

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝPIS DVEŘÍ - WC 4 - 2.NP

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  
PROSINEC 2017

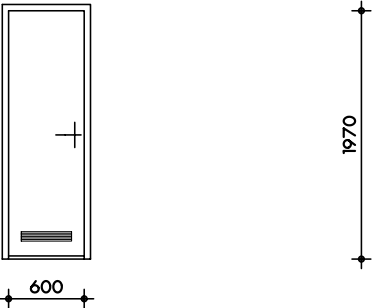
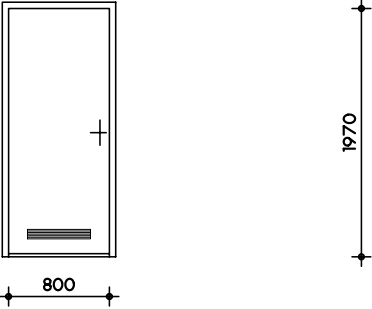
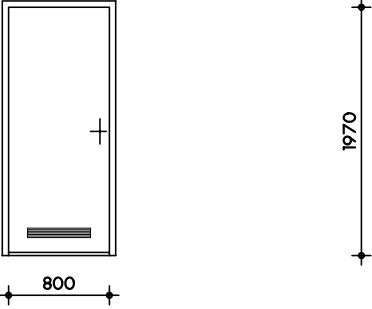
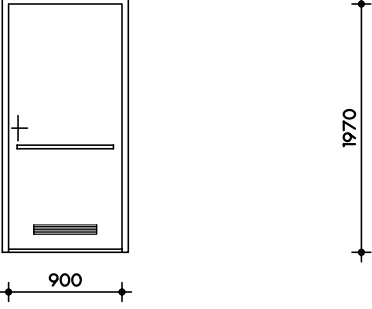
PROJEKTANT \_\_\_\_\_  
INVESTOR \_\_\_\_\_ MĚSTO BRUNTÁL, NÁDRAŽNÍ 20, 792 01 BRUNTÁL  
AKCE \_\_\_\_\_ NEMOCNICE BRUNTÁL, NÁDRAŽNÍ 1589/29, 792 01 BRUNTÁL

NEMOCNICE BRUNTÁL  
OPRAVA STÁVAJÍCÍCH VEŘEJNÝCH WC

D.1.1.12

AKCE NEMOCNICE BRUNTÁL - OPRAVA VEŘEJNÝCH WC WC 4 - 2.NP

VÝPIS DVEŘÍ

OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS	1. DP	1. N2	2. N2	3. N2	CELK.
1 L		VNITŘNÍ DVEŘE Funkčnost Otočné, plně Materiál Dřevěné Povrch Folie, bílý odstín Rozměr 600/1970 mm Provedení Levé bez prahu Zámek WC s možností otevření zvenku, klika-klika  Zárubeň Ocelová, tl. 100 mm Mřížka dveřní se skloněnými žaluziemi 400/100 mm	—	1	—	—	1
2 L		VNITŘNÍ DVEŘE Funkčnost Otočné, plně Materiál Dřevěné Povrch Folie, bílý odstín Rozměr 800/1970 mm Provedení Levé bez prahu Zámek Bez uzamykání, vložkový slepá vložka, alt. plný štítek  Zárubeň Ocelová, tl. 100 mm Mřížka dveřní se skloněnými žaluziemi 500/100 mm	—	1	—	—	1
3 L		VNITŘNÍ DVEŘE Funkčnost Otočné, plně Materiál Dřevěné Povrch Folie, bílý odstín Rozměr 800/1970 mm Provedení Levé bez prahu Zámek Bez uzamykání, vložkový slepá vložka, alt. plný štítek  Zárubeň Ocelová, tl. 150 mm Mřížka dveřní se skloněnými žaluziemi 500/100 mm	—	1	—	—	1
4 P		VNITŘNÍ DVEŘE Funkčnost Otočné, plně Materiál Dřevěné Povrch Folie, bílý odstín Rozměr 900/1970 mm Provedení Pravé bez prahu Zámek WC s možností otevření zvenku, klika-klika  Zárubeň Ocelová, tl. 150 mm Mřížka dveřní se skloněnými žaluziemi 500/100 mm  Speciální provedení Úprava pro imobilní osoby Vodorovně madlo - 2 ks	—	1	—	—	1

POZNÁMKA • PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY DVEŘÍ ZPRACUJE A ODSOUHLASÍ DODAVATEL DĚLENSKOU DOKUMENTACI VČETNĚ UPŘESNĚNÍ MATERIÁLU, POVRCHU, ODSTĚNU, KOVÁNÍ ATD.