



REZ B-B
1:50

UHERSKÝ BROD (CZ)

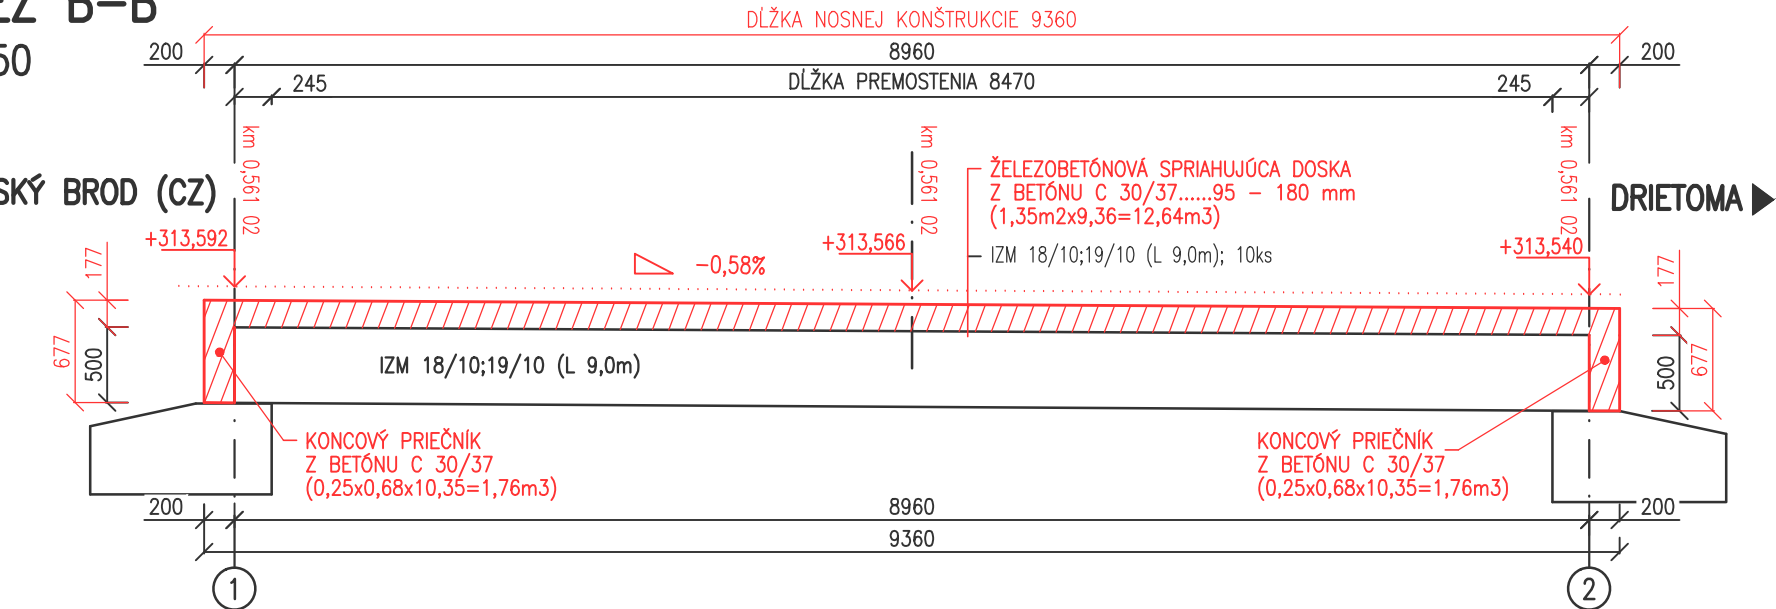

REZ A-A
1:50

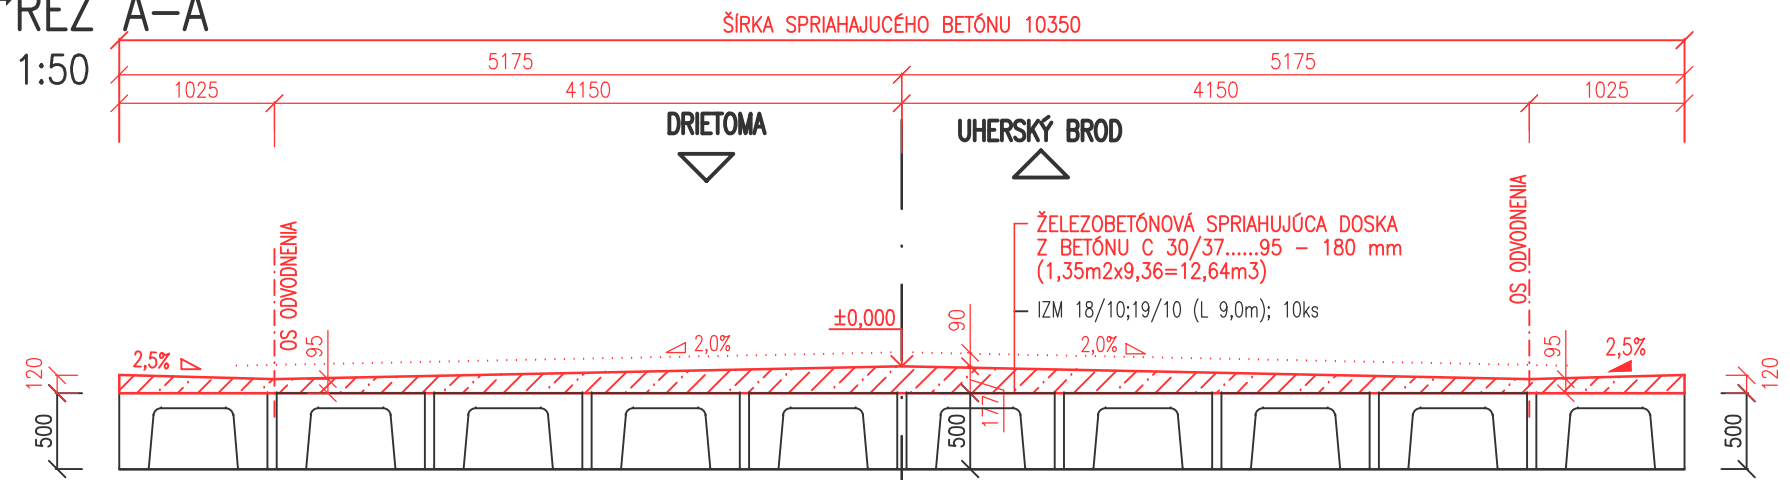

VYTYČOVACIE BODY PVRCHU NK

		Y	X	Z
1	A	506112.4034	1197644.9643	
	B	506111.9942	1197644.0246	
	C	506110.3374	1197640.2196	
	D	506108.6807	1197636.4147	
	E	506108.2975	1197635.5347	
2	A	506109.5428	1197646.2099	
	B	506109.1336	1197645.2701	
	C	506107.4768	1197641.4652	
	D	506105.8201	1197637.6602	
	E	506105.4109	1197636.7205	
3	A	506106.6822	1197647.4555	
	B	506106.2730	1197646.5157	
	C	506104.6162	1197642.7107	
	D	506102.9595	1197637.9058	
	E	506102.5503	1197637.9660	
4	A	506103.8216	1197648.7010	
	B	506103.4124	1197647.7613	
	C	506101.7557	1197643.9563	
	D	506100.0989	1197640.1514	
	E	506099.6897	1197639.2116	

POZNÁMKA:

- VEĽKOSŤ KAPSY PRE MOSTNÝ ZÁVER SA UPRESNÍ PODĽA KONKRÉTNÉHO TYPU MOSTNÉHO ZÁVERU,
- CHRÁNIČKY PRE ODVODNENIE IZOLÁCIE JE NUTNÉ OSADIŤ PRED BETONÁŽOU NOSNEJ KONŠTRUKCIE,
- UVEDENÉ ROZMERY NOSNEJ KONŠTRUKCIE (N.K.) SA OVERIA GEODETICKÝM ZAMERANÍM SÓRADNÍČ A VÝŠOK OKRAJA N. K. PO VYBÚRANÍ MOSTNÉHO ZVRŠKU A OČISTENÍ PVRCHU NK
- OTVORY PRE RÚRY ODVODNENIA PVRCHU IZOLÁCIE SA BUDÚ VRTÁŤ PRED BETONOVANÍM SPRIAHUJÚCEJ DOSKY
- VŠETKY VIDITEĽNÉ OSTRÉ HRANY BUDÚ SKOSENÉ VLOŽENÍM TROJUHLNÍKOVEJ LATY DO DEBNENIA
- VÝŠKY SPRIAHUJÚCEHO BETÓNU SA UPRESNIA PO VYBÚRANÍ MOSTNÉHO ZVRŠKU, OČISTENÍ A GEODETICKOM ZAMERANÍ NK

NAVRHOVANÉ MATERIÁLY

BETÓN:

ZÁVERNÝ MÚRIK, KONCOVÝ PRIEČNÍK
SPRIAHUJÚCI BETÓN NK

C30/37 –XC3, XF2 (SK)–CI 0,4–Dmax 22
C30/37 –XC3, XD1, XF2 (SK)–CI 0,4–Dmax 22

VÝSTUŽ (STN EN 10080): B500B

OZNAČENIE BETÓNOV JE V ZMYSLE STN EN 206-1

PROJEKTANT: ING. A. PULŠČÁK	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT : ING. A. PULŠČÁK	TIMOTI design s.r.o. Björnsonova 2 080 01 Prešov mobil: 0905 817 412, e-mail: timotidesign@gmail.com
OBSTARAVATEĽ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. DÚBRÁVSKÁ CESTA 14, BRATISLAVA		
KRAJ : TREŇČIANSKÝ	OKRES STAVBY : TREŇČÍN	
STAVBA : OPRAVA MOSTA ev.č. 50–069 CEZ ŽITKOVSKÝ POTOK, DRIETOMA		
OBJEKT: SO 02 MOST EV. č. 50–069 CEZ ŽITKOVSKÝ POTOK, DRIETOMA		stupeň : DRS, DP
PRÍLOHA : VÝKRES TVARU SPRIAHUJÚCEHO BETÓNU		formát : 4xA4
		dátum : 10/2019
		číslo zák. : 204/05–2019
		mierka : 1:50
		arch. číslo : 228/2019
		číslo prílohy : 06
		číslo súpravy :

SO 02