


St 1 - Strecha

- TITÁNZINKOVÁ KRYTINA PATINOVANÁ MODROŠEDÁ,
r_s 570/0,70 mm (vzdialenosť drážok 500 mm)
- + kotvený systémom clipFix H
- + celoplošná aplikácia tesniace pásiku rz 1/10
- + jednotrubkové snehové zábrany REES
(jeden pri odkvape a druh lúnia v strede strechy po spáde)
- ŠTRUKTÚROVANÁ ROHOŽ, polyamid (Vapozink !)
- 25 mm - OSB 3 DOSKA
- 30 mm - PIR PANEL nad krokvy
- 100 mm - PIR PANEL medzi krokvy
- PAROZÁBRANA
- 18 mm - OSB 3 DOSKA

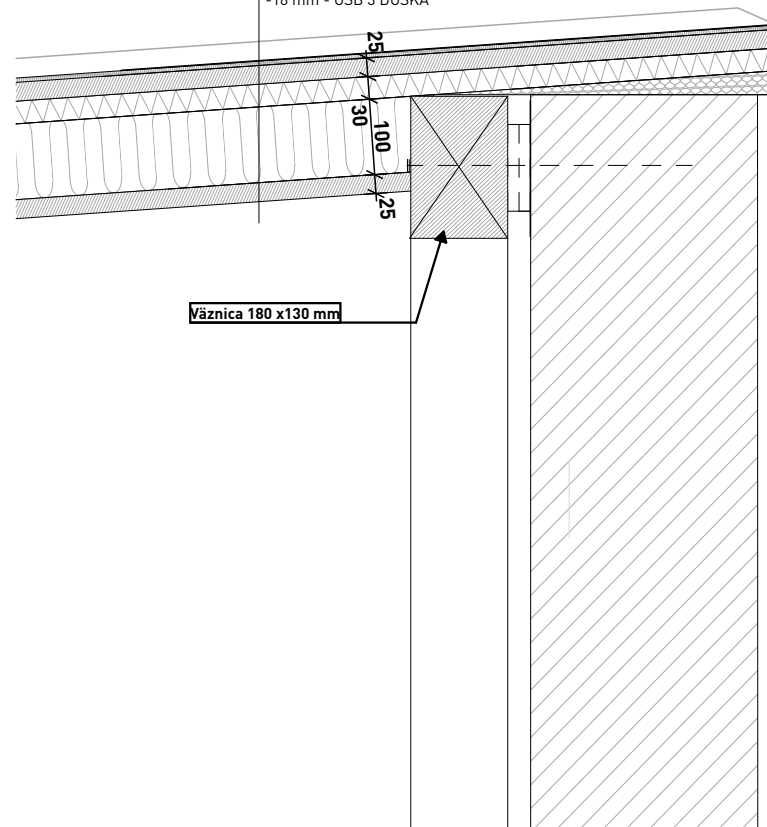

Detail B 1:10