

	SADA


NÁZOV A MIESTO STAVBY			INVESTOR		ZHOTOVITEĽ PD	
OBYTNÝ SÚBOR NOVÁ TULIPA KVETOSLAVOV- MATERSKÁ ŠKOLA			ATOPS Development 3 s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava		<div>TEKA PROJECT</div> <div>Komplexné architektonické a inžinierske služby</div>	
ZODP. PROJ.	Ing. Tomáš Kutiš		STUPEŇ PD	DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBÉ POVOLENIE	OBEC	Kvetoslavov
AUTOR	Ing. Tomáš Kutiš		C	DOKUMENTÁCIA SO	KAT. ÚZEMIE	Kvetoslavov
VYPRACOVAL	Ing. T. Kutiš, R. Mikuška		SO	107	PARC. ČÍSLO	426/174
ČASŤ	1.1 Architektonicko – konštrukčné riešenie					9
OBSAH	VÝPIS VONKAJŠÍCH VÝPLNÍ OTVOROV					
MIERKA	1:25	POČET A4	4	DÁTUM	4 / 2020	

01A

Plastové okno rozmerov 2000 x 2320mm

Rozmer	2000 x 2320 mm
Materiál	plastové, 6 komorové profily s výstuhami, $U_{w,max}= 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
Počet krídel/otváravosť	2x krídlo- 1x otvárafo- sklopné, 1x otočné
Zasklenie	izolačné trojsklo, $U_g= 0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$, $g= 53\%$
Nepriezvučnosť	38dB
Kovanie	Geon
Farebnosť krídla	exteriér farba RAL 7022, interiér farba biela
Parapet interiér	-
Parapet exteriér	-
Žalúzia	exteriérová, elektrická, farba RAL 7022
UPOZORNENIE:	Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi!

počet	spolu	-	1.NP	-	-
SPOLU	3	-	3	-	-

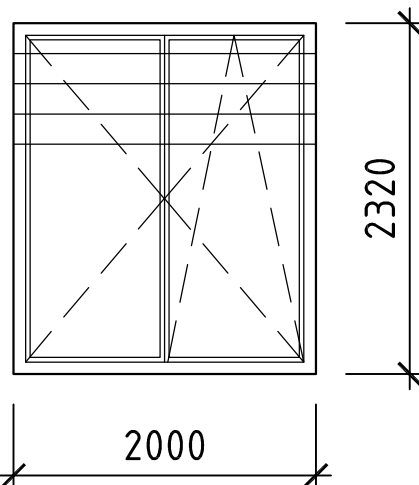


Grafické znázornenie- pohľad z EXTERIÉRU

01B

Plastové okno rozmerov 2000 x 2320mm

Rozmer	2000 x 2320 mm
Materiál	plastové, 6 komorové profily s výstuhami, $U_{w,max}= 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
Počet krídel/otváravosť	2x krídlo- 1x otvárafo- sklopné, 1x otočné
Zasklenie	izolačné trojsklo, $U_g= 0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$, $g= 53\%$
Nepriezvučnosť	38dB
Kovanie	Geon
Farebnosť krídla	exteriér farba RAL 7022, interiér farba biela
Parapet interiér	-
Parapet exteriér	-
Žalúzia	exteriérová, elektrická, farba RAL 7022
UPOZORNENIE:	Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi!

počet	spolu	-	1.NP	-	-
SPOLU	2	-	2	-	-

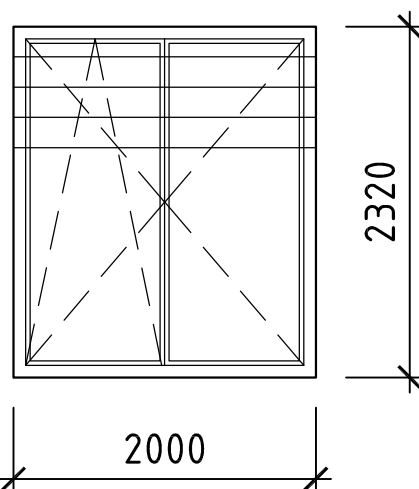


Grafické znázornenie- pohľad z EXTERIÉRU

02

Plastové okno rozmerov 1000 x 2320mm

Rozmer	1000 x 2320 mm
Materiál	plastové, 6 komorové profily s výstuhami, $U_{w,max}= 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
Počet krídel/otváravosť	1x krídlo- otvárafo- sklopné
Zasklenie	izolačné trojsklo, $U_g= 0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$, $g= 53\%$
Nepriezvučnosť	38dB
Kovanie	Geon
Farebnosť krídla	exteriér farba RAL 7022, interiér farba biela
Parapet interiér	-
Parapet exteriér	-
Žalúzia	exteriérová, elektrická, farba RAL 7022
UPOZORNENIE:	Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi!

počet	spolu	-	1.NP	-	-
SPOLU	1	-	1	-	-

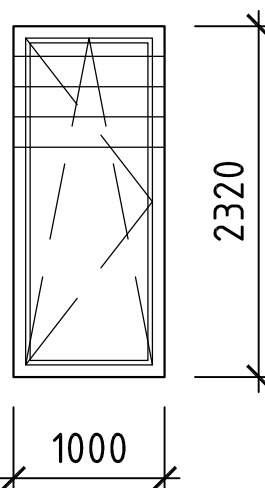


Grafické znázornenie- pohľad z EXTERIÉRU

03

Plastové okno rozmerov 2000 x 1620mm

Rozmer	2000 x 1620 mm
Materiál	plastové, 6 komorové profily s výstuhami, $U_{w,max}= 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
Počet krídel/otváravosť	2x krídlo- 1x otváravo-sklopné, 1x otočné
Zasklenie	izolačné trojsklo, $U_g= 0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$, $g= 53\%$
Nepriezvučnosť	38dB
Kovanie	Geon
Farebnosť krídla	exteriér farba RAL 7022, interiér farba biela
Parapet interiér	plastový, farba biela
Parapet exteriér	hliníkový plech, farba RAL 7022
Žalúzia	exteriérová, elektrická, farba RAL 7022
UPOZORNENIE:	Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi!

počet	spolu	-	1.NP	-	-
SPOLU	2	-	2	-	-

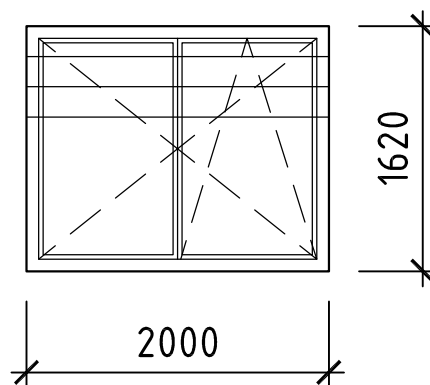


Grafické znázornenie- pohľad z EXTERIÉRU

04

Plastové okno rozmerov 1000 x 1620mm

Rozmer	1000 x 1620 mm
Materiál	plastové, 6 komorové profily s výstuhami, $U_{w,max}= 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
Počet krídel/otváravosť	1x krídlo- otváravo-sklopné
Zasklenie	izolačné trojsklo, $U_g= 0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$, $g= 53\%$
Nepriezvučnosť	38dB
Kovanie	Geon
Farebnosť krídla	exteriér farba RAL 7022, interiér farba biela
Parapet interiér	plastový, farba biela
Parapet exteriér	hliníkový plech, farba RAL 7022
Žalúzia	exteriérová, elektrická, farba RAL 7022
UPOZORNENIE:	Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi!

počet	spolu	-	1.NP	-	-
SPOLU	14	-	14	-	-

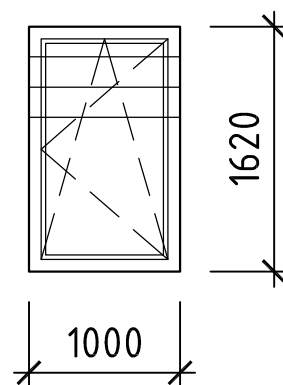


Grafické znázornenie- pohľad z EXTERIÉRU

05

Plastové okno rozmerov 2000 x 1000mm

Rozmer	2000 x 1000 mm
Materiál	plastové, 6 komorové profily s výstuhami, $U_{w,max}= 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
Počet krídel/otváravosť	2x krídlo- 1x otváravo-sklopné, 1x otočné
Zasklenie	izolačné trojsklo, $U_g= 0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$, $g= 53\%$
Nepriezvučnosť	38dB
Kovanie	Geon
Farebnosť krídla	exteriér farba RAL 7022, interiér farba biela
Parapet interiér	plastový, farba biela
Parapet exteriér	hliníkový plech, farba RAL 7022
Žalúzia	exteriérová, elektrická, farba RAL 7022
UPOZORNENIE:	Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi!

počet	spolu	-	1.NP	-	-
SPOLU	2	-	2	-	-

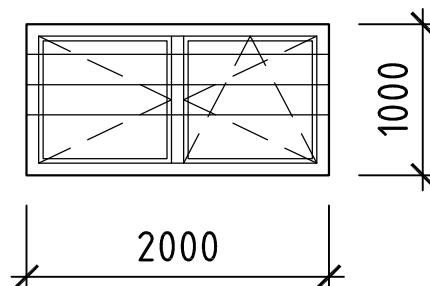


Grafické znázornenie- pohľad z EXTERIÉRU

06

Plastové okno rozmerov 1000 x 1000mm

Rozmer	1000 x 1000 mm
Materiál	plastové, 6 komorové profily s výstuhami, $U_{w,max}=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2.K)$
Počet krídel/otváravosť	1x krídlo- otváravo- sklopné
Zasklenie	mliečne, izolačné trojsklo, $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2.K)$, $g=53\%$
Nepriezvučnosť	38dB
Kovanie	Geon
Farebnosť krídla	exteriér farba RAL 7022, interiér farba biela
Parapet interiér	plastový, farba biela
Parapet exteriér	hliníkový plech, farba RAL 7022
Žalúzia	bez žalúzie
UPOZORNENIE:	Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi!

počet	spolu	-	1.NP	-	-
SPOLU	3	-	3	-	-

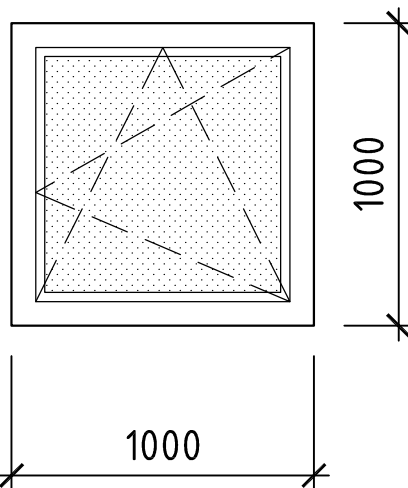


Grafické znázornenie- pohľad z EXTERIÉRU

07

Plastové okno rozmerov 800 x 1000mm

Rozmer	800 x 1000 mm
Materiál	plastové, 6 komorové profily s výstuhami, $U_{w,max}=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2.K)$
Počet krídel/otváravosť	1x krídlo- otváravo- sklopné
Zasklenie	izolačné trojsklo, $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2.K)$, $g=53\%$
Nepriezvučnosť	38dB
Kovanie	Geon
Farebnosť krídla	exteriér farba RAL 7022, interiér farba biela
Parapet interiér	plastový, farba biela
Parapet exteriér	hliníkový plech, farba RAL 7022
Žalúzia	bez žalúzie
UPOZORNENIE:	Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi!

počet	spolu	-	1.NP	-	-
SPOLU	2	-	2	-	-

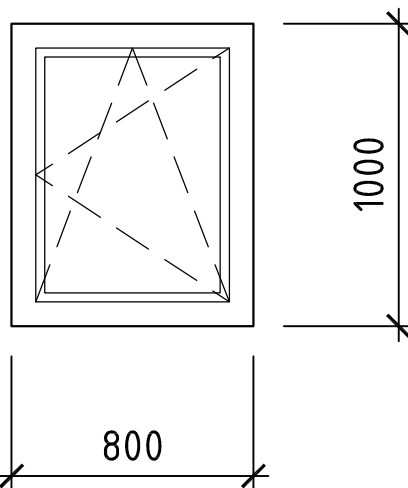


Grafické znázornenie- pohľad z EXTERIÉRU

D1

Plastové vstupné dvere rozmerov 2000 x 2320mm

Svetlé rozmery	2x900 x 2270 mm
Materiál	plastové, 6 komorové profily s výstuhami, $U_{w,max}=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2.K)$
Počet krídel/otváravosť	2x krídlo- 1x otváravé von, 1x čiastočne otváravé von
Zasklenie	izolačné trojsklo, $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2.K)$, $g=53\%$
Kovanie dvere	bezpečnostné, exteriér- kľučka+rozeta, interiér- kľučka+rozeta, materiál hliník
Farebnosť krídla	exteriér farba RAL 7022, interiér farba biela
Samozatvárač	s dvomi polohami státia
UPOZORNENIE:	Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi!

počet	spolu	-	1.NP	-	-
SPOLU	1	-	1	-	-

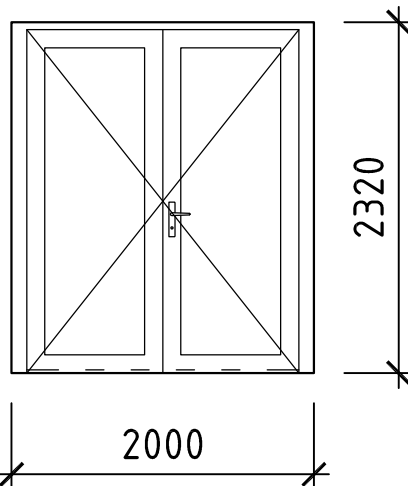

Grafické znázornenie- pohľad z EXTERIÉRU


D2

Plastové vstupné dvere rozmerov 1100 x 2320mm

Svetlé rozmery	900 x 2270 mm
Materiál	plastové, 6 komorové profily s výstuhami, $U_{w,max}= 1,0 \text{ W/(m}^2.K)$
Počet krídel/otváracosť	1x otváracé do vnútra- ľavé
Zasklenie	izolačné trojsklo, $U_g= 0,6 \text{ W/(m}^2.K)$, $g= 53\%$
Kovanie dvere	bezpečnostné, exteriér- guľa+rozeta, interiér- kľučka+rozeta, materiál hliník
Farebnosť krídla	exteriér farba RAL 7022, interiér farba biela
Samozatvárač	s dvomi polohami státia

UPOZORNENIE: Pred výrobou zmerať a pracovať so skutočnými rozmermi!

počet	spolu	-	1.NP	-	-
SPOLU	1	-	1	-	-

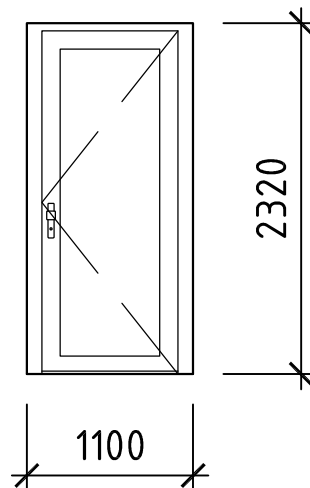

Grafické znázornenie- pohľad z EXTERIÉRU