

R	regále/ úložný systém
R106	štandardný mobilný regál s dvoma roštovými policami na vešanie objektov

štandardné mobilné regály spájateľné, s dvoma roštovými policami na vešanie objektov. Manuálne ovládané priamym pohonom kolies v koľajniciach. S reťazovým pohonom v podvozku aj vo vodiacej koľajnici, ktoré umožňujú plynulý ľahký pohon minimálne 12 bm podvozkov (cca min 10 regálov) naraz. Jedným regálom/ovládaním ručne posuniem až do váhy 35000kg. S možnosťou spájania dvoch podvozkov na fix. mobilné regále s vysokou kvalitou chodu pri ich vysúvaní a zasúvaní- BEZ VIBRÁCIÍ

rozmery:	š= 800mm, d= 3500mm, v= 3000mm
konštrukcia:	pevná a odolná oceľová konštrukcia samostojace oceľové rámy na mobilných podvozkoch jazdiacich na koľajniciach
pohon:	priamy pohon kolies (trecí pohon), umožňuje reťaz umiestnená v podlahe pozdĺž koľajníc. poháňané koleso musí byť pre ľahké ovládanie umiestnené na každej koľajnici a regáloch
mobilné podvozky:	oceľové profily s vodiacimi kolesami. kolesá sú vyrobené z ocele a prachotesných guľíkových ložísk,sú bezúdržbové. maximálna výška podvozku je 150mm. podvozky musia mať modulárnu konštrukciu pre možnosť budúceho rozšírenia. po oboch stranách podvozkov musia byť umiestnené nárazníky.nosnosť mobilného podvozku/spodnej police je pri šírke 800mm min 600 kg/ bežný meter. Možnosť spojenia 2ks podvozku do jedného tj. šírka 1600mm a dvojnásobná nosnosť.
rámy:	oceľové stĺpiky dimenzované podľa potreby nosnosti, môžu byť perforované
ovládanie:	ovládanie regálov je umožnené pomocou ručnej ergonomickej trojramennej kľuky, ktorá je vhodná pre ovládanie pohybu regálov jednou rukou v akejkoľvek pozícii. potrebná fyzická záťaž a námaha vynaložená na posun regálového bloku je minimálna- maximálne 10kg.
police:	4 police 1750x800mm, oceľové roštové/drôtové najvyššej kvality, oká cca 60x60mm držiačky polic musia zostať na svojich miestach aj po odstránení polic zo systému výšková nastaviteľnosť polic je max 50mm, police sa dajú ľahko vyberať bez nutnosti použitia akéhokoľvek náradia. nosnosť police- bodové zaťaženie min 100kg
povrchová úprava:	všetky povrchy sú pokryté 100% epoxy-polyesterovým práškovým náterom v RAL9002. rámy, hrany a otvory sú práškované rovnomerne s epoxy-polyesterovým náterom. pozinkované rámy nie sú povolené z dôvodu emisií znečisťujúcich látok. rámy mobilných podvozkov sú pokryté 100% epoxy-polyesterovým práškovým náterom v RAL9005.



koľajnice s dorovnávacou podlahou a nábehom
mobilný podvozok

mobilné regály



referenčný výrobok: mobilné archívne regály Compactus	POČET KUSOV 19 ks
---	----------------------

položky R101 - R103a a R105 - R107a musia byť z rovnakej série od rovnakého výrobcu statické a mobilné regály musia mať rovnakú výšku (oba sú umiestnené na podvozku)
výrobky sú odolné alebo bezúdržbové. všetky diely sú ľahko dostupné a vymeniteľné, všetky použité diely sú odolné proti vlhkosti pre vytvorenie jednotného systému sú všetky produkty dodávané v jednotnom štýle a dizajne
výrobok vyhovuje predpisom/ má certifikáty RAL-RG614 a GS, zároveň má CE označenie

táto položka musí byť kompatibilná/rovnakého systému ako položka R300- dorovnávacia podlaha s koľajnicami



súčasťou dodávky regálu je jeho označenie. označenie je formátu A4 (210x 297mm). pevná podložka s priehľadným obalom, do ktorého sa dá vkladať hárok papiera formátu A4. Papier sa dá ľahko meniť, aby sa obsah mohol podľa potreby aktualizovať. spôsob uchytenia pevnej podložky je realizovaný tak, aby nezasahoval do priestoru uskladňovaných premetov.każdý jeden regál má vlastné označenie.



podvozok a koľajnice s reťazou



ovládanie

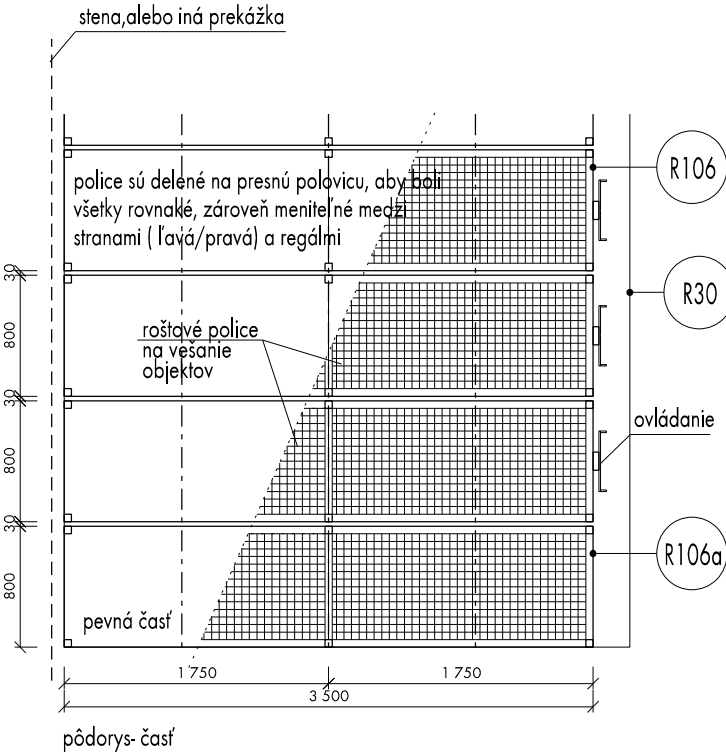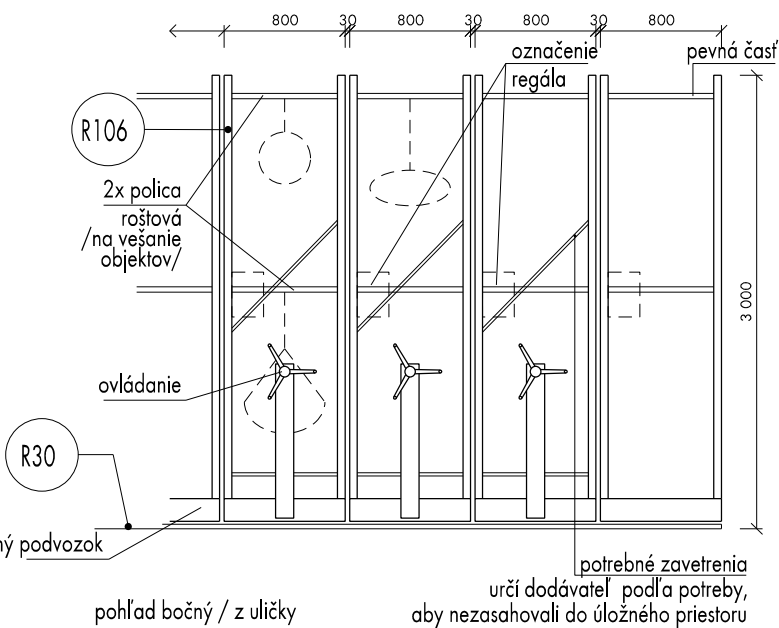

stena, alebo iná prekážka

