


066 22-4 (OTE 2002) 050 87-4 (n. 2000)
066022-4


MOSTNÝ LIST: 12.5.6249/1

| | | | |
|---|-------|--|-------|
| 1. Názov mostu: Most nad Žel.traťou Zvolen - Margecaný | | Evidenčné číslo mostu: 050 87-4 | |
| 2. Predmet premostenia alebo prevedenia (prekážka): Žel.trať Zvolen - Margecaný č. 170 | | Rok postavenia: 1970 | |
| 3. Dialnica alebo cesta: III/050087 km: 4,040 2,303 ? 4,604 km (OTE 2001) | | Zaťažiteľnosť: a) normálna: 32 b) vyhradená: 68 c) výnimočná: 205 d) most navrhnutý pre zaťaženie: "A" | |
| 4. Katastrálna obec: Zvolen | | | |
| 5. Okres: Zvolen | | 7. Udržovateľ: OSC Zvolen | |
| 6. Kraj: Stredoslovenský | | | |
| 8. Počet otvorov: 15 | | 9. Svetlosť otvorov: kolmá: 22,39+2x22,38+2x22,48+8x22,38+22,42+22,30 šírkma: | |
| 10. Dĺžka premostenia: 366,40 | | 11. Rozpätie poľí: 23,55+1x24,70+24,60+8x24,50+ +24,70+23,45 | |
| 12. Šikmost mostu: Kolmý | | | |
| 13. Podrobný popis nosnej konštrukcie: Zozubené predpäté nosníky systém "Dopravoprojekt" dl. 24,00 m, výška 1,00 m, prevedené ako opakované prosté polia, H=1,00 m | | | |
| Stavebná výška: 1,27 | | Úložná výška: | |
| 14. Opory: Počet: 2 | | Dĺžka: I=14,79 16=14,44 | |
| Výška: 6,36, 6,16 | | Druh a materiál: Hrúbka: I=1,20y=1,60, ŷ=2,70 16=1,40y II-4=14,59, 5-14=14,65, 15=13,96 | |
| 15. Ostatné podpery: | | Počet: 14 | |
| Hrúbka: Stojky 130/50, Y 370/450 | | Dĺžka: | |
| Druh a materiál: prefabr. stojky B-330 | | Výška: 6,70 - 10,30 | |
| 16. Priestorová úprava: Voľná šírka mostu (podjazdu): 14,50 | | Šírka chodníkov: 2x2,00 | |
| Šírka medzi zvýšenými obrubami: 10,50 | | Voľná výška nad vozovkou: | |
| 17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: liaty asfalt - 5 cm Dru spevnenej časti krajnice: Druh chodníkov: liaty asfalt - 2 cm Zábradlie: madlá a stĺpiky z Ů prof. č. 8, výplň z páskov železa | | | |
| výška mostu nad terénom: 6,20 - 11,00 | | | |
| 19. Výška spodnej hrany konštrukcie nad vel. vodou: | | Normálna hĺbka vody: | |
| 20. Rôzne zariadenia na moste: stožiare mestského elektr. osvetlenia | | Výkresy mostu: OSC Zvolen | |
| 21. Stavebný stav: III. - stav dobrý IV. (OTE-95) V. veľmi zlý (OTE 2001) | | | |
| 22. Správne údaje: | | | |
| 23. Reprodukčná zriaďovacia hodnota (RPH) východzia: Kčs 25 500 000,- | | | |
| Úprava: (stručný popis) | | | |
| Nová RPH: | dátum | Kčs | dátum |
| | | | |

POZDĹŽNY REZ

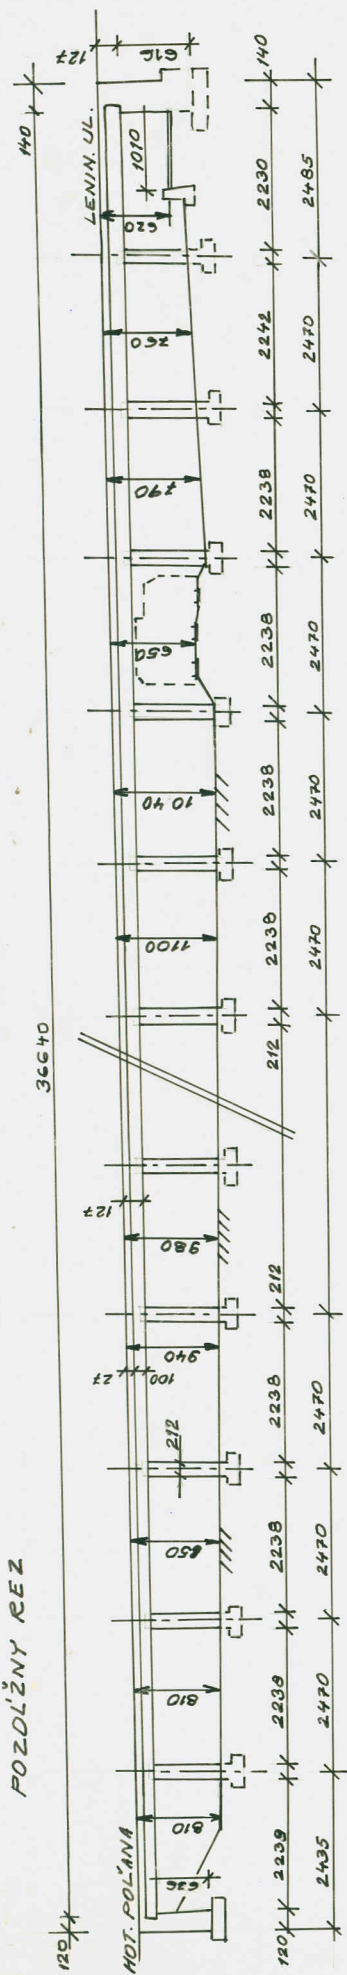

POORYS

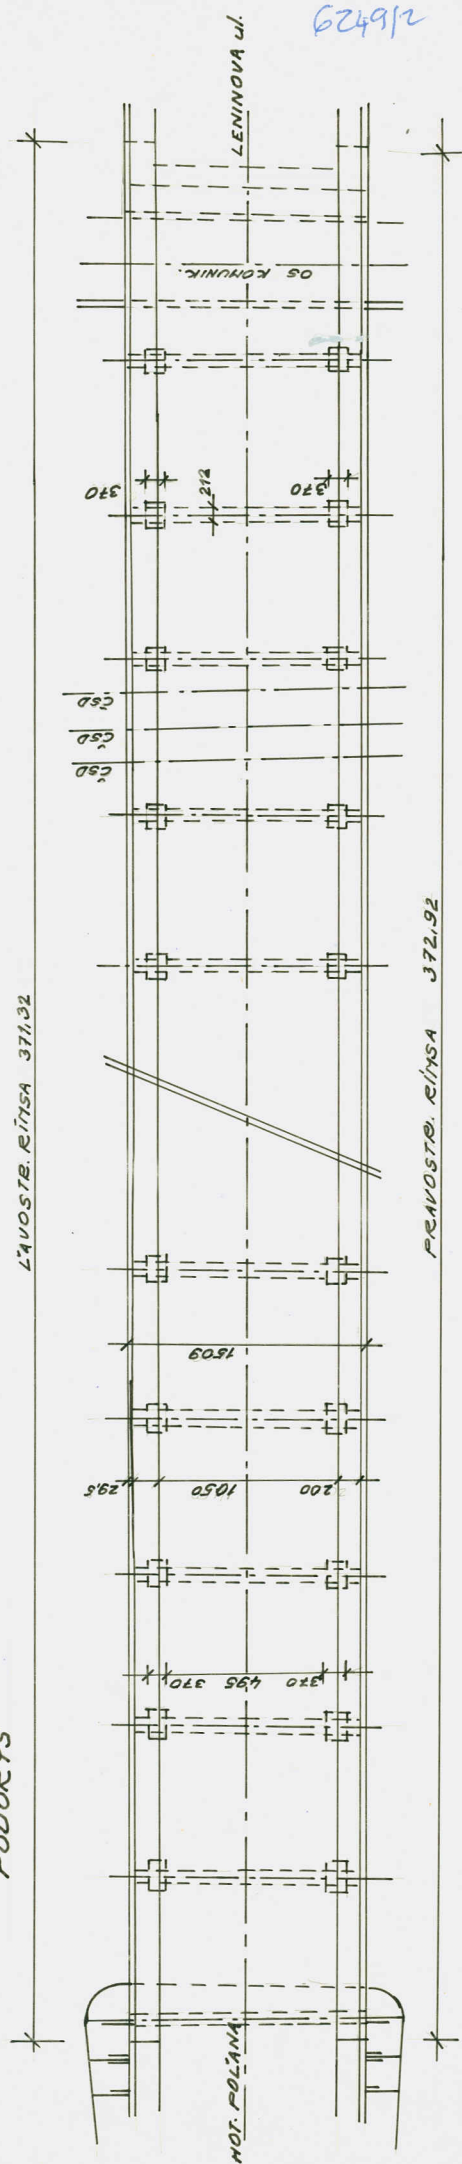

PRIEČNY REZ

