


RÍMSA NA KLINCOVANOM ZÁRUBNOM MÚRE

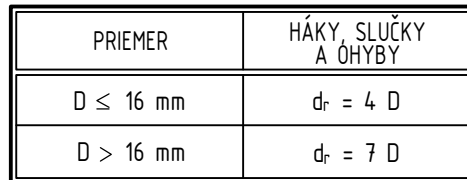

- ČÍSLA V ZÁTVORKÁCH OZNAČUJÚ SKUTOČNÚ DĹŽKU ÚSEKU PRŮTA
- OSTATNÉ ČÍSLA OZNAČUJÚ DĹŽKU ÚSEKU POLYGÓNA V OS PRŮTA


BETÓN ZÁKLADU RÍMSY

C25/30-XC2,XF1,XA1(SK)-Cl0,1-D_{max}22

PODKLADOVÝ BETÓN C12/15-X0(SK)-Cl1.0-D_{max}22

OCEL' B500B


KRYTIE NOMINÁLNE: 55 mm

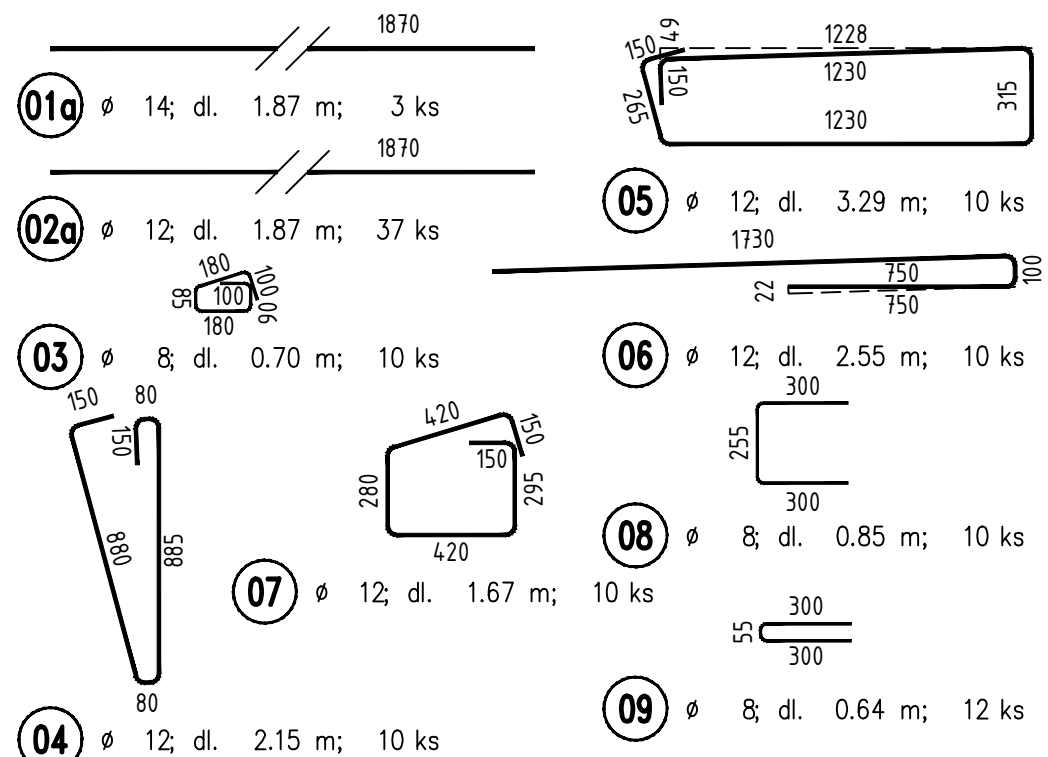

VÝKAZ VÝSTUŽE - DIL. CYKLOK "A"

OZN	ø [mm]	DLŽKA 1 KS [mm]	KS	DLŽKA DLA ø [m]		
				ø 8	ø 12	ø 14
01a	14	1870	3			5.61
02a	12	1870	37		69.19	
03	8	700	10	7.00		
04	12	2150	10		21.50	
05	12	3290	10		32.90	
06	12	2550	10		25.50	
07	12	1670	10		16.70	
08	8	850	10	8.50		
09	8	640	12	7.68		
DLŽKA DLA ø SPOLU [m]				23.18	165.79	5.61
HMŮTNOST DLA ø 10m [kg]				0.395	0.888	1.208
HMŮTNOST DLA ø SPOLU [kg]				9.2	147.2	6.8
HMŮTNOST SPOLU [kg]					163.2	

VÝTAH VÝSTUŽE - DII CELOK "B" 1:25

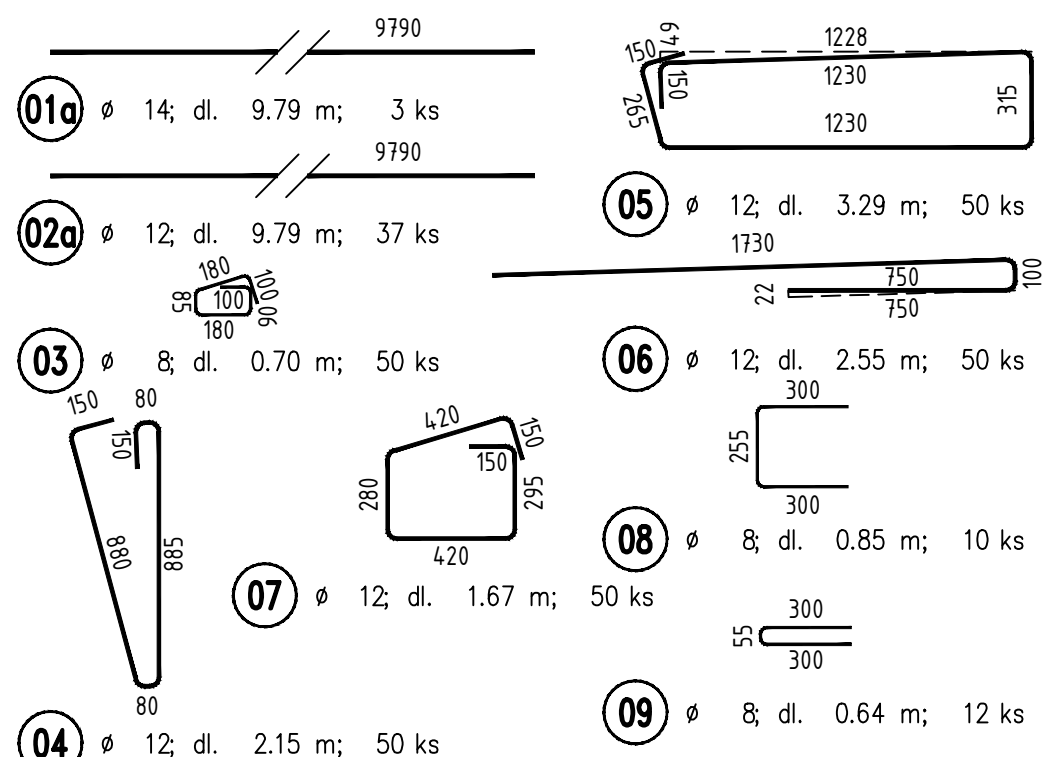

VÝKAZ VÝSTUŽE - DÍL CELOK "B"

OZN.	[mm]	DLŽKA 1 KS [mm]	KS	DLŽKA DLA φ [m]		
				φ 8	φ 12	φ 14
01a	14	9790	3			29,37
02a	12	9790	37		362,23	
03	8	700	50	35,00		
04	12	2150	50		107,50	
05	12	3290	50		164,50	
06	12	2550	50		127,50	
07	12	1670	50		83,50	
08	8	850	10	8,50		
09	8	640	12	7,68		
DLŽKA DLA φ SPOLU [m]				51,8	845,23	29,37
HMOTNOST DLA φ 10m				0,395	0,888	1,208
HMOTNOST DLA φ SPOLU [kg]				20,2	750,6	35,5
HMOTNOST SPOLU [kg]					806,3	

CELKOVÝ VÝKAZ
BETÓNU ZÁKLADU RÍMSY

DIL. CELOK "A"	1.38 m ³
DIL. CELOK "B"	6.74 m ³
DIL. CELOK "C"	6.74 m ³
DIL. CELOK "D"	6.74 m ³
DIL. CELOK "E"	6.74 m ³
DIL. CELOK "F"	6.74 m ³
DIL. CELOK "F"	5.21 m ³
CELOK	40.29 m³


CELKOVÝ VÝKAZ
BETÓNU RÍMSY

DIL. CELOK "A"	0.36 m ³
DIL. CELOK "B"	1.78 m ³
DIL. CELOK "C"	1.78 m ³
DIL. CELOK "D"	1.78 m ³
DIL. CELOK "E"	1.78 m ³
DIL. CELOK "F"	1.78 m ³
DIL. CELOK "F"	1.38 m ³
CELKOM	10.64 m³

CELKOVÝ VÝKAZ VÝSTUŽE

DIL. CELOK "A"	163.2 kg
DIL. CELOK "B"	806.3 kg
DIL. CELOK "C"	809.2 kg
DIL. CELOK "D"	809.2 kg
DIL. CELOK "E"	809.2 kg
DIL. CELOK "F"	809.2 kg
DIL. CELOK "G"	635.9 kg
CELOKOM	4842.2 kg


VÝTAH VÝSTUŽE - DIL. ČÍSLK "C"-"F" 1:25

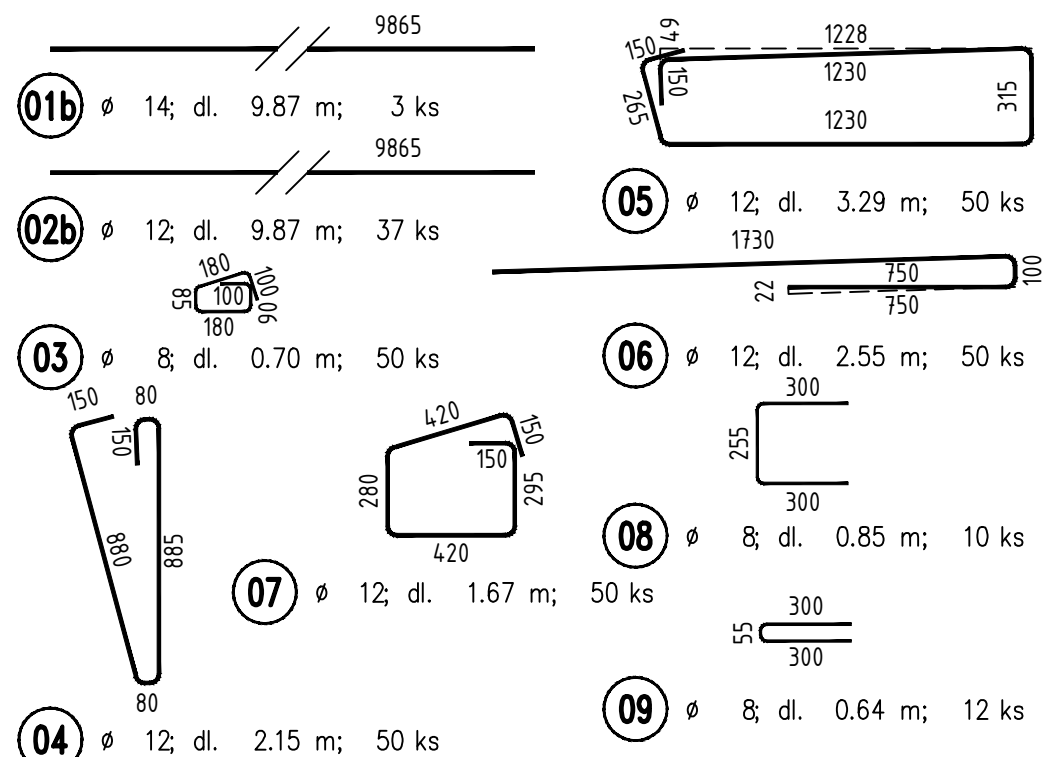

VÝKAZ VÝSTUŽE - DIL. CELOK "C" "D" "E" "F"

OZN	[mm]	DĚŤKA 1 KS [mm]	KS	DĚŤKA DČA ø [m]		
				ø 8	ø 12	ø 14
01b	14	9870	3			29.61
02b	12	9870	37		365.19	
03	8	700	50	35.00		
04	12	2150	50		107.50	
05	12	3290	50		164.50	
06	12	2550	50		127.50	
07	12	1670	50		83.50	
08	8	850	10	8.50		
09	8	640	12	7.68		
DĚŤKA DČA ø SPOLU [m]				51.18	848.19	29.61
HMOTNOST DČA ø 10mm [kg]				0.395	0.888	1.208
HMOTNOST DČA ø SPOLU [kg]				20.2	753.2	35.8
HMOTNOST SPOLU [kg]				809.2		


VÝTAH VÝSTUŽE - DII CELEK "G" 1:25

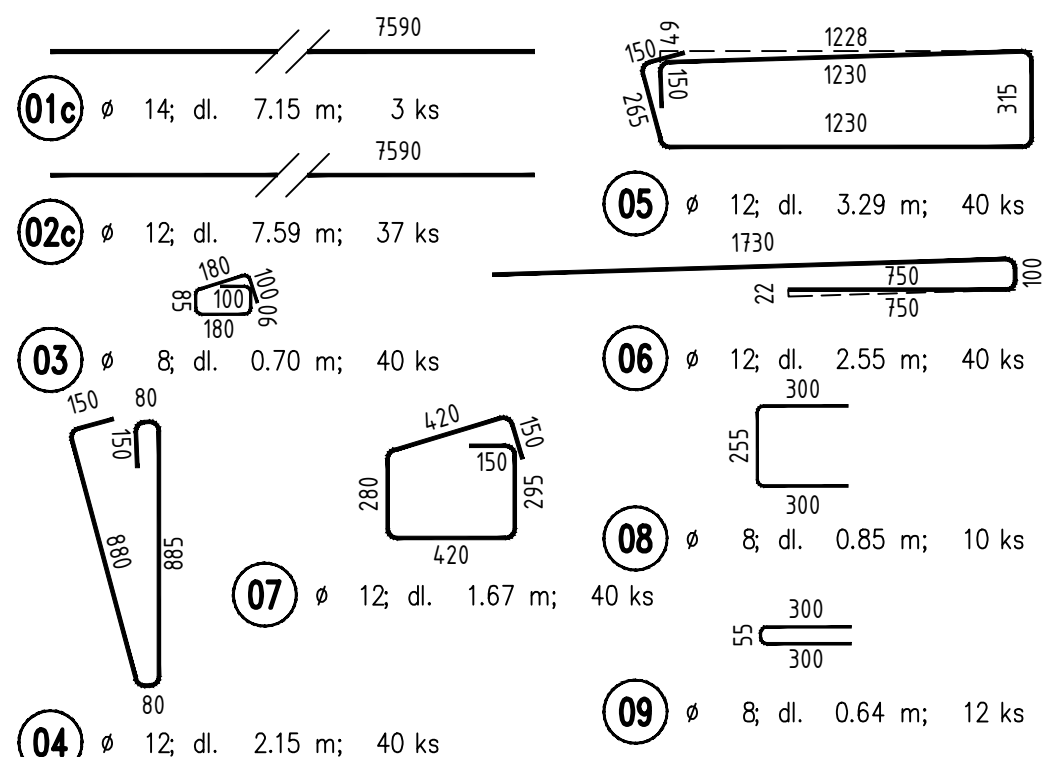

VÝKAZ VÝSTUŽE - DII CELOK "G"

OZN.	φ [mm]	DĚŽKA 1 KS [mm]	KS	DĚŽKA DLA φ [m]		
				φ 8	φ 12	φ 14
01c	14	750	3			2145
02c	12	750	37		280 83	
03	8	700	40	28 00		
04	12	2150	40		86 00	
05	12	3290	40		131 60	
06	12	2550	40		102 00	
07	12	1670	40		66 80	
08	8	850	10	8 50		
09	8	640	12	7 68		
DĚŽKA DLA φ SPOLU [m]				44 18	667 23	2145
HMOTNOST DLA φ 10mm [kg]				0 395	0 888	1 208
HMOTNOST DLA φ SPOLU [kg]				17 5	592 5	25 9
HMOTNOST SPOLU [kg]					637 9	

POHĽAD NA ČELO 1:25

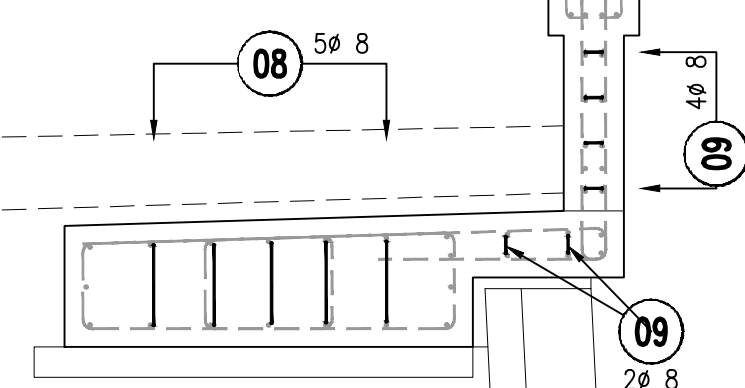

SO 201-00

D

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bp

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. Pavol Svoboda	<i>Svoboda</i>	Projektant objektu:	Strážky, Húňo a potrubie s.v.z.2.	SHP
ZÁSOBOVNÝ PROJEKTANT	Ing. Petr Mojžík	<i>Mojžík</i>	Buňovica 50	619 90 Smo	
VÝPRAČOVÁL	Ing. Petr Mojžík	<i>Mojžík</i>			
KONTROLÓVÁL	Ing. Lenka Zapletalová	<i>Zapletalová</i>			
KRAJ: NITRIANSKY	OBEČ: NITRA	K.Ú. NITRA, CHRENOVÁ	DÁTUM	01/2019	
NAZOV OBJEKTU			FORMAT	12x44	
	SO 201 - Oporné múry		MIERKA		
			MIČEL	DSPIORS	
			JČ. ZÁKAZNÍK	16058	
			ARCHÍVNE		
NAZOV PRÍLOHY			C. SUPRÁVY	C. PRÍLOHY	
	TVAR A VÝSTUŽ RIMS - ČASŤ 1				15