



M 1:25


- pričný rez

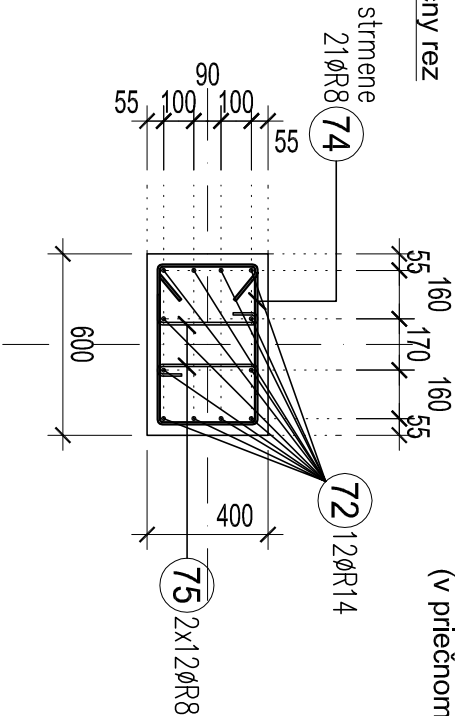

- NATOČENIE POLOŽKY č.73  
(v pričnom reze resp. pôdorys)


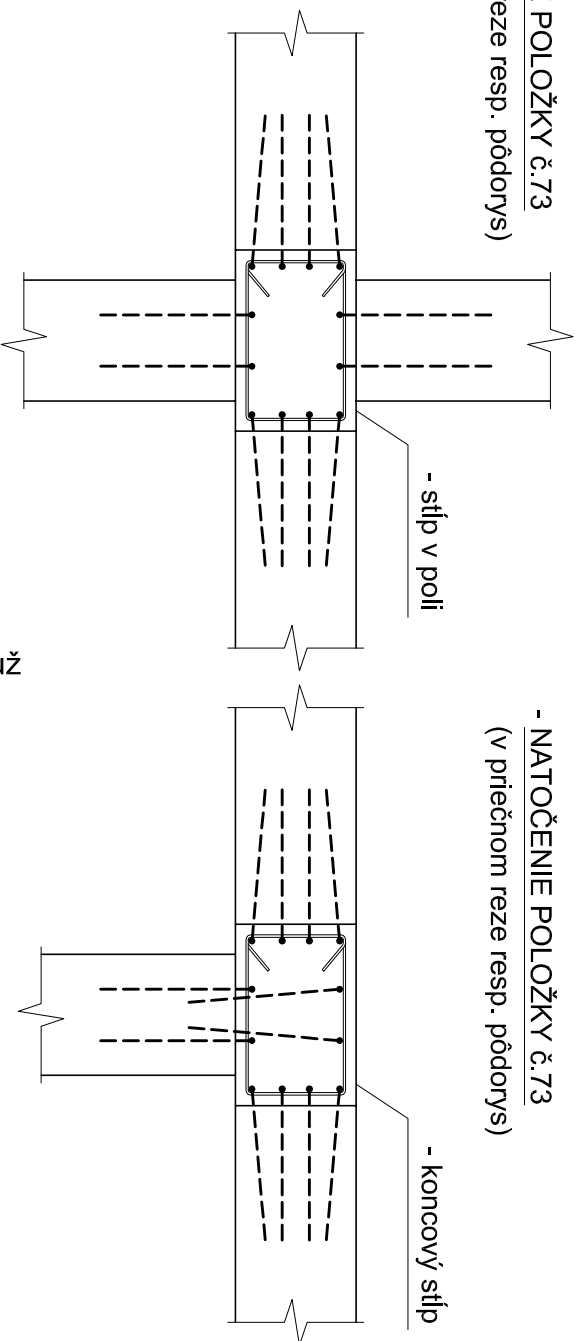


- NATOČENIE POLOŽKY č.73  
(v pričnom reze resp. pôdorys)

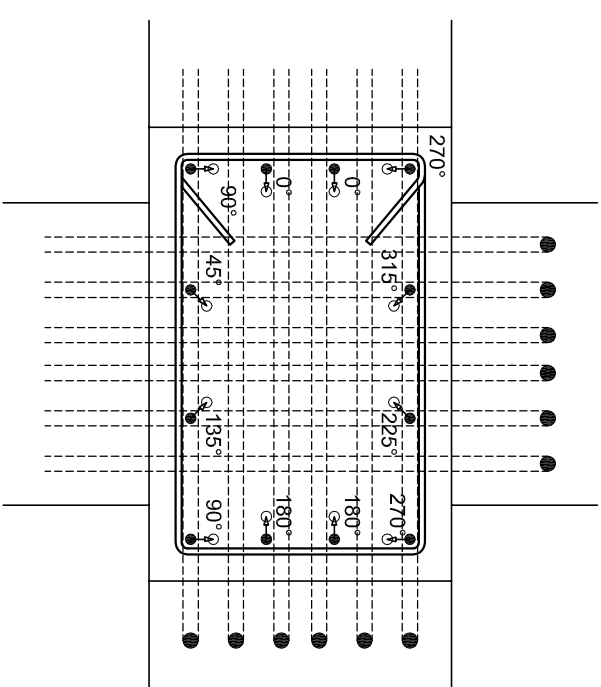

- NATOČENIE POLOŽKY č.72  
(v pričnom reze resp. pôdorys)


- pohľad

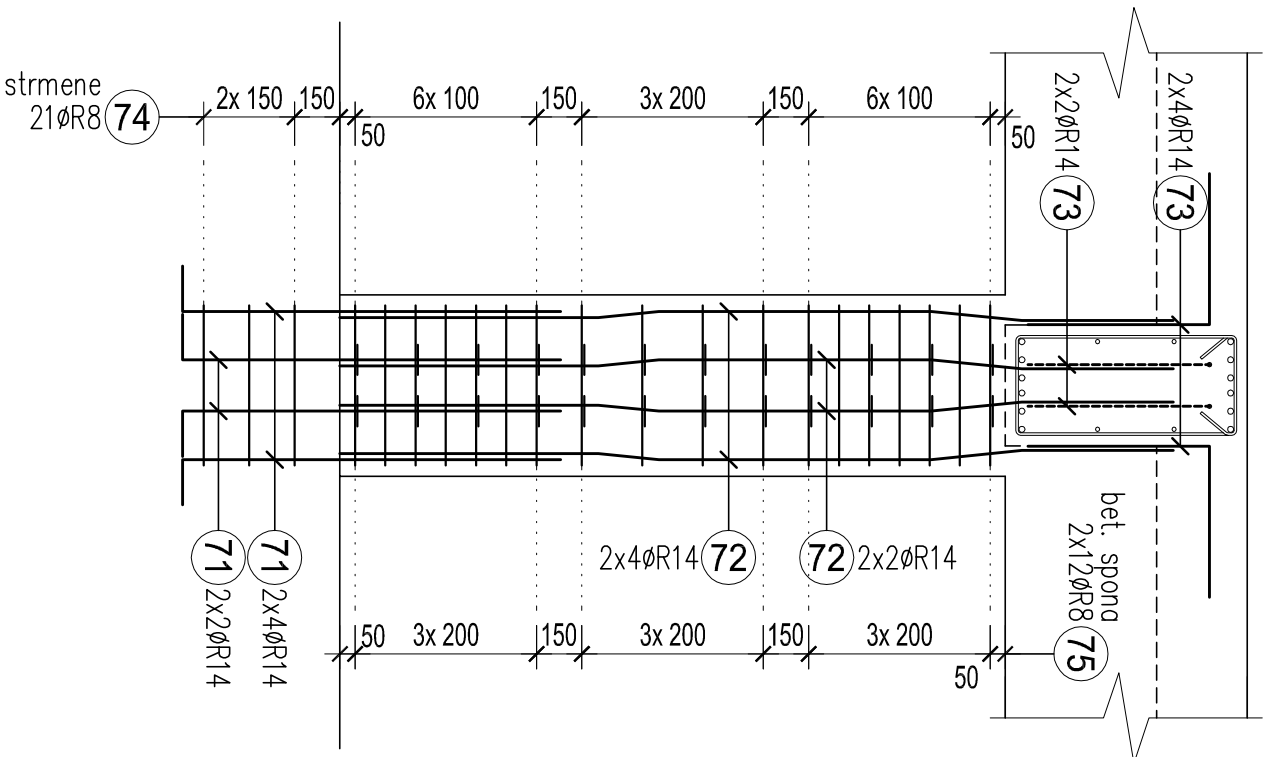

16x (2\*4+2\*2)  
192 ØR14; DL=2,75m  
vertikálne - hlavná výstuž


16x (2\*4+2\*2)  
192 ØR14; DL=1,10m  
vertikálne - kotviaca výstuž

16x (2\*4+2\*2)  
192 ØR14; DL=1,40m  
vertikálne - čakacia výstuž



16x 21  
336 ØR8; DL=2,25m  
horizontálne - strmene

16x 24  
384 ØR8; DL=0,55m  
betonárska spona




- detail "a"

M 1:10

- detail "b"

M 1:10

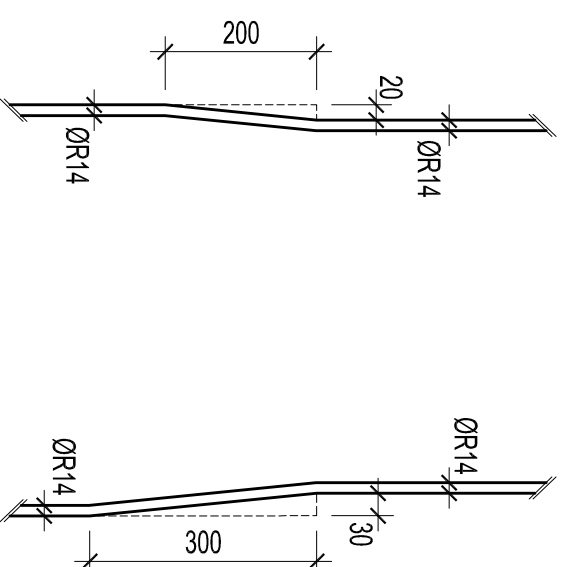

BETÓN TRIEDY C30/37 - XC3, XF4, XA1(SK)-Cl 0,4-Dmax=16 - S3

betonárska výstuž triedy Bst 500 KR  
krytie strmeňov je 35mm zo všetkých strán