



M 1:50 (25)

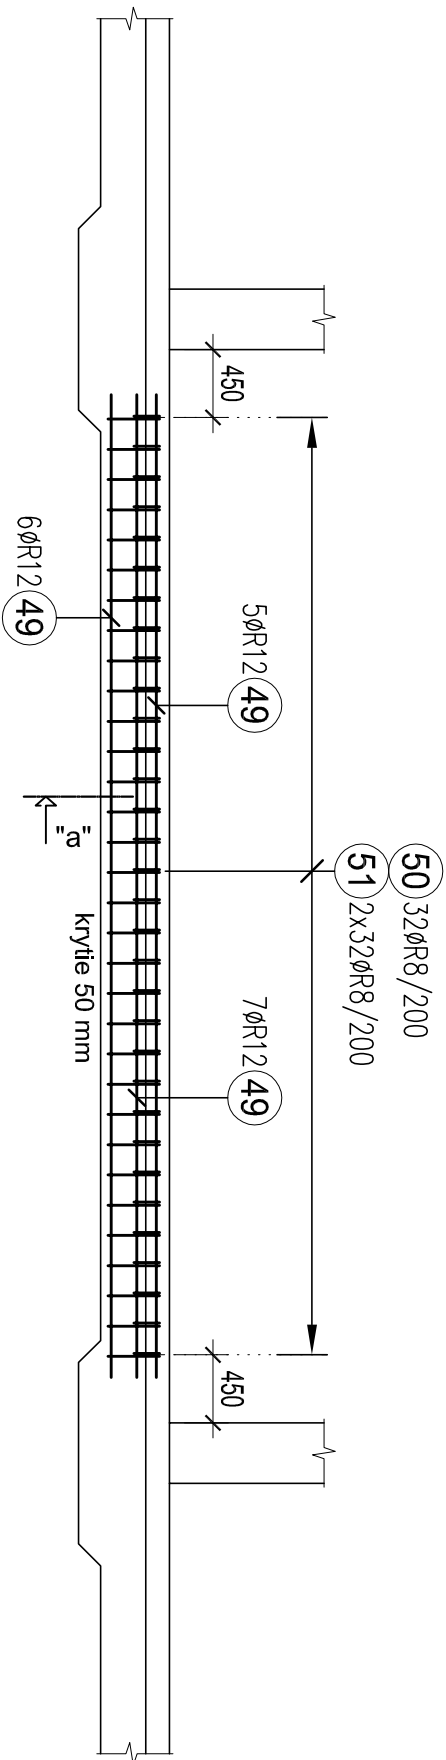


VÝKAZ BETONÁRSKEJ PRÚTOVEJ VÝSTUŽE BSt 500 KR:


14*18
49) 252 ØR12; DL=6,50m
horizontálne



14*64
51) 896 ØR8; DL=1,50m
vertikálne

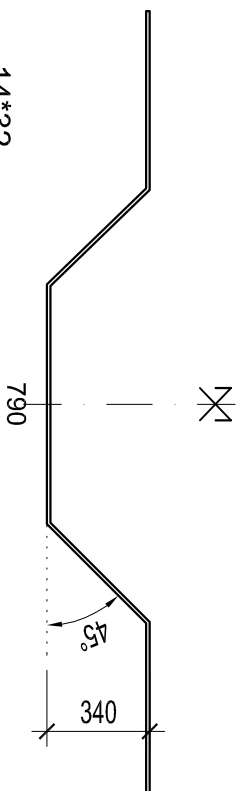

- rez "a" - M 1:25

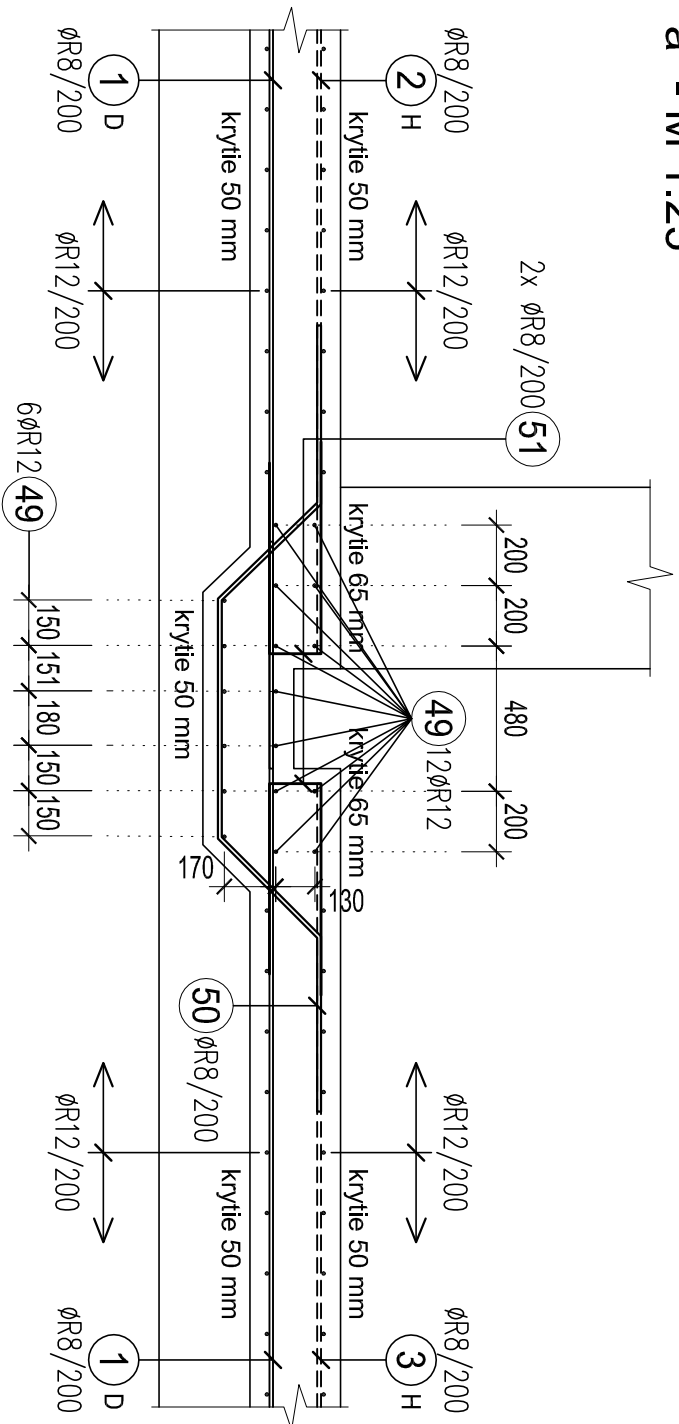

BETÓN TRIEDY C30/37 - XC3, XF4, XA1(SK)-Cl 0,4-Dmax=16 - S3
betonárska výstuž triedy BSt 500 KR
krytie 1.úrovne výstuže je 65mm z doľa a hora