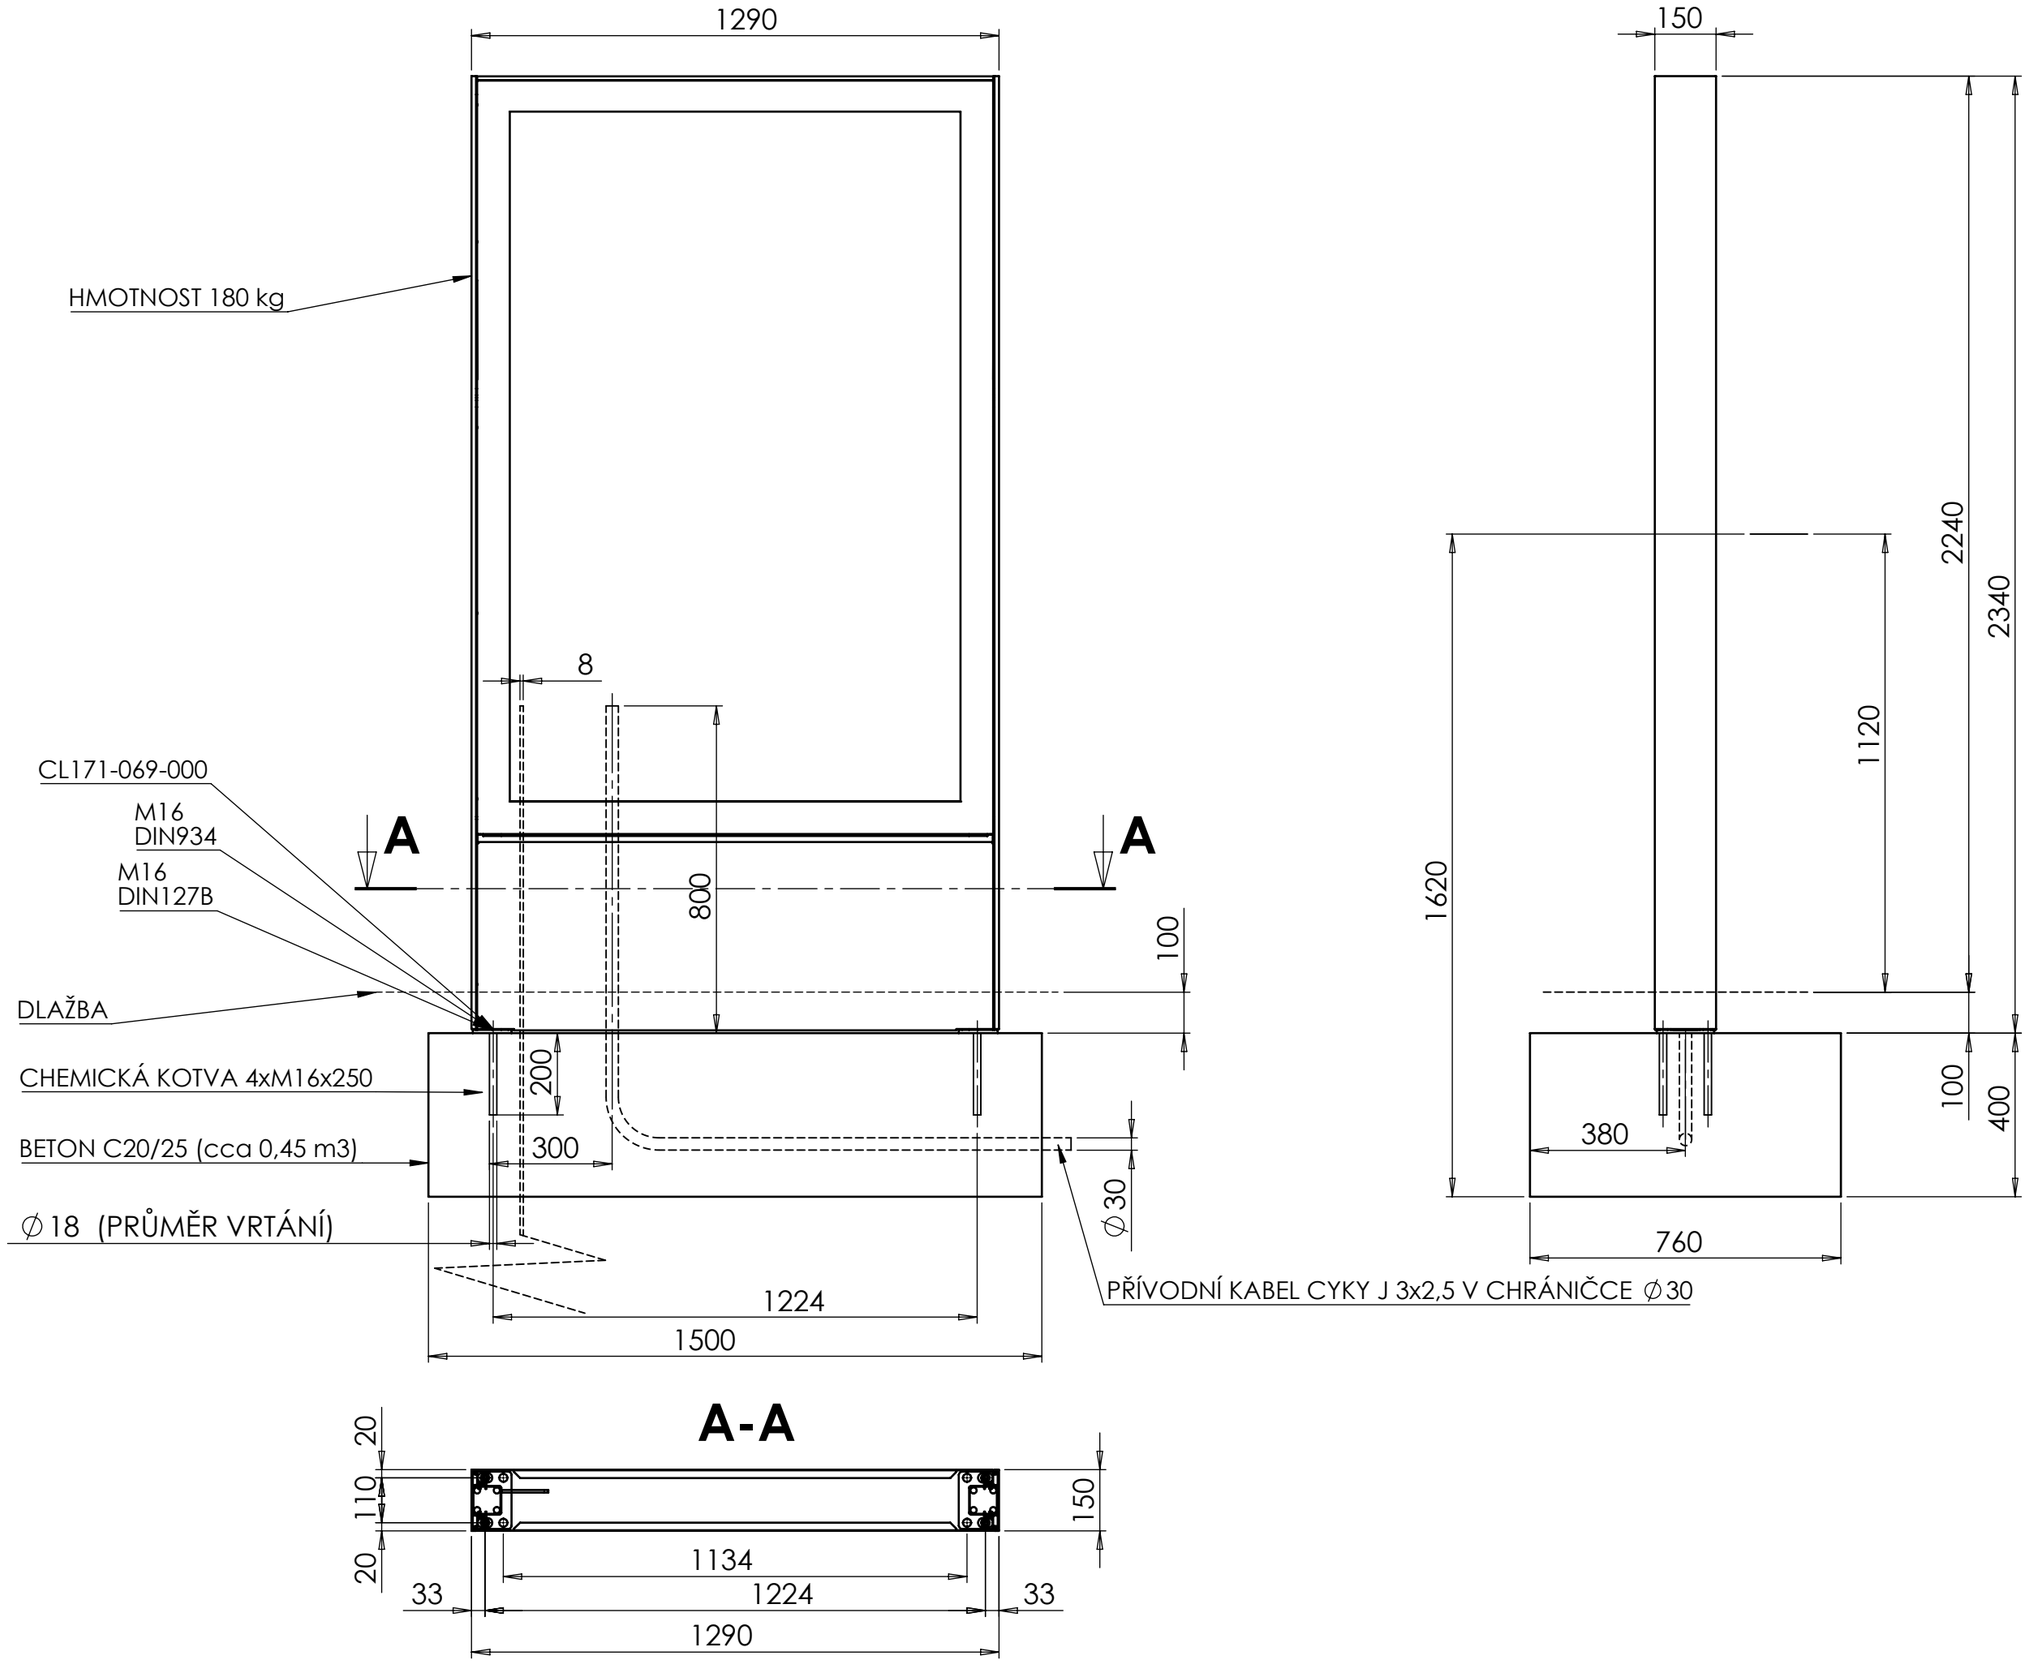
1290
HMOTNOST 180 kg
8
CL171-069-000
M16
DIN934
M16
DIN127B
A
A
800
100
DLAŽBA
CHEMICKÁ KOTVA 4xM16x250
200
BETON C20/25 (cca 0,45 m3)
300
∅18 (PRŮMĚR VRTÁNÍ)
∅30
1224
1500
PŘÍVODNÍ KABEL CYKY J 3x2,5 V CHRÁNIČCE ∅30
150
2240
2340
1120
1620
100
400
380
760
A-A
20
110
20
150
1134
33
1224
33
1290