

	Oplotenie venčoviska	159 b m
	Vstupná brána pletivová (1250 x 1000)	1 ks
	Navrhovaný mobiliár	3 ks
	Trávnatá plocha	
	Existujúce upravené skupiny krov	
	Vzrastlé stromy (pôvodné + navrhované)	
	Vstup do venčoviska	

LEGENDA

Agility prvky - prekážky pre psov



1 Šikmá tena "Á-čko"

PREVEDENIE:
- vodeodolná preglejka, finálny povrch tvorený elastickou doskou s gumového granulátu (10 mm),
hrany upravené tenkým AL profilom v tvare L
- na povrchu šikmých stien sú pripevnené pomocné protišmykové lišty



2 Prekážka MŮR

PREVEDENIE:
- vodeodolné prevedenie, tlakovo impregnované borovicové drevo, ošetrené kontrastnými farbami kvôli lepšej orientácii psa (žltá a červená)



3 Prekážka SLALOM

PREVEDENIE:
- odolný plast s kovovými kolíkmi na zapichnutie do zeme
- farebné prevedenie: oranžová a modrá



4 Kladina

PREVEDENIE:
- lakované borovicové drevo s protišmykovou gumou na povrchu
- červeno - zelené prevedenie





5 Agility kruh

PREVEDENIE:
- nosný rám - oceľ ošetrená práškovou farbou
- samotný kruh je z plastu a je poddajný vďaka zaveseniu na pásoch (zabráni zraneniu psa)

Oplotenie venčoviska

1. PVC Čiapočka
2. Napínací drôt (Zn + PVC), priem. 3,5 mm + napínací strojček
3. Oceľová vzpera (Zn + PVC) priem. 38 mm, dl. 1750 mm
4. Oceľový stĺpik (Zn + PVC), priem. 38 mm, dl. 1750 mm
5. Štvorhranné pletivo (Zn + PVC), oko 50 x 50, výš. 1250 mm, priem. drôtu 3 mm
6. Betónová pätká (hl. 700 mm)

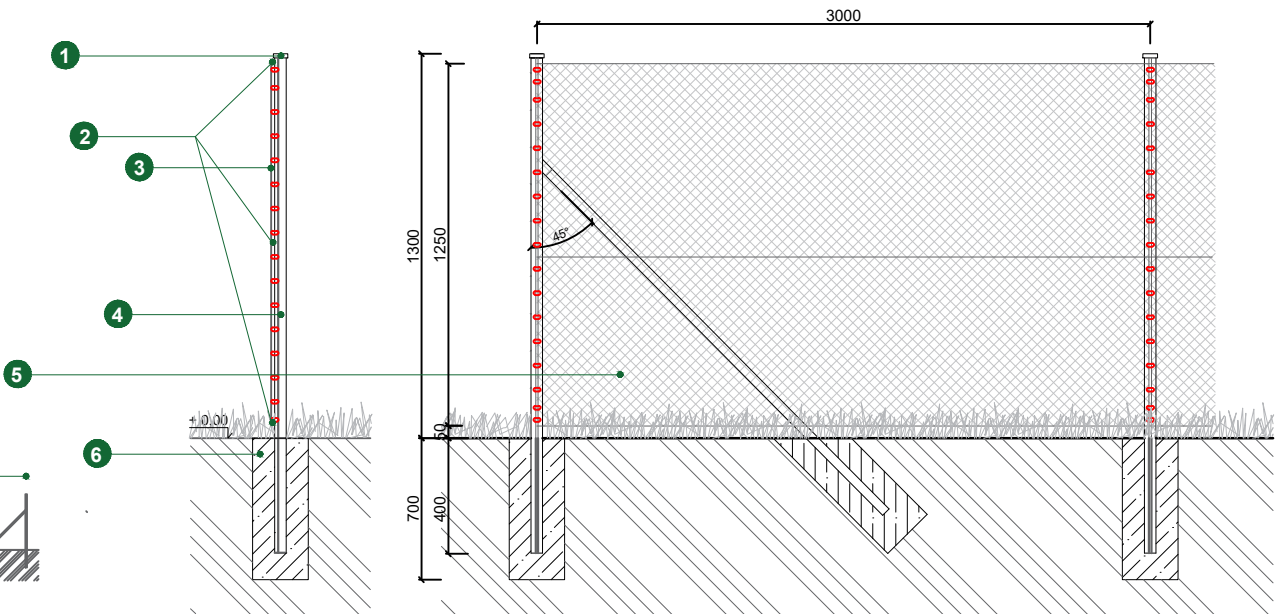

Autor:	Ing. Vladimír Vagaský - Gart Art Jasuschova 14, Košice	
Vypracoval:	Ing. Vladimír Vagaský, Ing. Ján Dudáš, Jakub Vagaský, MSc.	
Investor:	Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	
Stavba: REGENERÁCIA VNÚTRO BLOKOVÉHO PRIESTORU ULÍC TURGENEVOVA - LOMONOSOVA, KOŠICE		
Miesto stavby:	Sídisko JUH, Lomonosova - Turgenevova 040 01 Košice IV.	Paré:
Stavebný objekt:	SO 03 - PRVKY TECHNICKÉHO VYBAVENIA	
Výkres:	Venčovisko pre psy - Detail	Dátum: 1/2021
Mierka:	1 : 300	Rozmery výkresu: 420x297mm
Číslo výkresu:		5