


ul. Kasalova 1 Vzorový priečný rez

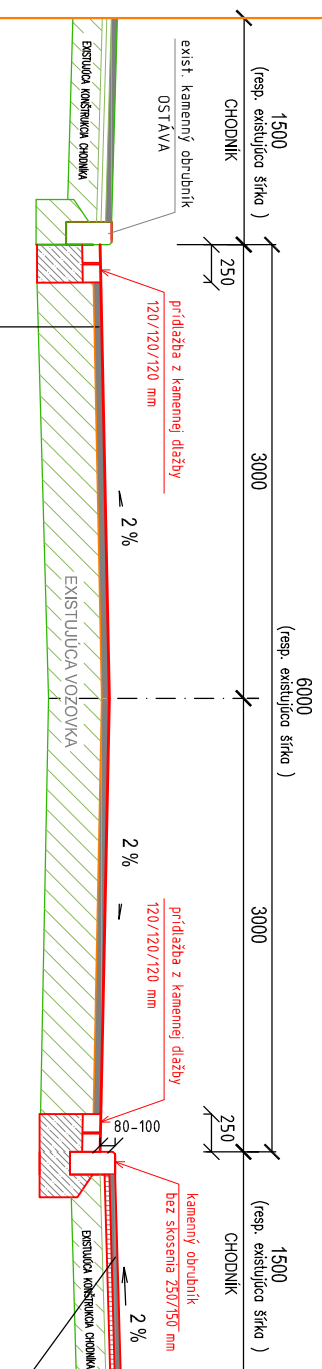

ÚPRAVA EXISTUJÚCICH POKLESNUTÝCH OBRUBNÍKOV
výbúrание v dl. 338m
znovu osadnie obrubníka v dl. 325m
(120m nových a 205m očistených)

- vyrovnanie exist. asfaltovej vrstvy frézovaním hr. do 50 mm
- očistenie povrchu

NOVÝ KRYT VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETÓN PRE OBRUSNÚ VRSTVU	50 mm	STN EN 13108-1
VYROVŇAVACIA VRSTVA vspravenie nerovnosti existujúceho krytu		
ASFALTOVÝ BETÓN PRE LOŽNÚ VRSTVU	30 mm priemerne	STN EN 13108-1
GEOMREŽA pre vsušovanie asfaltových vrstiev zo skleneného vlákna s povlakom polyméostasťu 100/100KN		
SPOJOVACÍ POSTREK KATIÓNAKTÍVNY EMULZNÝ	0.5kg/m ²	STN 73 6129: 2009
EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA VOZOVKY		

- odstránenie krytu z liateho asfaltu, hr. vrstvy do 40 mm
- vyrovnanie podkladnej vrstvy z betónu prostého frézovaním v hr. do 30 mm
- vyrovnanie podkladu
- očistenie povrchu

NOVÝ KRYT CHODNÍKA

ASFALTOVÝ BETÓN PRE OBRUSNÚ VRSTVU	AC 01-I-II	40 mm	STN EN 13108-1
VYROVŇAVACIA VRSTVA vspravenie nerovnosti			
ASFALTOVÝ BETÓN PRE LOŽNÚ VRSTVU	AC L 16-II	30 mm priemerne	STN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTREK KATIÓNAKTÍVNY EMULZNÝ	PS CB	0.5kg/m ²	STN 73 6129: 2009
vspravenie podkladu štrkodrovou, betónom cca 15% plochy			
EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA CHODNÍKA			

UPOZORNENIE:

- Pred začatím stavebných prác je potrebné vyčistiť všetky inžinierske siete za účasti ich správcov

AUTOR ARCH. NÁVRHU :	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VRABOVANIE:	
	Ing. Ján VYBOCH	Ing. Ján VYBOCH	
OBJEDNÁVATEL:	Mesio Nitra		
	Štefánikova třída 60, 950 06 Nitra		
Stavba :	Obnova miestnych komunikácií		
	ulica KASALOVA		
Objekt :			
Výkres:	VZOROVÝ PRIEČNY REZ		č. prílohy 3
			č. súpravy