


Souprava: typ DPH, jméno Stütz
Baran: výška pádu [m]: 0.50 tíž [kg]: 50.00
Kovadlina pevná: tíž s vodičnou tyčou [kg]: 18.00
Hrot pevný: priemer [mm]: 43.70
Další tyč: délka [m]: 1.00 hmotnosť [kg]: 6.00
Súčiniteľ plášt. trenia []: 0.025

Skúška podľa STN EN ISO 22476-2
Hĺbka sondy [m]: 3.70
Hlad.podz.vody [m]:
Zvýšenie Qd pod HPV u S a G [%]25
Krok penetrovania [m]: 0.10

Meral: J.Hajčík
Dátum skúšky: 26.11.2019
Y= 444 434.64
X= 1 170 905.21
Z= 326.08
Súr.systémy: JTSK / Balt

Počet mer.úderov []:
Dynam.odpor Qd[MPa]:
Modul Edef:

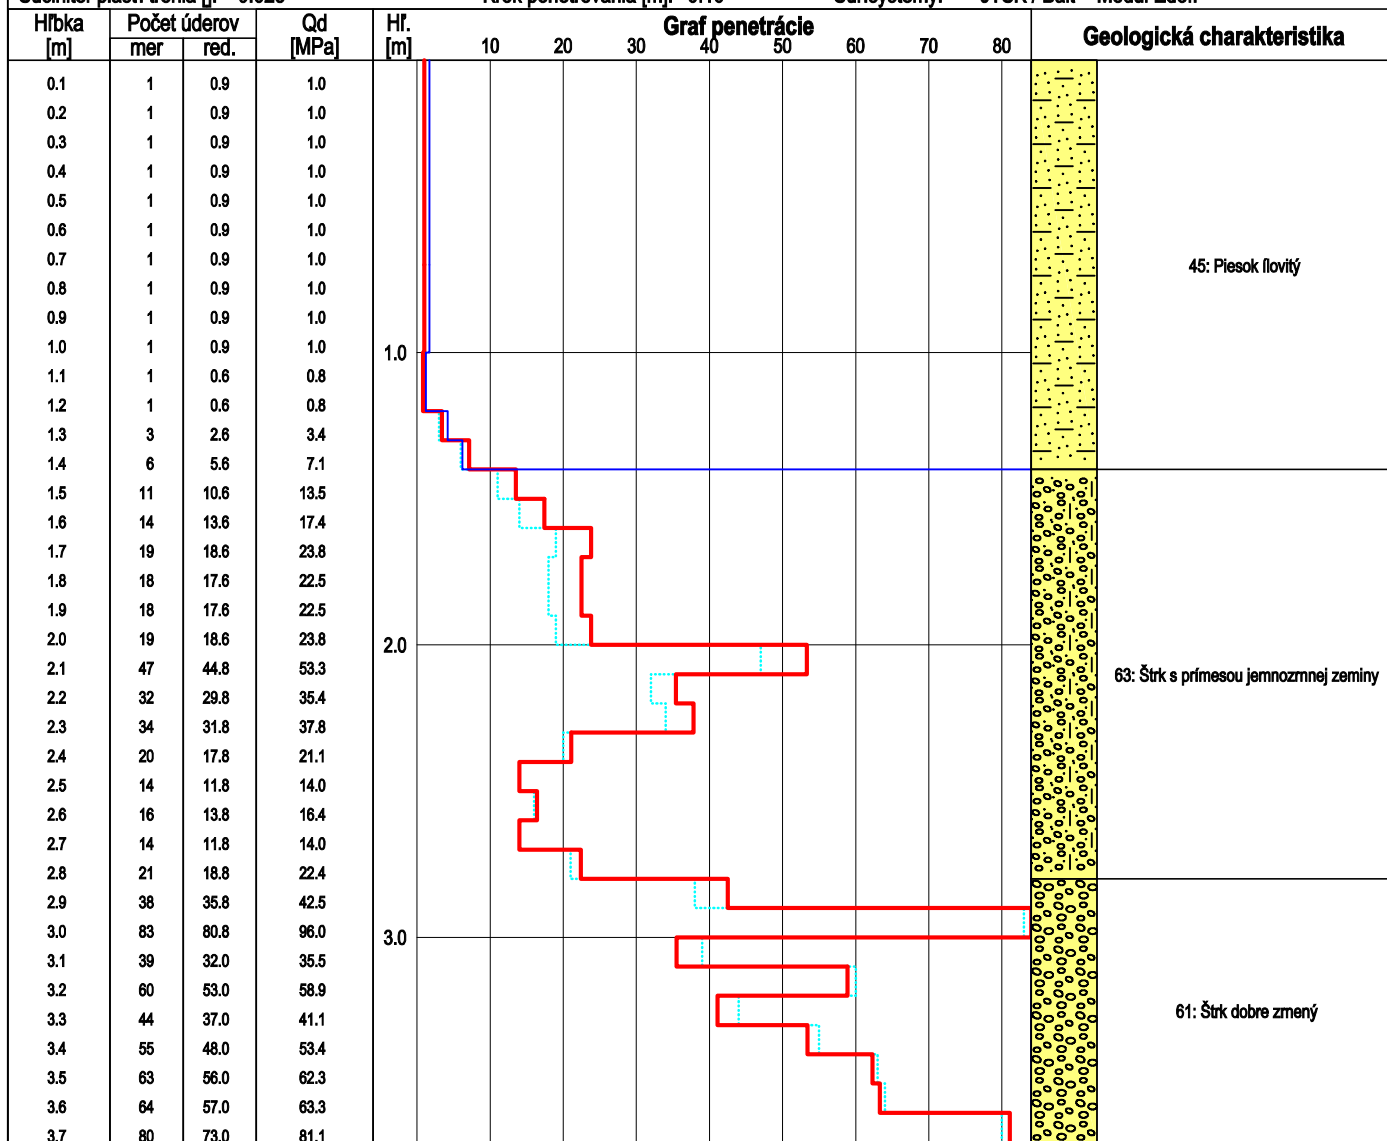

Názov akcie: Vážska cyklocesta,

Mierka: 1:25

Zak. číslo: 1

Dokumentoval: RNDr.K.Kandera Vyhodnotil: RNDr.K.Kandera

Spracoval: RNDr.K.Kandera

Príloha č.: 1