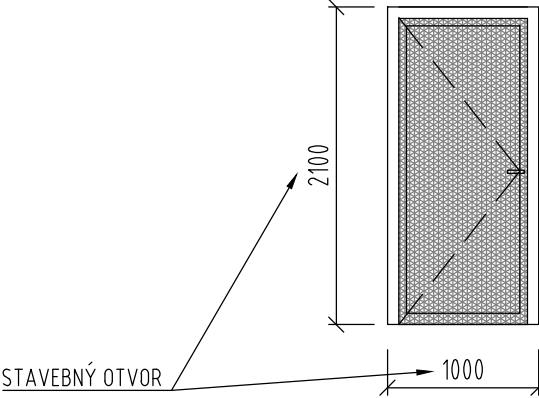
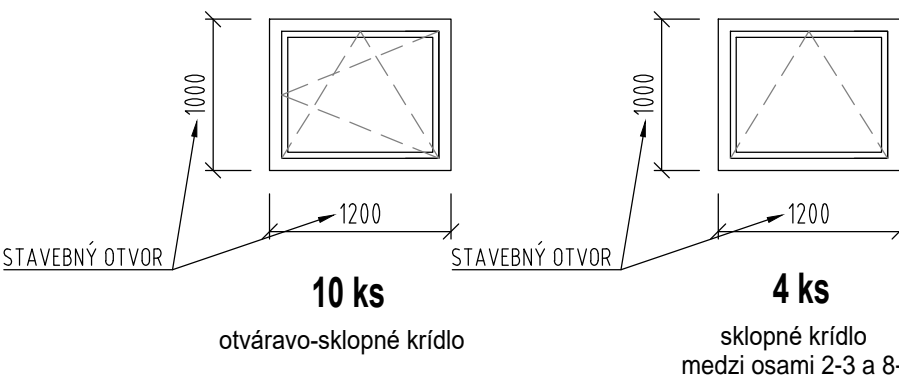


VÝPIS EXTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ OTVOROV				Zimný štadión Levice - prístavba šatní, bufetu a kancelárií Správa Športových zariadení Levice, Ľ. Podjavorinskej 3, P.O.BOX 27, 934 01 Levice		LIST Č. 02 /03
OZNAČENIE VO VÝKRESE	PL01			PL02		
POPIS	exteriérové jednokrídlové vchodové dvere s tepelnoizolačnou výplňou			exteriérové jednokrídlové otváracie / sklopné okno		
KONŠTRUKCIA	plastový profil s oceľovými výstuhami $U_f = \max. 0,9 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$			plastový profil s oceľovými výstuhami $U_f = \max. 0,9 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$		
ZASKLENIE	-			tepelnoizolačné trojsklo číre, hladké, $U_g = \max. 0,5-0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$		
POVRCH. ÚPR.	interiér / exteriér - hladký, farba biela (odtieň vyberie investor z ponuky dodávateľa)			interiér / exteriér - hladký, farba biela (odtieň vyberie investor z ponuky dodávateľa)		
KOVANIE	interiér - kľučka, exteriér - guľa (povrch práškovaný hliník, odtieň vyberie investor z ponuky dodávateľa)			systémové, interiér - kľučka (povrch práškovaný hliník, typ / farbu vyberie investor z ponuky dodávateľa)		
ZÁMOK	bezpečnostný zámok, cylindrická vložka			-		
PARAPET	-			exteriér - oplechovanie (pozri klampiarske prvky), interiér - plastová parapetná doska š. 280mm, farba biela		
OSTENIE	INT. - parotesná interiérová fólia EPDM, EXT. - paropriepustná exteriérová fólia EPDM			INT. - parotesná interiérová fólia EPDM, EXT. - paropriepustná exteriérová fólia EPDM		
PRÍSLUŠENSTVO	-			-		
POZNÁMKA	vonkajšiu hranu rámu dverí osadiť na vonkajšiu hranu obvodového plášťa			vonkajšiu hranu rámu okna osadiť na vonkajšiu hranu obvodového plášťa		
NÁČRT PRVKU	POHĽAD Z EXTERIÉRU (M=1:50) : 			POHĽAD Z EXTERIÉRU (M=1:50) : 		
	ROZMER podľa nákresu			podľa nákresu		
POČET	1.NP	1x L'	-	14		
	2.NP	-	-	-		
SPOLU	1 ks - L'		-	14 ks		