



REZ: 1-1'

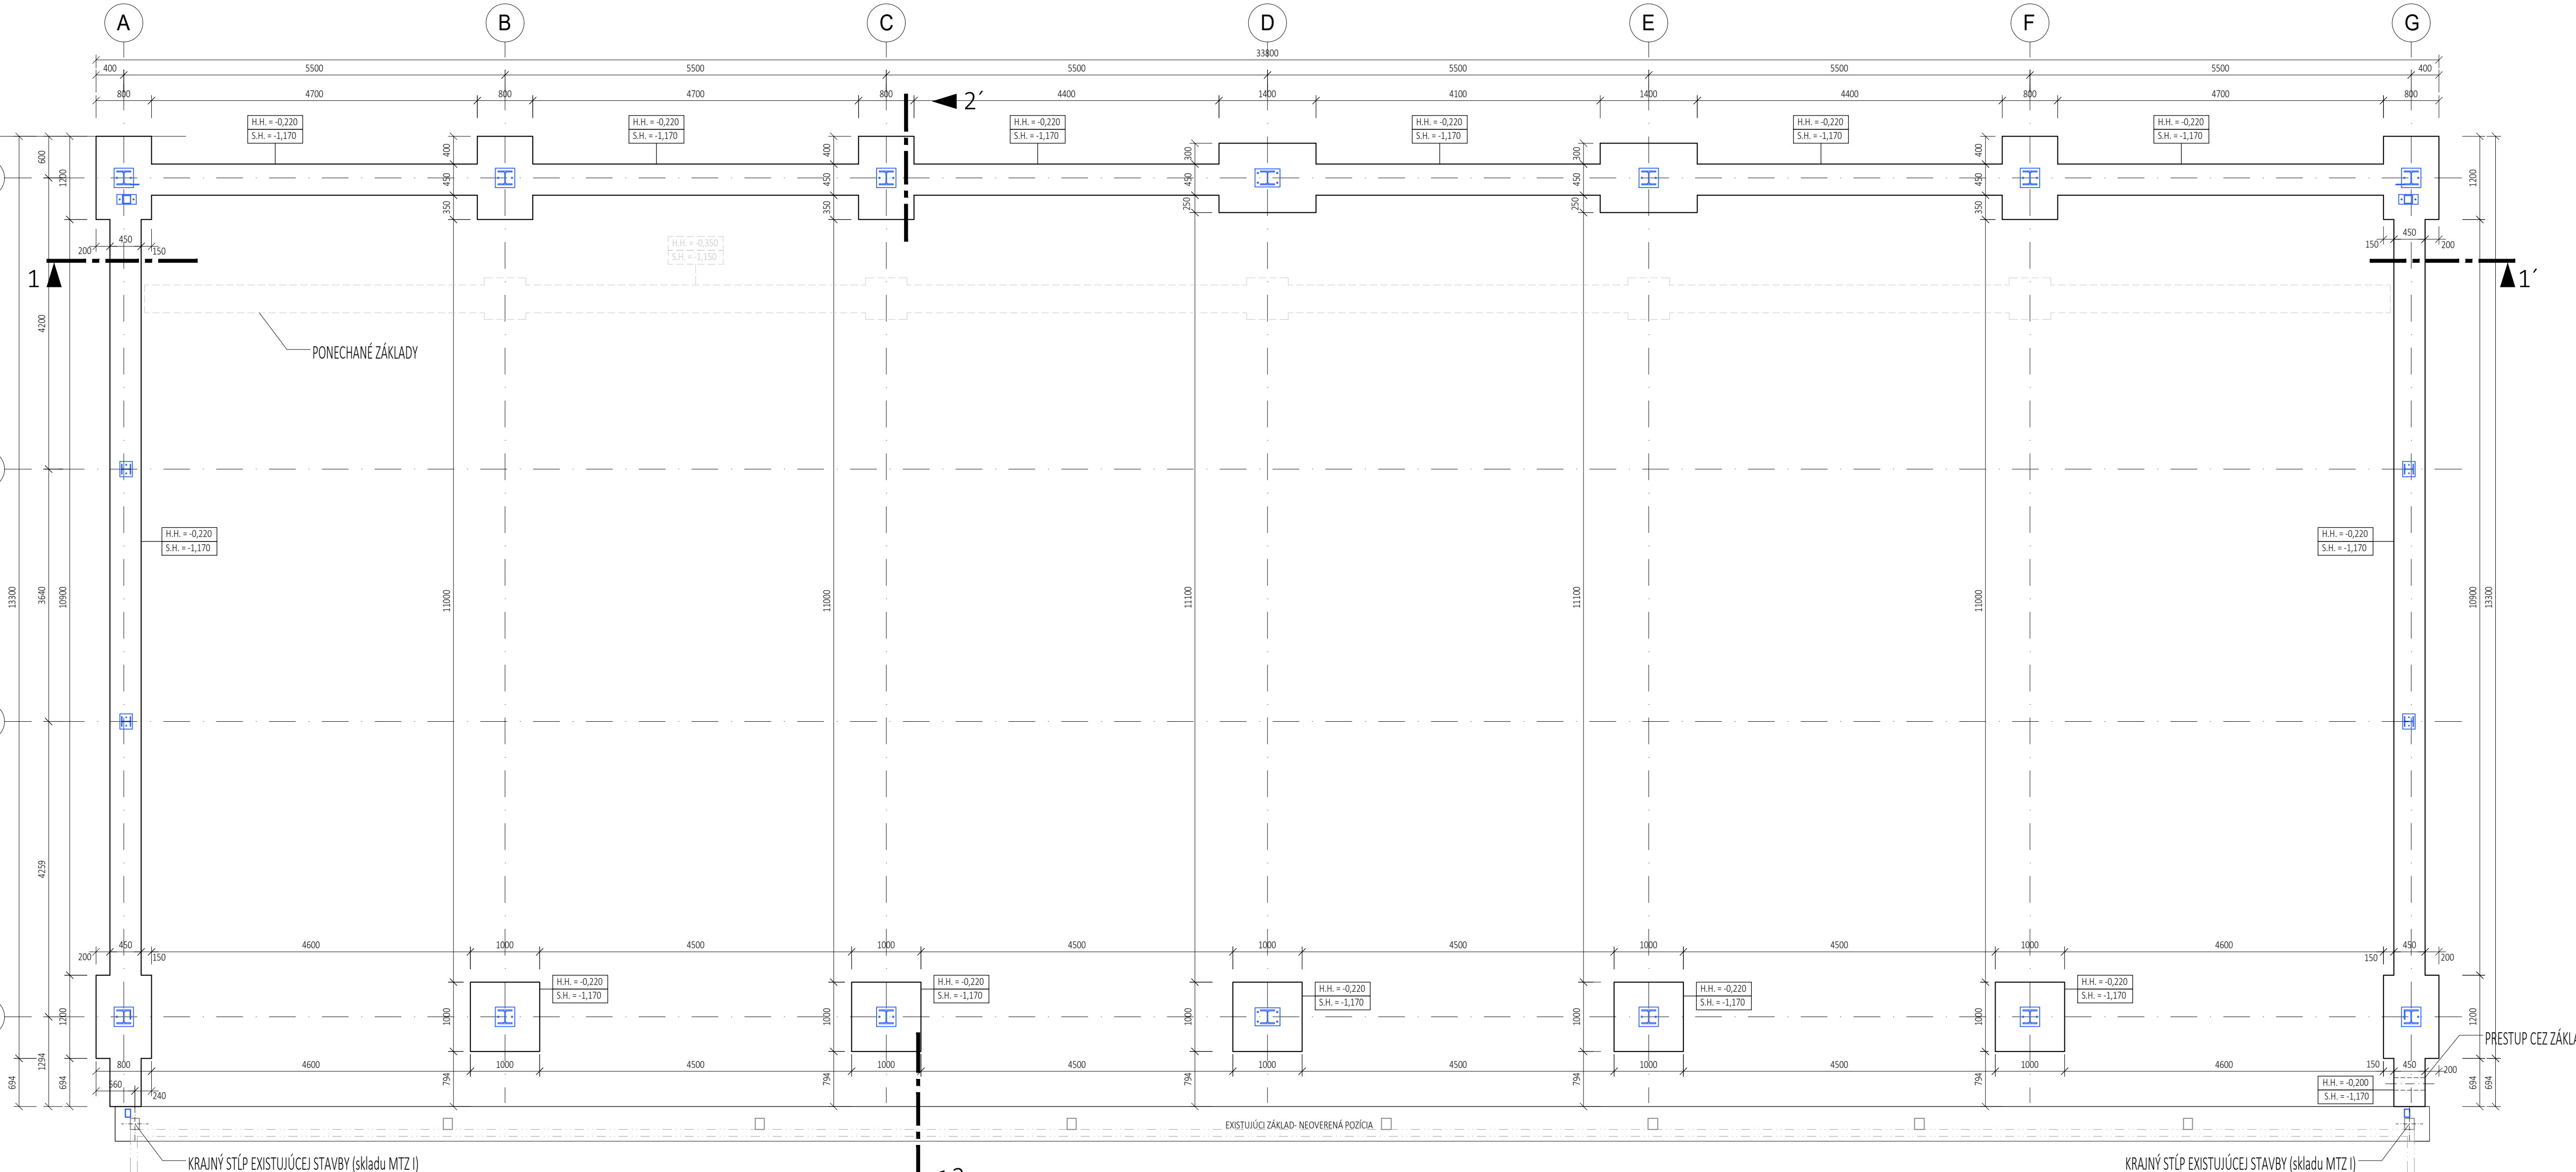

REZ: 2-2'

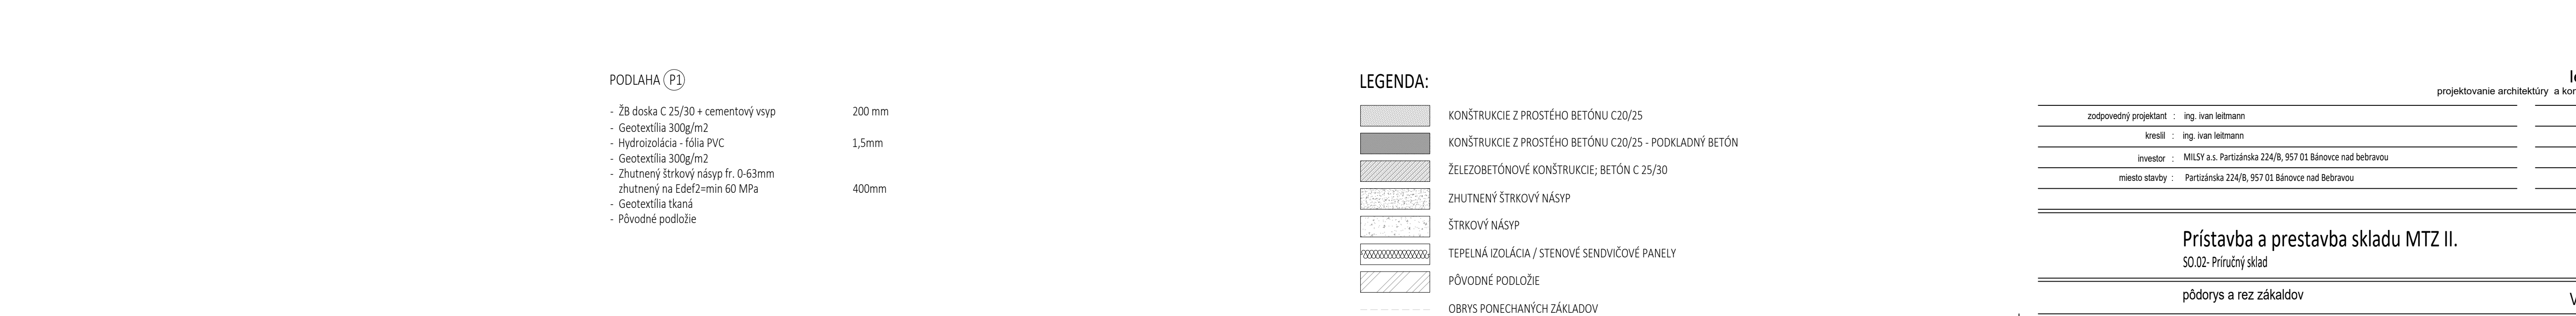

REZ: 2-2'

PODLAHA (P1)

- Žb doska C 25/30 + cementový vsyp 200 mm
- Geotextília 300g/m² 1,5mm
- Hydroizolácia - fólia PVC
- Geotextília 300g/m²
- Zhutnený štrkový násyp fr. 0-63mm zhutnený na Ed_{fz} = min 60 MPa 400mm
- Geotextília tkaná
- Pôvodné podlažie

LEGENDA:

- KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU C20/25
- KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU C20/25 - PODKLADNÝ BETÓN
- ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE; BETÓN C 25/30
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP
- ŠTRKOVÝ NÁSYP
- TEPELNÁ IZOLÁCIA / STENOVÉ SENDVIČOVÉ PANELE
- PÔVODNÉ PODLAŽIE
- OBRYSY PONECHANÝCH ZÁKLADOV

ivan leitmann

projektovanie architektúry a konštrukcií pozemných stavieb

zodpovedný projektant : ing. Ivan Leitmann

kreslil : ing. Ivan Leitmann

investor : MILSY a.s. Partizánska 224/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou

miesto stavby : Partizánska 224/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou

projekt pre stavebné povolenie

01/2022

8 A 4

stavebno-technické riešenie

Prístavba a prestavba skladu MTZ II.

S0.02- Príručný sklad

pôdorys a rez základov

V2.01

mierka 1:50