


KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE OCEĽOVÉHO RÁMU R1.a A SPÔSOB JEHO OSADENIA DO VYREZANÉHO OTVORU, M=1:25/10, 2ks

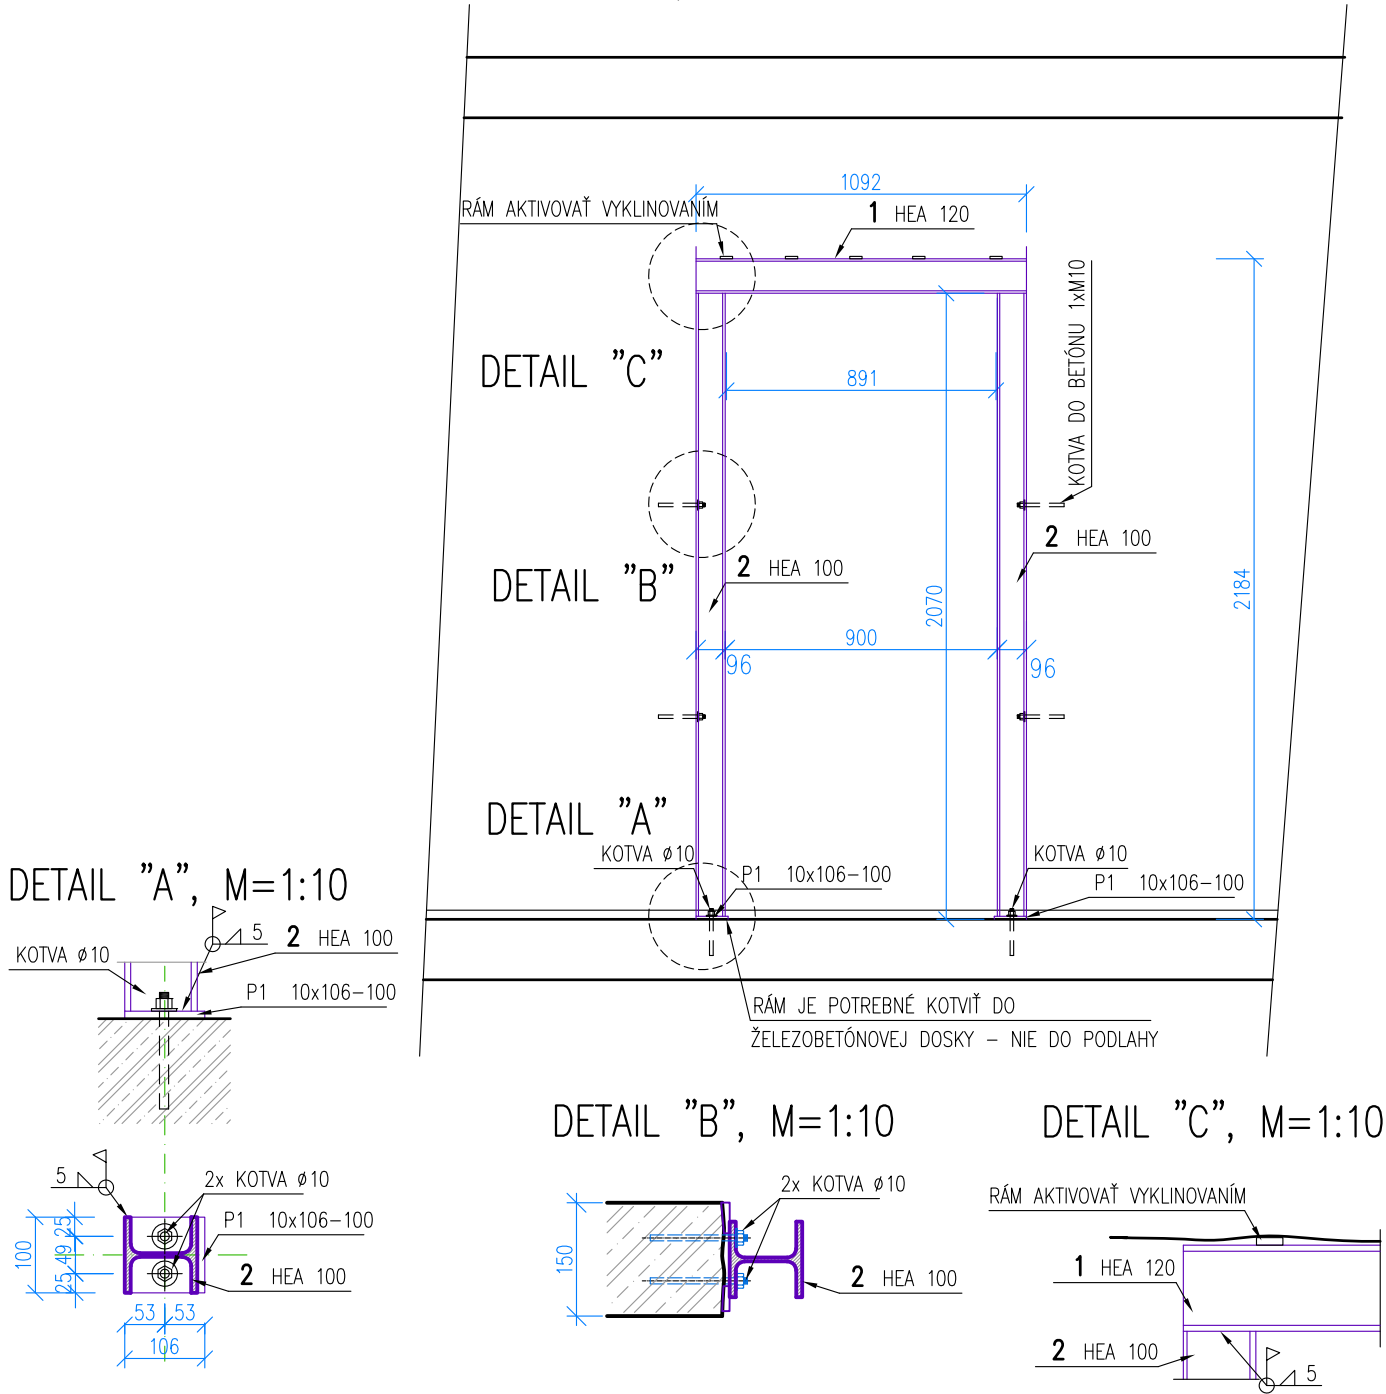

VÝKAZ OCELE								
OZN.	PROFIL	ROZMERY (mm)		DĹŽKA (mm)	POČET KUSOV	DĹŽKA CELKOM (m)	JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ (kg/m, kg/m ²)	HMOTNOSŤ CELKOM (kg)
		b	h					
1	HEA 120	–	–	1092	2	2.2	19,9	43.5
2	HEA 100	–	–	2070	4	8.28	16,0	132.5
P1	10x106-100	106	10	100	4	0.40	8.32	3.3
SÚČET (kg)								179.3
+3% NA ZVARY								5.4
CELKOM (kg)								184.6