


KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE OCEĽOVÉHO RÁMU R2.a A SPÔSOB JEHO OSADENIA DO VYREZANÉHO OTVORU, M=1:25/10, 2ks

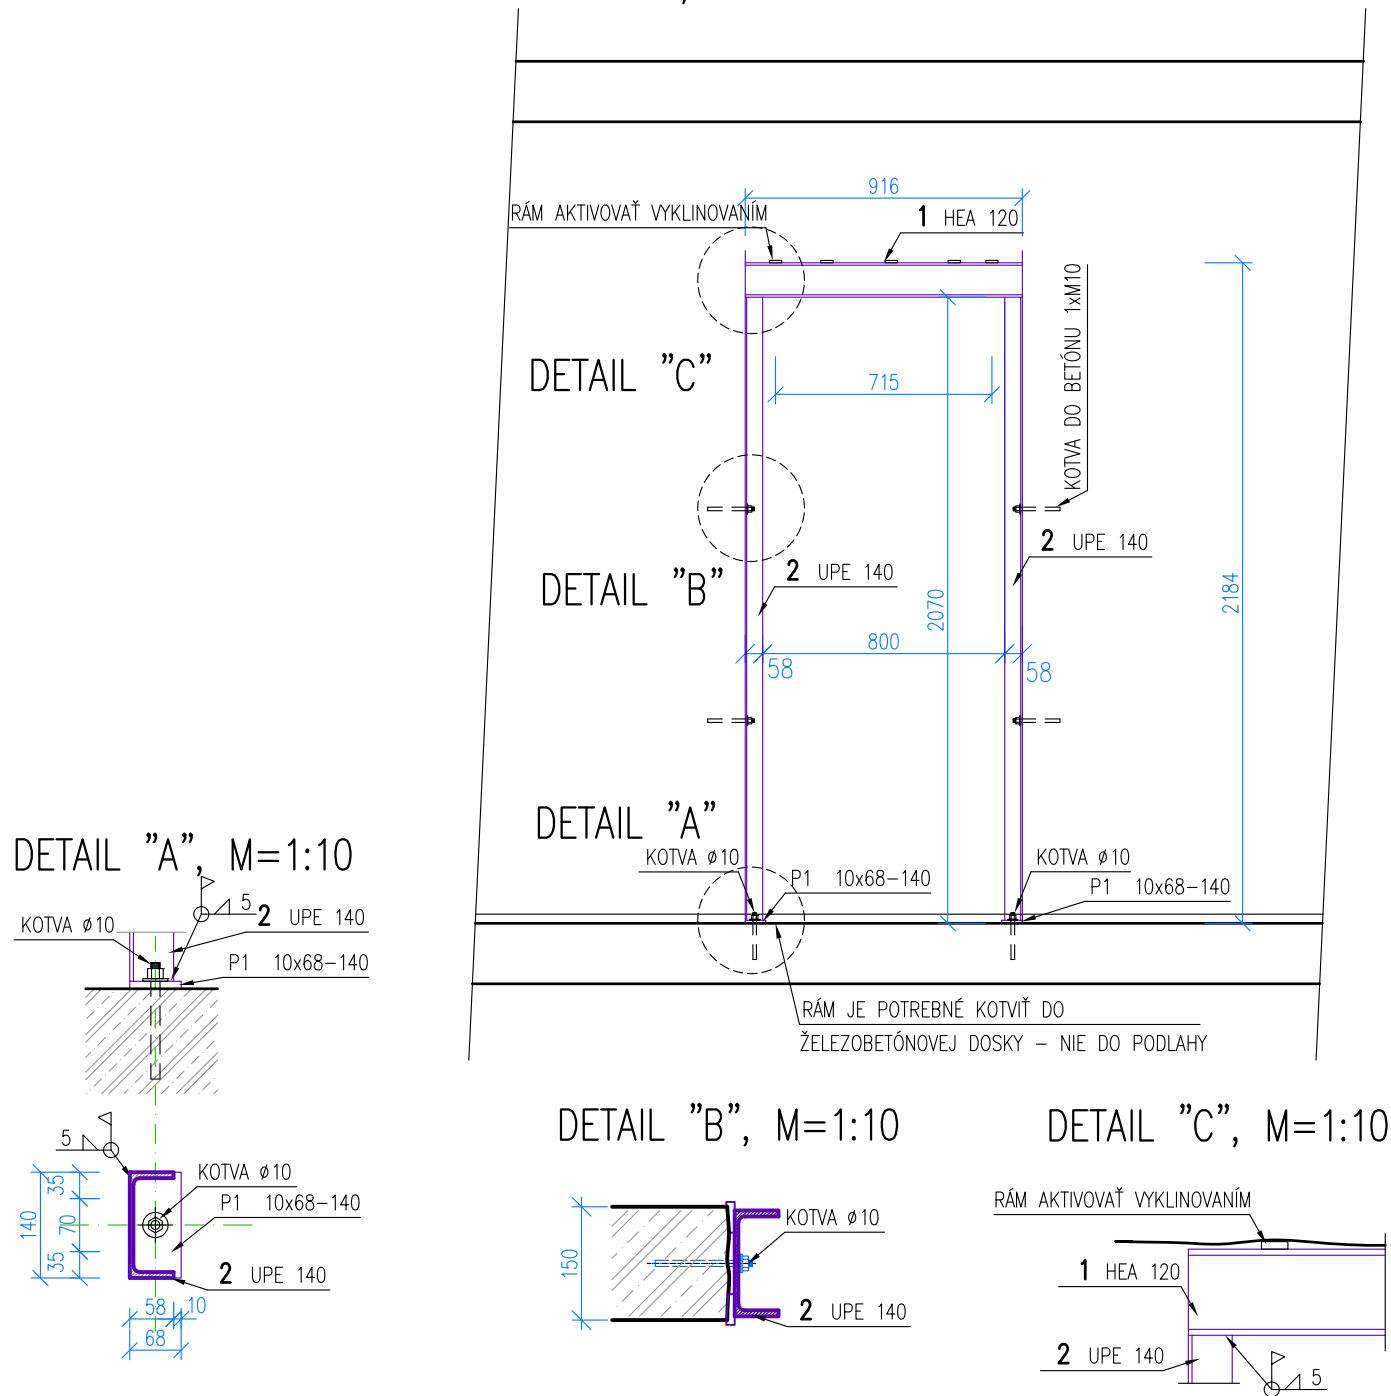

VÝKAZ OCELE

OZN.	PROFIL	ROZMERY (mm)		DĹŽKA (mm)	POČET KUSOV	DĹŽKA CELKOM (m)	JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ (kg/m, kg/m <sup>2</sup> )	HMOTNOSŤ CELKOM (kg)
		b	h					
1	HEA 120	–	–	916	2	1.8	19,9	36,5
2	UPE 140	–	–	2070	4	8.28	16,0	132,5
P1	10x68-140	68	10	140	4	0.56	5.34	3,0
SÚČET (kg)								171,9
+3% NA ZVARY								5,2
CELKOM (kg)								177,1