VhKREŠ SKLADBY EXTERIÉROVÉHO SCHODISKA

ZÁBRADLIE
BOĽNÝ POHĽAD
M 1:25

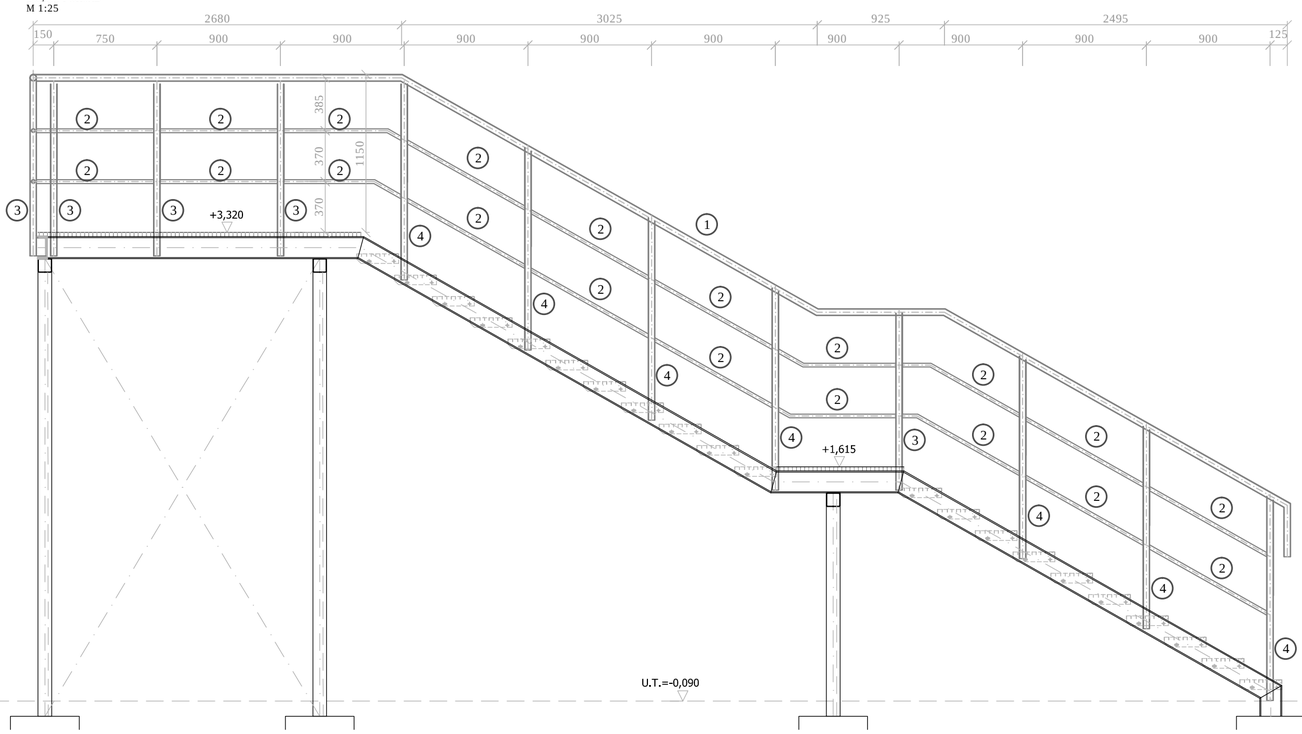

ČELNÝ POHĽAD
M 1:25

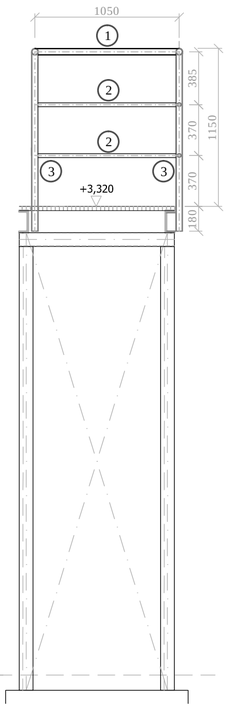

DETAIL KOTVENIA ZÁBRADLIA DO PROFILU UPE 160 (12x)
PRIEČNY REZ
M 1:10



VÝKAZ MATERIÁLU OCELE:

POLOŽKA	PROFIL	DĽŽKA (MM)	POČET (KS)	DĽŽKA SPOLU (M)	HMOTNOSŤ KG/M'	HMOTNOSŤ CELKOM KG	POZNÁMKA
1	tr. Ø 48,3/3,2	11370	1	11,37	3,56	40,48	S 235 (11 373)
2	tr. Ø 26,9/2,6	21740	1	21,74	1,55	33,70	S 235 (11 373)
3	tr. Ø 48,3/3,2	1300	5	6,50	3,56	23,14	S 235 (11 373)
4	tr. Ø 48,3/3,2	1540	7	10,78	3,56	38,38	S 235 (11 373)
SPOLU		KG				135,69	
PRIRÁŽKA		5%				6,78	
ZVARY		3%				4,07	
HMOTNOSŤ CELKOM + ZVARY						146,55	
HMOTNOSŤ CELKOM pre 2 schodiská						293,09	

POZNÁMKA: - na konštrukciu zábradlia osadiť z vonkajšej strany výplň zábradlia zo zváranej siete upravenej poplastovaním, veľkosť oka 50/100, priemer drôtu 3,5 mm, celková plocha 12,5 m²

POZNÁMKA:
- oceľové konštrukcie opatriť nátermi:
  1. v dielni - 1 x základný náter S 2000, riedidlo 6001, alt. 6006
  2. pri montáži - 1 x základný náter + 1 x vrchný náter
- tento výkres nenahrádza dielenskú dokumentáciu
- tento výkres neobsahuje výkaz detailov
- všetky nevyznačené spoje riešiť ako kútové zvarové min. a = 3 mm
- poľ. č. 1 a 2 sú vykázané na bežné metre
- prípadné zmeny oproti pôvodnej dokumentácii odsúhlasiť projektantom!
- všetky rozmery preveriť na stavbe pred jej vykonaním!

OCEĽ S 235 JRG 1 ŽIAROVO POZINK. PODĽA STN EN ISO 1461

±0,000 – 146,62m.n.m

ZODP. PROJEKTANT	ING. T. SOPKO	MŠ projekt, s.r.o. Royova 9, 921 01 Piešťany kontakt: 0904047835	
INVESTOR	MESTO TRNAVA, TRHOVÁ 3, 917 71 TRNAVA		
NÁZOV A MIESTO STAVBY: VYBUDOVANIE MATERSKEJ ŠKOLY V AREÁLI ZŠ GORKÉHO V TRNAVE parc.č. 7884, 785/1, k.ú. TRNAVA		FORMÁT	4A4
		DÁTUM	JÚL 2016
		STUPEŇ	SP
		ČÍS. ZÁKAZKY	08/2016
OBJEKT:	SO 01 MATERSKÁ ŠKOLA	ČASŤ	E1.3–KOV. KCIE
VÝKRES:	VÝKRES SKLADBY EXTERIÉROVÉHO SCHODISKA ZÁBRADLIE	M. 1:25	ČÍS. VÝKRESU 02

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE ORIGINÁL. JEJ KOPÍROVANIE JE TRESTNÉ PODĽA ZÁKONA O AUTORSKOM PRÁVE č. 618/2003 Z.z.