


## R H- výťah

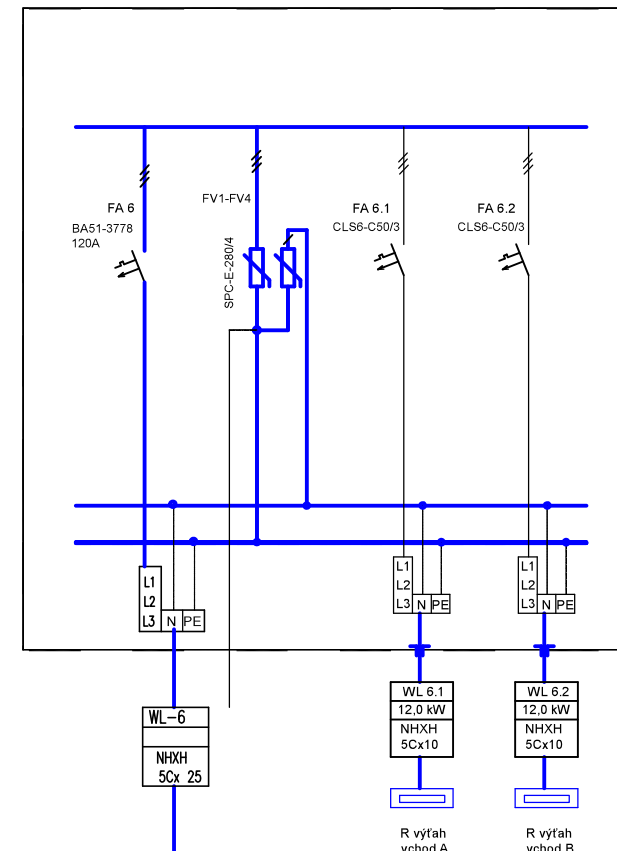

### ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA "RE- H"

Typ : atyp.skríňový 2 polový  
: -ocel,plech fosfátový  
Osadenie :stojatý  
Krytie : IP43/20  
Rozmery : v.1800 š.=1x600+1x800 hl.=350mm  
Povrch.úprava : polyesterová prášková biela  
Prívody : z dola  
Vývody : z dola  
In = 400 A

### VONKAJŠIE VPLYVY: (STN P 33 200-5-51)

VNÚTORNÉ PRIESTORY: AA5,AB5- NORMÁLNE  
VONKAJŠIE PRIESTORY:AA7/AB7/AD3/AE3/AF2/AQ2/AR2/AS2 - ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ  
-"NEUVEDENÉ VONKAJŠIE VPLYVY SÚ V SÚLADE S čl. 512,2,4 - NORMÁLNE"

### OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM" (STN 33 200 4-41)

V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE (čl.412): -izolovaním živých častí  
-zábranou,krytmi,umiestnením mimo dosah

PRI PORUCHE (čl.413): -samočinným odpojením napájania  
-doplnkové pospájanie

DOPLNKOVÁ (čl.412.5): -prúdovým chráničom

### ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA "RH-výťah "

Typ : atyp.  
: -ocel,plech fosfátový  
Osadenie :stojatý  
Krytie : IP43/20  
Rozmery : v.800 š.=600 hl.=250mm  
Povrch.úprava : polyesterová prášková biela  
Prívody : z dola  
Vývody : z dola  
In = 100 A

AUTOR	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL	Vargová Terézia-CHOVTER M.Rázusa č.95,98 401 Lučenec r.č.037IBB1997 EZ P a E2 tel.047/4321007
	ING. P. MACHAVA	T.Vargová		
	ING. ZS. ZSÉLYI			
INVESTOR: Banskobystrický samosprávny kraj , nám.SNP č.23 ,Banská Bystrica				
STAVBA: Vybudovanie evakuačných výťahov- PD pre DSS LIBERTAS , stredisko Tuhárske námestie				
OBSAH: Schéma rozvádzača RE- H a RH výťah				
FORMÁT				2xA4
DÁTUM				10/2019
STUPEN				SP
Č.ZAKÁZKY				63/19
MIERKA:				C.VYKR.:
				E-403