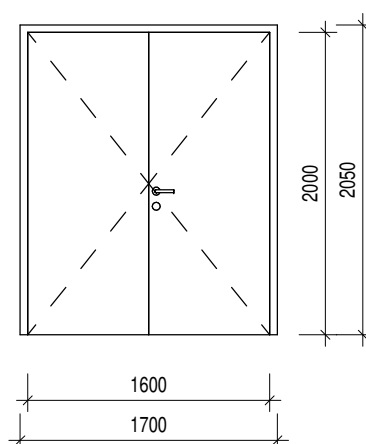
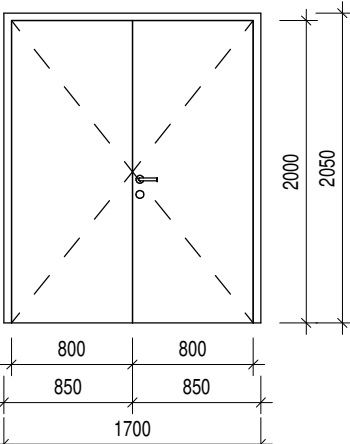
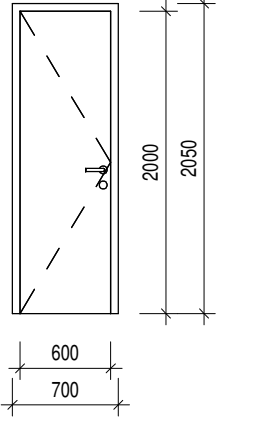
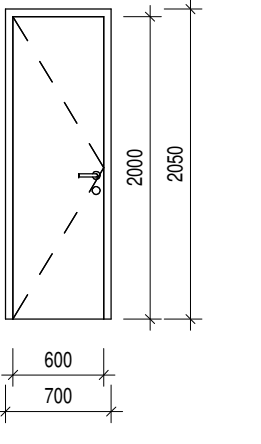
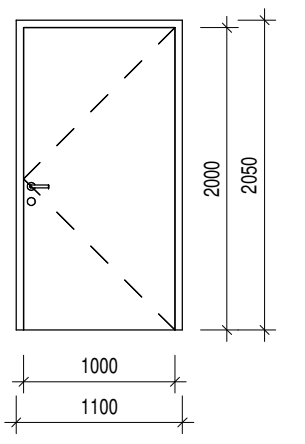


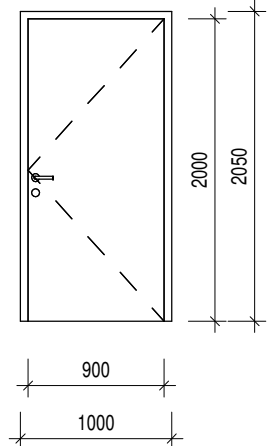
OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
		1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
D32	INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE	1	-	-	1
	<p>GRAFIKA TYPU</p>  <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> -jednokrídlové plné, protipožiarna dvere s triedou bezpečnosti RC3 -krídlo dveri: vyplň z ohňovzdornej dosky s povrchovou úpravou HPL laminát -farba: podľa výberu investora -prevedenie bezfalcové do protipožiarnej zárubne, farba totožná s farbou krídla -otváranie ľavé -bezprahové -kovanie: guľka/kľučka -záмок: záмок na cylindrickú vložku, trieda bezpečnosti min. RC3 -protipožiarna odolnosť: EW-C 30/D3 				

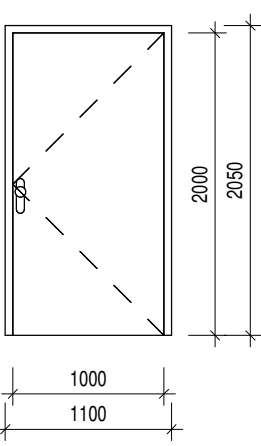
OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
		1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
D33	INTERIÉROVÉ DVERE	1	-	-	1
	<p>GRAFIKA TYPU</p>  <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> -jednokrídlové plné dvere s triedou bezpečnosti RC3 -krídlo dveri: HPL laminát, hr. 0,8 mm -farba: podľa výberu investora -prevedenie bezfalcové do obložkovej zárubne, farba totožná s farbou krídla -otváranie ľavé -bezprahové -kovanie: guľka/kľučka -záмок: záмок na cylindrickú vložku, trieda bezpečnosti min. RC3 				

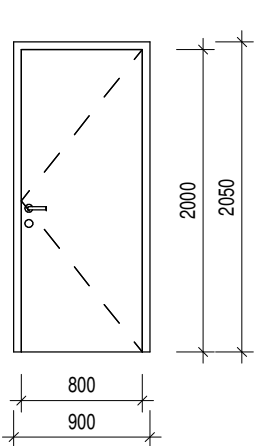
OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
		1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
D34	INTERIÉROVÉ DVERE	1	1	-	2
	<p>GRAFIKA TYPU</p>  <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> -jednokrídlové plné dvere -krídlo dveri: HPL laminát, hr. 0,8 mm -farba: podľa výberu investora -prevedenie bezfalcové do obložkovej zárubne, farba totožná s farbou krídla -otváranie ľavé -bezprahové -kovanie: kľučka/kľučka -záмок: záмок na cylindrickú vložku 				

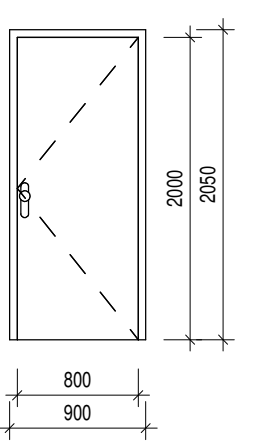
OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
		1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
D35	INTERIÉROVÉ DVERE	1	1	-	2
	<p>GRAFIKA TYPU</p>  <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> -jednokrídlové plné dvere -krídlo dveri: HPL laminát, hr. 0,8 mm -farba: podľa výberu investora -prevedenie bezfalcové do obložkovej zárubne, farba totožná s farbou krídla -otváranie ľavé -bezprahové -kovanie: kľučka/kľučka -záмок: WC záмок s farebnou signalizáciou VOLNO/OBSADENÉ, odlišiteľný aj z vonkajšej strany 				

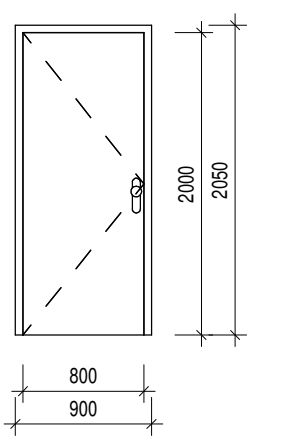
OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
		1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
D36	INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE	1	-	1	2
	<p>GRAFIKA TYPU</p>  <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> -jednokrídlové plné -krídlo dveri: vyplň z ohňovzdornej dosky s povrchovou úpravou HPL laminát -farba: podľa výberu investora -prevedenie bezfalcové do protipožiarnej zárubne, farba totožná s farbou krídla -otváranie ľavé -bezprahové -kovanie: kľučka/kľučka -záмок: záмок na cylindrickú vložku -protipožiarna odolnosť: EW-C 30/D3 				

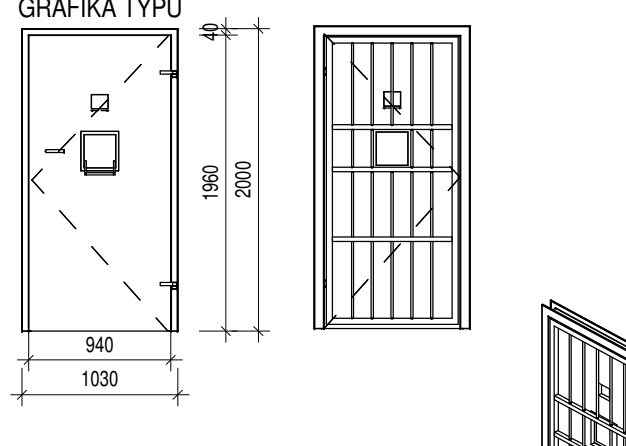
OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
		1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
D37	INTERIÉROVÉ DVERE	1	-	-	1
	<p>GRAFIKA TYPU</p>  <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> -jednokrídlové plné dvere -krídlo dveri: HPL laminát, hr. 0,8 mm -farba: podľa výberu investora -prevedenie bezfalcové do obložkovej zárubne, farba totožná s farbou krídla -otváranie ľavé -bezprahové -kovanie: kľučka/kľučka -záмок: záмок na cylindrickú vložku 				

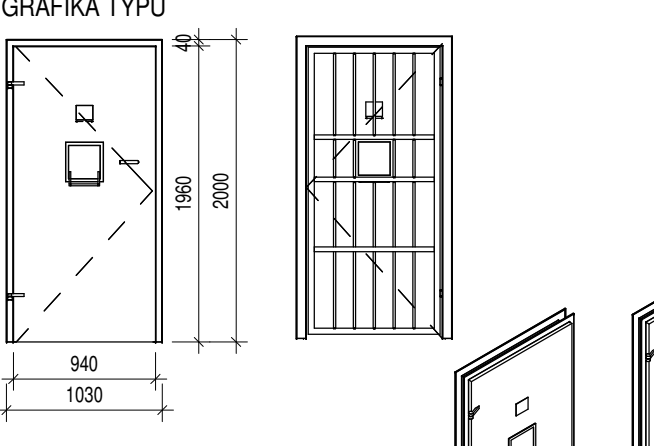
OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
		1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
D38	INTERIÉROVÉ BEZPEČNOSTNÉ DVERE	2	-	-	2
	<p>GRAFIKA TYPU</p>  <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> -jednokrídlové bezpečnostné plné dvere -krídlo dveri: vyplň z ohňovzdornej dosky s povrchovou úpravou HPL laminát -farba: podľa výberu investora -prevedenie bezfalcové do protipožiarnej zárubne, farba totožná s farbou krídla -otváranie ľavé -bezprahové -kovanie: guľka/kľučka -záмок: záмок na cylindrickú vložku -protipožiarna odolnosť: EW30/D3-C 				

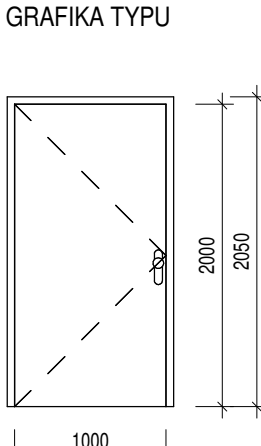
OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
		1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
D39	INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE	-	1	-	1
	<p>GRAFIKA TYPU</p>  <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> -jednokrídlové bezpečnostné plné dvere -krídlo dveri: vyplň z ohňovzdornej dosky s povrchovou úpravou HPL laminát -farba: podľa výberu investora -prevedenie bezfalcové do protipožiarnej zárubne, farba totožná s farbou krídla -otváranie ľavé -bezprahové -kovanie: kľučka/kľučka -záмок: záмок na cylindrickú vložku -protipožiarna odolnosť: EW15/D3-C 				

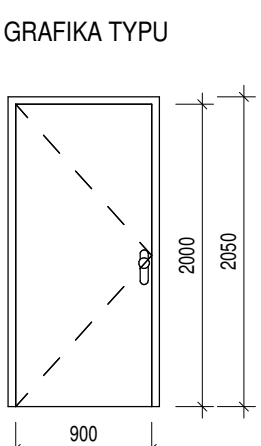
OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
		1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
D40	JEDNOKRÍDLOVÉ PROTIPOŽIARNE BEZPEČNOSTNÉ DVERE	-	1	-	1
	<p>GRAFIKA TYPU</p>  <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> -jednokrídlové bezpečnostné plné dvere -krídlo dveri: vyplň z ohňovzdornej dosky s povrchovou úpravou HPL laminát -farba: podľa výberu investora -prevedenie bezfalcové do protipožiarnej zárubne, farba totožná s farbou krídla -otváranie ľavé -bezprahové -kovanie: guľka/kľučka -záмок: záмок na cylindrickú vložku -protipožiarna odolnosť: EW15/D3-C 				

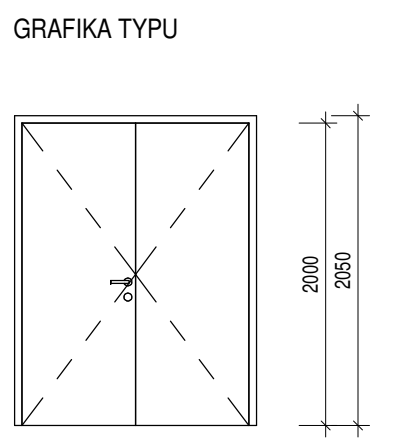
OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
		1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
D41	JEDNOKRÍDLOVÉ PROTIPOŽIARNE BEZPEČNOSTNÉ DVERE	-	2	-	2
	<p>GRAFIKA TYPU</p>  <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> -jednokrídlové bezpečnostné plné dvere -krídlo dveri: vyplň z ohňovzdornej dosky s povrchovou úpravou HPL laminát -farba: podľa výberu investora -prevedenie bezfalcové do protipožiarnej zárubne, farba totožná s farbou krídla -otváranie ľavé -bezprahové -kovanie: guľka/kľučka -záмок: záмок na cylindrickú vložku -protipožiarna odolnosť: EW15/D3-C 				

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
		1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
D42	OCELOVÉ ČELOVÉ DVERE	-	19	-	19
	<p>GRAFIKA TYPU</p>  <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> -jednokrídlové plné ocelové dvere s gáťom, dvere s triedou bezpečnosti RC1 -krídlo dveri: ocelové s pozorovacím okienkom a podávacím oknom na jedlo, z izby opatrené gáťom -farba: podľa výberu investora -prevedenie do ocelevej zárubne, farba totožná s farbou krídla -otváranie ľavé -otváranie dveri 180° -otváranie gáťa 90° -bezprahové -kovanie: podľa výberu investora -záмок: elektrický záмок, bližšie špecifikáciu určí investor -požiarna odolnosť: EW15/D3-C 				

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
		1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
D43	OCELOVÉ ČELOVÉ DVERE	-	14	-	14
	<p>GRAFIKA TYPU</p>  <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> -jednokrídlové plné ocelové dvere s gáťom, dvere s triedou bezpečnosti RC1 -krídlo dveri: ocelové s pozorovacím okienkom a podávacím oknom na jedlo, z izby opatrené gáťom -farba: podľa výberu investora -prevedenie do ocelevej zárubne, farba totožná s farbou krídla -otváranie ľavé -otváranie dveri 180° -otváranie gáťa 90° -bezprahové -kovanie: podľa výberu investora -záмок: elektrický záмок, bližšie špecifikáciu určí investor -požiarna odolnosť: EW15/D3-C 				

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
		1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
D44	JEDNOKRÍDLOVÉ PROTIPOŽIARNE BEZPEČNOSTNÉ DVERE	-	2	-	2
	<p>GRAFIKA TYPU</p>  <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> -jednokrídlové plné dvere s triedou bezpečnosti RC3 -krídlo dveri: vyplň z ohňovzdornej dosky s povrchovou úpravou HPL laminát -farba: podľa výberu investora -prevedenie bezfalcové do protipožiarnej zárubne, farba totožná s farbou krídla -otváranie ľavé -bezprahové -kovanie: guľka/kľučka -záмок: elektrický záмок, bližšie popis v SBT (signálno-bezpečnostná technika) -protipožiarna odolnosť: EW15-D3-C -dvere opatrené samozavíračom 				

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
		1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
D45	JEDNOKRÍDLOVÉ PROTIPOŽIARNE BEZPEČNOSTNÉ DVERE	-	1	-	1
	<p>GRAFIKA TYPU</p>  <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> -jednokrídlové plné, protipožiarna dvere s triedou bezpečnosti RC3 -krídlo dveri: vyplň z ohňovzdornej dosky s povrchovou úpravou HPL laminát -farba: podľa výberu investora -prevedenie bezfalcové do protipožiarnej zárubne, farba totožná s farbou krídla -otváranie ľavé -bezprahové -kovanie: guľka/kľučka -záмок: záмок na cylindrickú vložku, trieda bezpečnosti min. RC3 -protipožiarna odolnosť: EW15-D3-C 				

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
		1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
D46	INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE	-	1	-	1
	<p>GRAFIKA TYPU</p>  <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> -jednokrídlové bezpečnostné plné dvere -krídlo dveri: vyplň z ohňovzdornej dosky s povrchovou úpravou HPL laminát -farba: podľa výberu investora -prevedenie bezfalcové do protipožiarnej zárubne, farba totožná s farbou krídla -otváranie ľavé -bezprahové -kovanie: guľka/kľučka -záмок: záмок na cylindrickú vložku -protipožiarna odolnosť: EW30/D3-C 				

POZNÁMKY:

- PRED ZAČATÍM VÝROBY INTERIÉROVÝCH DVERÍ JE NUTNÉ PREMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV NA STAVBE !!!
- PRED ZAČATÍM VÝROBY INTERIÉROVÝCH DVERÍ, JE POTREBNÉ ODKONZULTOVAŤ TYP KOVANIA S INVESTOROM !!!

TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA SLUŽÍ PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA A NESLŪŽÍ NA REALIZÁCIU STAVBY!!!
JEDNOTLIVÉ POLOŽKY VO VÝKAZE VÝMER A ROZPOČTE SA MÔŽU LIŠIŤ PO DOPRAVOVANÍ REALIZAČNÉHO PROJEKTU!!!

Duklanska 7 MICHALOVCE 071 01	AUTOR:	Ing. Jozef Gonos	ZODPOVEDNÝ	Ing. Jozef Gonos
	VYPRACOVÁVAL:	Ing. Mária Albrechtová	PROJEKTANT:	
ČÍSLO PARE:	STAVBA:	Miesto stavby: Obec Hronovce, k.ú. Domala		
	DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE			
INVESTOR:	MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR Limbová 2, 837 52 Bratislava	FORMÁT:	STUPEŇ PD:	DÁTUM:
OBJEKT:	SO 01 - DETENČNÝ ÚSTAV	DIEL:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIŠENIE	TD
NÁZOV:	Výkaz dveri	MIERKA:	P. č.:	04/2019
		1 : 50		15c