

PÔDORYS

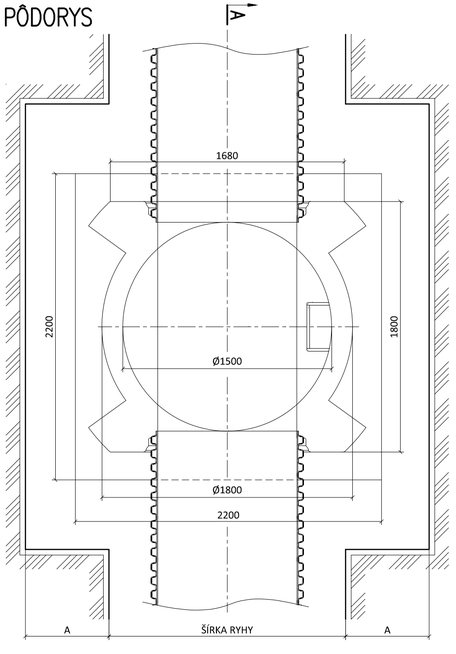


HL.VÝKOPU	do 4 m	A= 600 mm
HL.VÝKOPU	od 4 do 6 m	A= 800 mm
HL.VÝKOPU	nad 6 m	A= 1000 mm

A

VZOROVÁ ZOSTAVA KANALIZAČNEJ ŠACHTY
REZ A–A var.1 – SPEVNENÁ PLOCHA

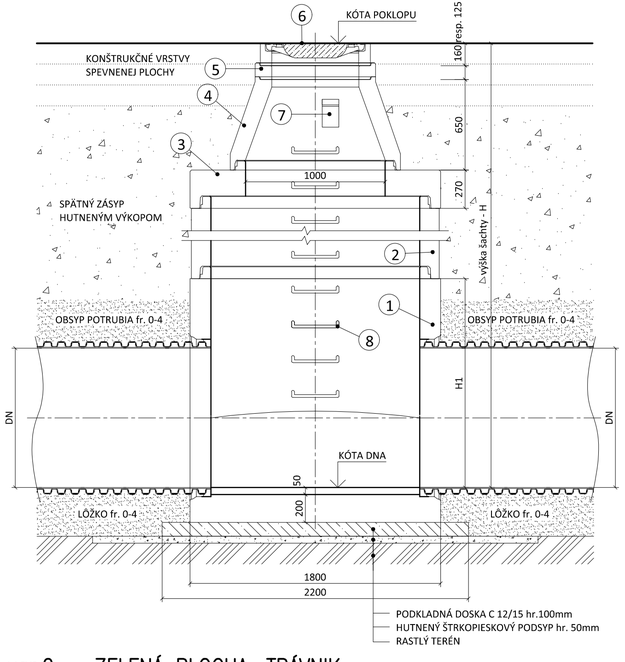

var.2 – ZELENÁ PLOCHA, TRÁVNIK



VÝPIS PRVKOV KANALIZAČNÝCH ŠÁCHT

ČÍSLO ŠACHTY	SCHÉMA ZAPOJENIA	PRIEMER VTOK (DN)	PRIEMER ODTOK (DN)	VÝŠKOVÉ KÓTY VRCH POKLOPU	VÝŠKOVÉ KÓTY VTOK– DNO	VÝŠKOVÉ KÓTY ODTOK– DNO	VÝŠKA ŠACHTY –H	PREFABRIKÁTY ŠACHTOVÉ DNO TBS 150/200	PREFABRIKÁTY ŠACHTOVÁ VLOŽKA (DN)	PREFABRIKÁTY PRECHODOVÁ DOSKA TZD 150–100/34	PREFABRIKÁTY ŠACHTOVÝ KÓNUS TBS 100/–62,5–60/9 výšky 650mm	PREFABRIKÁTY VALCOVÁ SKRUŽ TBH 100–50/15 výšky 500mm	PREFABRIKÁTY VALCOVÁ SKRUŽ TBH 100–25/15 výšky 250mm	PRSTENCE VYROVNÁVACÍ PRSTENEC BETÓNOVÝ výšky 40mm	výšky 60mm	výšky 80mm	výšky 100mm	výšky 120mm	POKLOPY "BEGU" DN600 TR. D400 BETÓN–LIATINA S RÁMOM VÝŠKY 160mm	"BEGU" DN600 TR. B125 BETÓN–LIATINA S RÁMOM VÝŠKY 125mm
Šd3	← ○	150	1200	671,38	668,59	668,59	2,79	1	1x150 1x1200	1	1									1
CELKOVÝ POČET DIELOV								1		1	1									1

LEGENDA :

①	OZNAČENIE DNA	VÝŠKA "H1"
	TBS 150/175 pre DN800-DN1000	1500 mm
	TBS 150/200 pre DN1200	1750 mm
②	TBH 100-25/15 SKRUŽ VALCOVÁ - výšky 250 mm TBH 100-50/15 SKRUŽ VALCOVÁ - výšky 500 mm	
③	PRECHODOVÁ DOSKA TZD 150-100/34 - výšky 270 mm	
④	TBS 100/-62,5-60/9 ŠACHTOVÝ KÓNUS - výšky 650 mm	
⑤	TBS 62,5/4 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC - výšky 40 mm TBS 62,5/6 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC - výšky 60 mm TBS 62,5/8 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC - výšky 80 mm TBS 62,5/10 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC - výšky 100 mm TBS 62,5/12 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC - výšky 120 mm	
⑥	KANALIZAČNÝ ŠACHTOVÝ POKLOP "BEGU" BETÓN-LIATINA	
⑦	KAPSOVÉ STÚPADLO	
⑧	REBRÍKOVÉ KANALIZAČNÉ POPLASTOVANÉ STUPAČKY	

POZNÁMKA :
- DODÁVKA KANALIZAČNÝCH ŠACHTOVÝCH PREFABRIKÁTOV JE NAVRHNUTÁ Z PROGRAMU f. PREFA invest, a.s. SUČANY. PRI ZMENE DODÁVATEĽA JE POTREBNÉ UROBIŤ ZMENY PODĽA VÝŠKOVÉHO ZLOŽENIA JEDNOTLIVÝCH PREFABRIKÁTOV NA ZÁKLADE NOVEJ PONUKY !
- ŠACHTOVÉ PRVKY SPÁJAŤ KLZNÝM TESNENÍM DS GLEITMITTEL, KTORÉ ZARUČUJE VODOTESNOSŤ ŠACHTY
- PRACOVNÉ ŠPÁRY MUSIA BYŤ UPRAVENÉ TAK, ABY BOLA ZAISTENÁ VODOTESNOSŤ ŠACHTY
- ŠACHTOVÉ DNÁ SA VYRÁBAJÚ SO ZABUDOVANÝMI ŠACHTOVÝMI PRECHODKAMI

VÝROBNÝ AREÁL TATRAKON

projekcia

ESC invest s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 27
Dolný Kubín 026 01

investičný celok	PRÍSTAVBA HALY H3
číslo parcely	p.č. 1231/135, 400-408, Matejovce
časť	Vodné stavby
objekt	SO402.2 Rozšírenie areálovej dažďovej kanalizácie
obsah	Kanalizačné šachty- šachta SD3
miesto stavby	Ulica priemyselná 5668, Poprad
investor	Tatrakon spol. s r.o., Ulica priemyselná 5668, Poprad
hlavný ing. projektu	Ing. Oto Kovalčík
projektant	Ing. Peter Salai
špecialista	Ing. Peter Salai
číslo paré	
stupeň pd	PSP
dátum	03/2022
mierka	1:250/100
formát	3x A4
	číslo výkresu 04

Dielo podlieha autorským právam podľa zákona č.618/2003 Z.z.