

Príloha č. 1 KZ - Technická špecifikácia ponúkaného tovaru ako uchádzača vo verejnom obstarávaní

Projekt: Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy v Lučenci - Modernizácia odborného vzdelávania
Verejný obstarávateľ: Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec
Logický celok tovaru: Kuchynské zariadenie
Názov predmetu zákazky: SOŠHSaD-LC-MOV - Kuchynské zariadenie
Miesto dodania: Zvolenská ulica č. 83, 984 01 Lučenec

Krátky opis zákazky: Zariadeniami budú vybavené tri odborné učebne pre odbory: kuchár, čašník/servírka a cukrár a školská jedáleň. V odborných učebniach absolvujú študenti výučbu odborných predmetov a v školskej jedálni prax. Zariadenia umožnia študentom pracovať s najmodernejšími kuchynskými zariadeniami. Obnovou kuchynského zariadenia sa docieli aj úspora energie.

Identifikácia dodávateľa	
Obchodné meno alebo názov uchádzača/člena skupiny:	Gastro Marček s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača/člena skupiny :	Kuzmányho 3, 98401 Lučenec
Štatutárny orgán:	Jaroslav Marček
IČO:	47834358
DIČ:	2024121924
IBAN:	
Kontaktná osoba:	
Telefón / Mobil:	
E-mail:	

Časť predmetu zákazky č. 1 - Kuchynské zariadenie – Zvolenská cesta

					Doplni uchádzač						
P.Č.	Názov tovarovej položky	Počet	Merná jednotka	Technické špecifikácie/prednastavené parametre objednávateľa	Uchádzač vyplní typové označenie a názov výrobcu	Ponúkaný tovar spĺňa parametre (odpoveď: "áno"/"nie")	Jednotková cena [v EUR bez DPH]	Výška DPH pri sadzbe ...20....% [v EUR]	Jednotková cena [v EUR s DPH]	Celková cena za určený počet [v EUR bez DPH]	Celková cena za určený počet [v EUR s DPH]
Modernizácia odbornej učebne – cukrárska dielňa											
1	Elektrická konvekčná pec	1	ks	El. Konvektomat: min: 20x GN1/1 alebo 40x GN 1/2, režim varenia: automat + manuál, spôsob varenia: horúci vzduch, para, pečenie s parou, ovládanie: min. 10'' grafický display, softvér v slovenskom jazyku, možnosť tvorby receptov v rástane fotografii, možnosť synchronizácie konvektomatov, minimálne 7 kategórii varenia: mäso, ryby, hydina, pečivo, prílohy, nízkoteplotné úpravy, regenerácia, typ vyvíjača pary: bojlerový, s predhrevom, Napájanie: 400V, Prikon: 37 - 40 kW, Rozmer šxhxv: 880x862x1900 mm tolerancia +/- 10%, Možnosť vzdialeného pripojenia WI-FI/LAN, manuálne varenie: pečenie od 30°do 300° C, para od 30°do 130° C, alebo kombinácia pečenia a pary od 30°do 300° C, automatické meranie a regulácia vlhkosti, možnosť varenia rôznych jedál súčasne, minimálne 6 stupňov rýchlosti ventilátora, automatická reverzácia, bezpečnostná brzda, možnosť odloženého štartu, funkcia rýchleho ochladenia varnej komory, automatický program na odvápnenie bojlera, automatické umývanie komory: minimálne 6 bezobslužných umývacích programov, dĺžka najkratšieho umývacieho programu: max. 12 minút, konštrukcia konvektomatu: AISI 304, dvere minimálne s dvojítm tvrdeným sklom, integrovaná navýjacia sprcha, minimálne dva prívody vody: úžitková voda/upravená zmäknená voda, rozhranie USB, minimálne IPX 5, bezpečnostný termostat vo varnej komore, bezpečnostné zariadenie proti pretlaku a depresii vo varnej komore, Vybavenie: záväžací vozík, zaťaženie vozíka: min. 90 Kg, zaťaženie zásuvy: min. 15 Kg, rozostup medzi zásuvami: 80-95mm, základná sada bezkontaktnej chémie, minimálne 4 bodová teplotná sonda	AREN154B Lainox	áno	16800,00	3360,00	20160,00	16800,00	20160,00

					Doplňní uchádzač						
P.č.	Názov tovarovej položky	Počet	Merná jednotka	Technické špecifikácie/prednastavené parametre objednávateľa	Uchádzaž vyplní typové označenie a názov výrobcu	Ponúkaný tovar spĺňa parametre (odpoveď: "áno"/"nie")	Jednotková cena [v EUR bez DPH]	Výška DPH pri sadzbe ...20....% [v EUR]	Jednotková cena [v EUR s DPH]	Celková cena za určený počet [v EUR bez DPH]	Celková cena za určený počet [v EUR s DPH]
2	Chladiaca skriňa dvojdvierová	2	ks	Vonkajšie rozmery (šxhvx): max. 1420 x 800 x 2030, príkon: 500 - 870 W, napätie: 230 V/ 50 Hz, počet polic: 5 - 7 ks, netto hmotnosť: 140 - 180 kg, chladiivo: R404a/R507, netto objem: 1300 - 1400 litrov, prevádzková teplota: do 43°C pri 65% Rh, teplotné rozpätie:0 - 10°C	AF14E KOMNT TC SLOVAKIA	áno	1845,00	369,00	2214,00	3690,00	4428,00
3	Chladnička jednodverová	1	ks	Hlučnosť: max. 57 dB, brutto hmotnosť: 80 - 96 kg, dvere/veko: nerezové, povrchová úprava bokov: nerezové, systém chladenia v chladiacej časti: dynamický, spôsob odmravovania v chladiacej časti: automatický, typ ovládania: elektronické ovládanie, ukazovateľ teploty chladiacej časti: vonkajší digitálny, počet poličiek: 5 - 7, z toho výškovo nastaviteľných: 5, vnútorná šírka: max. 65 cm, samo zatvárateľné dvere: áno, umiestnenie dverí: vpravo, okolitá teplota: 10° - 40° C, varovný signál pri poruche, čistý objem: min. 420 litrov, vonkajšie rozmery vxšxh: max. 190x75x80 cm	GKv5790 Liebherr	áno	1725,00	345,00	2070,00	1725,00	2070,00
4	Kuchynský robot univerzálny	1	ks	Objem: 30 - 60 litrov, rozmer: max. 70x65x100 cm, počet rýchlostí: min. 2, príslušenstvo: kotlík, metla, hák, miešač, hmotnosť: max. 300 kg, napájanie: 400 V, príkon: 1,0 - 1,4 kW	RM-30H RM Gastro	áno	2510,00	502,00	3012,00	2510,00	3012,00
5	Pec elektrická	1	ks	Celonerezové prevedenie, každá trúba ovládaná samostatne vybavená termostatom a vypínačom, možnosť zvolit ohrev hornej špirály, dolnej špirály, alebo oboch špirál súčasne, min. 4 nerezové výškovo nastaviteľné nožičky, robustné nerezové rukoväte, ergonomicky umiestňovaný plech na šírku, chrómovaný rošt veľkosti GN 2/1 súčasťou dodávky ku každej rúre, napájanie: 400 V, 50Hz, príkon: min. 2 x 4,5 kW, vonkajší rozmer (š x hl x v v mm): max. 1 050 x 750 x 1 160 mm, regulácia (C) - každé teleso samostatnè: 50 - 300°C	T-TPE-2 RM Gastro	áno	2300,00	460,00	2760,00	4600,00	5520,00
6	Chladiaca vitrína s pevnými policami	1	ks	Nerezové prevedenie, termoizolačné sklo zo štyroch strán, cirkulačné chladenie: + 2 °C do + 8 °C, digitálny termostát, automatické odmravovanie, LED osvetlenie, min.4 rošty, rozmery (šxhvx) v mm: max. 706 x 706 x1800, výkon: 0,25 - 0,34 kW, elektrické napájanie: 230 V	F852301 FORCAR IT	áno	2310,00	462,00	2772,00	2310,00	2772,00
7	Chladiaci stôl (1795x700x850mm)	2	ks	Pracovná doska s lemom, elektronická riadiaca jednotka, počet dvojdverí: min. 3, rozmer (šxhvx): max. 1795 x 700 x 850 mm, príkon: 0,25 - 0,45 kW/230V, pre uloženie GN1/1, chladenie: ventilované, chladiaci agregát: štandardne, prev. teplota: - 2/+8°C	RT3D-6Z RM Gastro	áno	2810,00	562,00	3372,00	5620,00	6744,00
Modernizácia odbornej učebne pre čašníkov											
8	Pákový kávovar a mlynček	1	ks	Typ: dvojpákový kávovar, materiál: bojler a trubky kávovaru vyrobené z medi, zabudované čerpadlo, konštrukcia kávovaru z nehrdzavejúcej ocele, dva samostatné ukazovatele merania pre boiler a tlak, ukazovateľ funkčnosti kávovaru, automat. dopúšťanie vody, jedna tryska pre vodu a jedna pre paru, rozmery: šxvxh v mm: min. 650x500x500, kapacita bojleru: 10 - 12 l, napätie 400/230V, príkon: min. 3,6 kW, príslušenstvo: mlynček na kávu - nerezový	Verona Julia 2+Brasil Inox Hendi	áno	2760,00	552,00	3312,00	2760,00	3312,00
9	Chladiaca vitrína	1	ks	Spotreba: max. 2,00kWh/deň, príkon: max. 2,0 A, rozmery(v x š x h) v mm: min. 1900 x 740 x 690, objem brutto: min. 600l, úžitkový objem: min. 470 l, spôsob chladenia: dynamický, hmotnosť: 90 - 110 kg	S880602 Stalgast	áno	1318,00	263,60	1581,60	1318,00	1581,60
10	Flambovací vozík	1	ks	Rozmer (dxšxv) v mm: min. 1100 x 500 x 800, 2 x plynový horák na PB fľašu 2kg, 4 x pojazdné koliesko /z toho 2 x brzdené/, príslušenstvo: regulátor tlaku plynu, hadica, vrchná doska nerezová, materiál: masívne drevo	CF/2F Diamond Gastroshop	áno	1910,00	382,00	2292,00	1910,00	2292,00

					Doplňujúce údaje						
P.č.	Názov tovarovej položky	Počet	Merná jednotka	Technické špecifikácie/prednastavené parametre objednávateľa	Uchádzač vyplní typové označenie a názov výrobcu	Ponúkaný tovar spĺňa parametre (odpoveď: "áno"/"nie")	Jednotková cena [v EUR bez DPH]	Výška DPH pri sadzbe ...20....% [v EUR]	Jednotková cena [v EUR s DPH]	Celková cena za určený počet [v EUR bez DPH]	Celková cena za určený počet [v EUR s DPH]
11	Leštička na príbory	1	ks	Elektronická doska, konštrukcia: nehrdzavejúca oceľ, 4 x kolieska, veľkosti: min. 440x480x940 mm, hmotnosť: 35 - 45 kg, napájanie: 230V, absorpcia: 0,75 - 0,85 kW, napájací obvod: 12V, výkon: min. 40 kusov príborov/ cyklus	Star E110 EVO Gastrorex	áno	3140,00	628,00	3768,00	3140,00	3768,00
12	Barová skriňa	1	ks	Materiál: MDF, potiahnutého umelou kožou s kovovými úchytkami a kolieskami na ľahkú manipuláciu, rozmer: min 150x 60 x 61 cm, váha: 78 - 100 kg	Trunk bar West coast Kare Design	áno	2390,00	478,00	2868,00	2390,00	2868,00
Modernizácia odbornej učebne pre kuchárov											
13	Pec na Pizzu	1	ks	Typ: jednokomorová, vrchné a spodné vyhrevné telesá, nezávislé digitálne ovládanie telies, min. 2 prednastavené programy, možnosť nastavenia programov na ukončenie pečenia, pracovná teplota: do 450 °C, zabudovaný digitálny teplomer komory, vnútorné osvetlenie, v spodnej časti šamotová doska, v hornej časti špirála so šamotovou doskou, šamot v bočnej aj zadnej časti komory, presklené dverka, vnútorný rozmer: min. 1020 x 685 x 150 mm (š x h x v), príkon: 9 - 10 kW / 400 V, príslušenstvo: podstavec pod pizza pec	D6L/S RM Gastro	áno	2790,00	558,00	3348,00	2790,00	3348,00
	Profesionálna umývačka riadu	1	ks	Elektronická jednoplášťová umývačka dvojplášťové dvere s bezpečnostným mikrosplínačom, LED displej, kontrola teploty tanku a bojlera, alarm kódy - zobrazujú sa pri poruche, min. 3 naprogramované umývacie cykly, dĺžka umývacieho cyklu min: 60, 90, 120, sec., plne automatizovaný umývací proces, nerezový filter na nečistoty, nezávislé oplachové a umývacie rameno, ochranný ventil proti spätnému toku vody, zabudovaný dávkovač oplachového prostriedku, zabudovaný dávkovač umývacieho prostriedku, kapacita bojlera: 4 - 6 l, kapacita tanku: 27 - 35l, spotreba vody na cyklus: max. 2,5l, veľkosť koša: min. 500 x 500 mm, príkon celkový: 4,5 - 6 kW / 400 V, rozmery: max. 595 x 610 x 845 mm (š x h x v), samodekcia a hlásenie chýb, zabudované odpadové čerpadlo	QQJ52P RM Gastro	áno	1430,00	286,00	1716,00	1430,00	1716,00
14	Drvič odpadu	1	ks	Rozmer: min. 455x900 mm (priemer x v), napätie: 230V, príkon elektro: 2,0 - 2,5 kW, otáčky: 1450 - 1750 ot/min, pre prevádzky do 2500 jedál/hod, možnosť chodu: nepretržite 24 hod, príslušenstvo: sifón a zátky, nerezové prevedenie	ECO Master EMCOMERCIAL	áno	2040,00	408,00	2448,00	2040,00	2448,00

					Doplňí uchádzač						
P.č.	Názov tovarovej položky	Počet	Merná jednotka	Technické špecifikácie/prednastavené parametre objednávateľa	Uchádzaž vyplní typové označenie a názov výrobcu	Ponúkaný tovar spĺňa parametre (odpoveď: "áno"/"nie")	Jednotková cena [v EUR bez DPH]	Výška DPH pri sadzbe ...20....% [v EUR]	Jednotková cena [v EUR s DPH]	Celková cena za určený počet [v EUR bez DPH]	Celková cena za určený počet [v EUR s DPH]
15	Rúra pre nízкотеплотné pečenie a údenie	1	ks	Kapacita: min. 6xGN1/1 alebo 12xGN1/2, spôsob prevádzky: automatický + manuálny, možnosť využitia: horúci vzduch, para, pečenie s parou, ovládanie: min. 10" grafický display, softver v slovenskom jazyku, možnosť tvorby receptov v ráťane fotografii, možnosť synchronizácie konvektomatov, minimálne 7 kategórii varenia: mäso, ryby, hídina, pečivo, prílohy, nízkотеплотné úpravy, regenerácia, typ vyvíjača pary: bojlerový, s predhrevom, Napájanie: 400V, Príkon: 10 - 12 kW, Rozmer šxhxv: 850x775x755 mm tolerancia + 10%, Možnosť vzdialeného pripojenia WI-FI/LAN, manuálne varenie: pečenie od 30°do 300° C, para od 30°do 130° C, alebo kombinácia pečenia a pary od 30°do 300° C, automatické meranie a regulácia vlhkosti, možnosť varenia rôznych jedál súčasne, minimálne 6 stupňov rýchlosti ventilátora, automatická reverzácia, bezpečnostná brzda, možnosť odloženého štartu, funkcia rýchleho ochladenia varnej komory, automatický program na odvápenie bojlera, automatické umývanie komory: minimálne 6 bezobslužných umývacích programov, dĺžka najkratšieho umývacieho programu: max. 12 minút, konštrukcia konvektomatu: AISI 304, dvere minimálne s dvojitým tvrdeným sklom, integrovaná navýjacia sprcha, minimálne dva prívody vody: úžitková voda/upravená zmäkčená voda, rozhranie USB, minimálne IPX 5, bezpečnostný termostat vo varnej komore, bezpečnostné zariadenie proti pretlaku a depresii vo varnej komore, rozostup medzi zásuvmi: min. 68 mm, podstavec so zásuvmi	NAE061BS Lainox	áno	8065,00	1613,00	9678,00	8065,00	9678,00
16	Náreznový stroj s automatickým krájaním	1	ks	Poloautomatický náreznový stroj, predprogramované automatické krájanie 10ks, 50ks alebo kontinuálne krájanie, rezný stól uložený šikmo, hladký nôž s priemerom 300 - 350 mm, hrúbka rezu: 0-16 mm, brúsne zariadenie, prevedenie: základňa stroja leštená hliníková zliatina, príkon: 0,25 - 0,3 kW / 230 V, rozmery: min. 570 x 710 x 630 mm (š x h x v)	SG350DA Gastrorex	áno	2659,00	531,80	3190,80	2659,00	3190,80
17	Vybračná leštička na príbory	1	ks	Model vybavený elektronickou doskou, konštrukcia: nehrdzavejúca oceľ, veľkosti: max. 440x480x940 mm, hmotnosť: 38 - 45kg, napájanie: jednofázové 230V 50Hz, absorpcia: 0,75 - 0,85 kW, napájací obvod: 12V, výkon: min. 40 kusov prírov/cykus	Star E110evo Gastrorex	áno	3144,00	628,80	3772,80	3144,00	3772,80
Modernizácia jedálne (Stredisko praktického vyučovania – školská jedáleň gastro zariadenie)											

					Doplňí uchádzač						
P.Č.	Názov tovarovej položky	Počet	Merná jednotka	Technické špecifikácie/prednastavené parametre objednávateľa	Uchádzaž vyplní typové označenie a názov výrobcu	Ponúkaný tovar spĺňa parametre (odpoveď: "áno"/"nie")	Jednotková cena [v EUR bez DPH]	Výška DPH pri sadzbe ...20....% [v EUR]	Jednotková cena [v EUR s DPH]	Celková cena za určený počet [v EUR bez DPH]	Celková cena za určený počet [v EUR s DPH]
18	Konvertomat	1	ks	El. Konvektomat: min: 20x GN1/1 alebo 40x GN 1/2, režim varenia: automat + manuál, spôsob varenia: horúci vzduch, para, pečenie s parou, ovládanie: min. 10" grafický display, softver v slovenskom jazyku, možnosť tvorby receptov v rátné fotografii, možnosť synchronizácie konvektomatov, minimálne 7 kategórii varenia: mäso, ryby, hydina, pečivo, prílohy, nízkoteplotné úpravy, regenerácia, typ vývājača pary: bojlerový, s predhrevom, Napájanie: 400V, Prikon: 37 - 40 kW, Rozmer šxhxv: 880x862x1900 mm tolerancia + - 10%, Možnosť vzdialeného pripojenia WI-FI/LAN, manuálne varenie: pečenie od 30°do 300° C, para od 30°do 130° C, alebo kombinácia pečenia a pary od 30°do 300° C, automatické meranie a regulácia vlhkosti, možnosť varenia rôznych jedál súčasne, minimálne 6 stupňov rýchlosti ventilátora, automatická reverzácia, bezpečnostná brzda, možnosť odloženého startu, funkcia rýchleho ochladenia varnej komory, automatický program na odvápenie bojlera, automatické umývanie komory: minimálne 6 bezobslužných umývacích programov, dĺžka najkratšieho umývacieho programu: max. 12 minút, konštrukcia konvektomatu: AISI 304, dvere minimálne s dvojitým tvrdeným sklom, integrovaná navýjacia sprcha, minimálne dva prívody vody: úžitková voda/upravená zmäkčená voda, rozhranie USB, minimálne IPX 5, bezpečnostný termostat vo varnej komore, bezpečnostné zariadenie proti pretlaku a depresii vo varnej komore, Vybavenie: zavážací vozík, zaťaženie vozíka: min. 90 Kg, zaťaženie zásuvu: min. 25 Kg, rozostup medzi zásuvmi: min. 63 mm, základná sada bezkontaktné chémie, minimálne 4 bodová teplotná sonda	NAE201BS Lainox	áno	17717,00	3543,40	21260,40	17717,00	21260,40
19	Zvažovací vozík ku konvektomatu	1	ks	Kapacita: min. 20 GN1/1 alebo 40xGN1/2, rozmer (šxhxv) mm: min. 470x715x1700, rozteč: min. 63 mm	NKS201 Lainox	áno	2270,00	454,00	2724,00	2270,00	2724,00
20	Plynový kotel	2	ks	Rozmer (šxhxv) mm: max. 800x900x700, príkon plyn: min. 24 kW, príkon elektro: 0,1-0,5kW/230V, objem: 140-160l, typ ohrevu: nepriamy, elektrické zapalovanie, automatické dopúšťanie vody riadené regulačným obvodom, guľatá vložka, prevedenie na stavebný sokel, príslušenstvo: inštalračné prvky osadenia na stavebný sokel, inštalračné hygienické kryty osadenia zariadenia na stavebný sokel	NPI98G14 Mareno	áno	7020,00	1404,00	8424,00	14040,00	16848,00
21	Plynová smažička panva	1	ks	Rozmer (šxhxv) mm: max. 800x900x700, príkon plyn: min. 20 kW, príkon elektro: min.0,2 kW/230V, objem vane: 80-100l, prevedenie vane/dna: nerez/teplotodná zliatina, prívod vody, piezo zapalovanie, prevedenie na stavebný sokel, príslušenstvo: inštalračné prvky osadenia na stavebný sokel, inštalračné hygienické kryty osadenia zariadenia na stavebný sokel	NBR98GI Mareno	áno	6395,00	1279,00	7674,00	6395,00	7674,00
22	Plynový sporák	1	ks	Počet horákov: min.4, elektrická rúra, rozmery (šxhxv)mm: max. 800x900x700, príkon plyn: 27-30kW kW, el. rúra príkon: 6 - 8 kW/400V, regulácia teploty rúry: 50-300°, chrómová oceľová mriežka, vyhotovenie: nerez, prevedenie na stavebný sokel, príslušenstvo: inštalračné prvky osadenia na stavebný sokel, inštalračné hygienické kryty	NC9FE8G2BNC94G20 Mareno	áno	6200,00	1240,00	7440,00	6200,00	7440,00
23	Multifunkčná panvica	1	ks	Použitie: ako panva, kotol, grilovacia doska, steamer parák, fritéza, rozmery (šxhxv)mm: min. 1100x900x420, el. príkon: 19-22kW/ 400V, objem vane: min. 2x25 l, materiál vane: nerez, sklápanie: motorové, regulácia teploty: 30 - 250°, multifunkčné sendvičové dno, elektronická riadiaca jednotka s digitálnym displejom, dotykový panel, viacfázové programovanie, ukladanie receptov, USB pripojenie, HACPP management, IPX5 ochrana, automatická diagnostika závad, pokrmová sonda : min. 6-bodová, integrovaná sprcha, príslušenstvo: podstavec s prevedením na stavebný sokel, základná sada príslušenstva	iVario PRO 25-S s príslu.Rational	áno	18880,00	3776,00	22656,00	18880,00	22656,00

P.č.	Názov tovarovej položky	Počet	Merná jednotka	Technické špecifikácie/prednastavené parametre objednávateľa	Doplňujúce údaje						
					Uchádzač vyplní typové označenie a názov výrobcu	Ponúkaný tovar spĺňa parametre (odpoveď: "áno"/"nie")	Jednotková cena [v EUR bez DPH]	Výška DPH pri sadzbe ...20....% [v EUR]	Jednotková cena [v EUR s DPH]	Celková cena za určený počet [v EUR bez DPH]	Celková cena za určený počet [v EUR s DPH]
24	Chladiaci stôl dvojdvierový (1300x700x800mm)	1	ks	Rozmer (šxhvxv) mm: min. 1300x700x800, dvojdvierový, príkon elektrický: 0,3-0,5kW/230V, pre uloženie GN1/1, chladenie: ventilované, chladiaci agregát vpravo, prevádzková teplota: -2/+8°, pracovná doska s lemom, chladiivo: R404a, elektronická riadiaca jednotka, elektronické riadenie vlhkosti, max. teplota okolia: +43°, príslušenstvo: 2x rošt, možnosť pripojenia na HACCP systém	SCH2D RM Gastro	áno	1598,00	319,60	1917,60	1598,00	1917,60
25	Chladiaci stôl (1800x700x850mm)	3	ks	Rozmer (šxhvxv) mm: min. 1800x700x850, príkon elektrický: 0,3-0,5 kW/230V, 3x dvie, chladenie: ventilované, pre uloženie GN1/1, chladiaci agregát vpravo, prevádzková teplota: -2/+8°, maximálna teplota okolia: +43°, pracovná doska s lemom, chladiivo: R404a, elektronická riadiaca jednotka, elektronické riadenie vlhkosti, základné príslušenstvo: 3x rošt, možnosť pripojenia na HACCP systém, zásuvkový set,	SCH3D	áno	2020,00	404,00	2424,00	6060,00	7272,00
26	Elektrická pec trojtrubová	1	ks	Rozmer(šxhvxv) mm: min. 900x850x1600, počet rúr: 3, príkon elektrický: 12 - 16kW, komora: nerezová, smaltovaná, prevedenie rúry: statická, regulácia teploty: 50-300° každé teleso samostatne	EPP-03 RM Gastro	áno	2430,00	486,00	2916,00	2430,00	2916,00
27	Elektrický robot	1	ks	Rozmer (šxhvxv) mm: max. 570x1070x1140, elektrický príkon: 2,5-3,0 kW/400 V, objem kotlíka: 50-70l, regulácia: 3 rýchlosti, mechanický časovač, elektromechanické zdvíhanie kotlíka, výstup na prídavné zariadenia, príslušenstvo: kotlík, hák, metla, miešač, mlynček na mäso, strúhač zeleniny, mlynček na mak	RE22/60 s prísl. RM Gastro	áno	8499,00	1699,80	10198,80	8499,00	10198,80
28	Umývačka riadu	1	ks	Rozmer (šxhvxv) mm : min. 630x740x1500, elektrický príkon: 8-10kW/400V, kapacita: min. 60 košov/h, cyklus: 60'', 120'', 150'', 600'', rozmer koša: min. 500x500 mm, prevedenie: jednoplášť, spotreba vody: 2-4l na cyklus, bojler: tlakový, horné a dolné rotačné ramená, elektronické ovládanie, zobrazovanie umývacích a oplachovacích teplôt, autodiagnostický systém porúch, samočistiaci program, filter nečistôt, príslušenstvo: kôš na tanieri, kôš na poháre, kontajner na príbor, dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku, odpadové čerpadlo	QQI102P RM Gastro	áno	2165,00	433,00	2598,00	2165,00	2598,00
29	Škrabka na zemiaky	1	ks	Prevedenie: nerez, rozmer: (šxhvxv) mm: min. 750x800x950, produkcia: min 300 kg/h, lapač škrobu a šupiek, elektrický príkon: 0,5 - 0,7 kW	ŠKBZ20N RM Gastro	áno	1980,00	396,00	2376,00	1980,00	2376,00
30	Chladnička ventilovaná	5	ks	Prevedenie: celonerezová, objem: min. 1400l, rozmer (šxhvxv) mm: min. 1400x800x2000, elektrický príkon: 0,5-0,75kW, chladenie: ventilované, prev. teplota: 0/+10°C, elektronická riadiaca jednotka, maximálna teplota okolia: +43°, monobloková chladiaca jednotka, elektronické riadenie vlhkosti, vnútorný rozmer: GN2/1, možnosť pripojenia na HACCP systém, príslušenstvo: 6 - 10 x rošt GN2/1	AF14EKOMTN TC Slovakia	áno	2165,00	433,00	2598,00	10825,00	12990,00
31	Mraznička nerezová	4	ks	Prevedenie: celonerezová, rozmery (šxvxh) mm: max. 700x800x2000, elektrický príkon: 0,6-0,7kW/230V, objem: min. 700l, chladenie: ventilované, prevádzková teplota: -18/-24°, elektronická riadiaca jednotka, chladiivo: R404a, maximálna teplota okolia: +43°, monobloková chladiaca jednotka, vnútorný rozmer: GN2/1, možnosť pripojenia na HACCP systém, príslušenstvo: 4 - 6 x rošt GN2/1	MS-70 RM Gastro	áno	1694,00	338,80	2032,80	6776,00	8131,20
32	Umývačka skla + zmäččovač vody	1	ks	Rozmer (šxhvxv) mm: max. 600x610x830, elektrický príkon: 5-6kW/400V, kapacita: min. 30 košov /h, jednoplášťová, dvie: dvojplášťové, zabudovaný dávkovač prostriedkov, zabudované odpadové čerpadlo, rozmer koša mm: min. 500x500, filter nádrže, košík na poháre	QQI52P+LT12 Rm Gastro	áno	1540,00	308,00	1848,00	1540,00	1848,00

					Doplňí uchádzač						
P.Č.	Názov tovarovej položky	Počet	Merná jednotka	Technické špecifikácie/prednastavené parametre objednávateľa	Uchádzaž vyplní typové označenie a názov výrobcu	Ponúkaný tovar spĺňa parametre (odpoveď: "áno"/"nie")	Jednotková cena [v EUR bez DPH]	Výška DPH pri sadzbe ...20....% [v EUR]	Jednotková cena [v EUR s DPH]	Celková cena za určený počet [v EUR bez DPH]	Celková cena za určený počet [v EUR s DPH]
33	Konvektomat	2	ks	Kapacita: min. 6xGN1/1 alebo 12xGN1/2, spôsob prevádzky: automatický + manuálny, možnosť využitia: horúci vzduch, para, pečenie s parou, ovládanie: min. 10" grafický display, softver v slovenskom jazyku, možnosť tvorby receptov v ráťane fotografii, možnosť synchronizácie konvektomatov, minimálne 7 kategórií varenia: mäso, ryby, hídina, pečivo, prílohy, nízkoteplotné úpravy, regenerácia, typ vyvýjača pary: bojlerový, s predhrevom, Napájanie: 400V, Príkon: 10 - 12 kW, Rozmer šxhxv: 850x775x755 mm tolerancia + - 10%, Možnosť vzdialeného pripojenia WI-FI/LAN, manuálne varenie: pečenie od 30°do 300° C, para od 30°do 130° C, alebo kombinácia pečenia a pary od 30°do 300° C, automatické meranie a regulácia vlhkosti, možnosť varenia rôznych jedál súčasne, minimálne 6 stupňov rýchlosti ventilátora, automatická reverzácia, bezpečnostná brzda, možnosť odloženého štartu, funkcia rýchleho ochladenia varnej komory, automatický program na odvápenie bojlera, automatické umývanie komory: minimálne 6 bezobslužných umývacích programov, dĺžka najkratšieho umývacieho programu: max. 12 minút, konštrukcia konvektomatu: AISI 304, dvere minimálne s dvojitým tvrdeným sklom, integrovaná navýjacia sprcha, minimálne dva prívody vody: úžitková voda/upravená zmäkčená voda, rozhranie USB, minimálne IPX 5, bezpečnostný termostat vo varnej komore, bezpečnostné zariadenie proti pretlaku a depresii vo varnej komore, rozostup medzi zásuvmi: min. 68 mm, podstavec so zásuvmi, min. 4 bodová teplotná sonda	NAE061BS Lainox	áno	6680,00	1336,00	8016,00	13360,00	16032,00
34	Kávovar	1	ks	Profesionálny jednopákový kávovar, vybavenie: parný ventil, ventil na horúcu vodu, automatické dávkovanie vody, elektronické ovládanie, možnosť programovania: min. 4 dávok vody pre každú skupinu, medený ohrievač vody, ,napájanie: elektrické, objem: 5 -9 l, príkon: 2,5 - 3,5 kW, rozmery (dxšxv) v mm: min. 520 x 460 x 550, + digitálny mlynček na kávu	Line Wega+Kenia tron Hendi	áno	2570,00	514,00	3084,00	2570,00	3084,00
35	Chladiaca vitrína	1	ks	Rozmery (dxvxh) v mm: min. 1200 x 1320 x 740, napätie: 230 V, teplota: +2/+8°C, 3 x sklené police, osvetlenie polic, chladená vstavaná plocha nerezová, oblé čelné sklo, digitálny termostat s automatickým rozmrazovaním, ventilované chladenie s odvlhčováním, kapacita - úložný priestor v m²: min. 2,0, spotreba za rok: max. 4600kW, príkon: 550-1200W, izolačné dvojsklo, vyhrievané čelné sklo	LPD1200C Tefcold	áno	2055,00	411,00	2466,00	2055,00	2466,00
36	Chladiaca vitrína	1	ks	Rozmer (šxhxv) mm: min 700 x 700 x 1800, napätie: 230 V, príkon: 0,5 - 0,7 kW, objem: min. 400 litrov, digitálny teplomer, teplota: +2/+10 °C, min. 5 x police roštová, LED osvetlenie, nútená cirkulácia vzduchu, presklenná	ERG 400 RM Gastro	áno	2825,00	565,00	3390,00	2825,00	3390,00
37	Flambovací vozík	1	ks	Rozmer (dxšxv) v mm: min. 1100 x 500 x 800, 2 x plynový horák na PB fľašu 2kg, 4 x pojazdné koliesko /z toho 2 x brzdené/, príslušenstvo: regulátor tlaku plynu, hadica, vrchná doska nerezová, materiál: masívne drevo	CF/2F Diamond Gastroshop	áno	1900,00	380,00	2280,00	1900,00	2280,00
38	Plynový sporák	1	ks	Počet horákov: min. 4, elektrická rúra, rozmery (šxhxv): max. 800x900x700 mm, príkon plyn: 27 - 30 kW, príkon el. trúby: 6 - 8 kW/400V, regulácia teploty rúry: 50-300°, chrómová oceľová mriežka, prevedenie na stavebný sokel, príslušenstvo: inštalaačné prvky osadenia na stavebný sokel, inštalaačné hygienické kryty osadenia zariadenia na stavebný sokel	NC9FE8G28 Mareno	áno	4517,00	903,40	5420,40	4517,00	5420,40

					Doplňujúce údaje						
P.č.	Názov tovarovej položky	Počet	Merná jednotka	Technické špecifikácie/prednastavené parametre objednávateľa	Uchádzač vyplní typové označenie a názov výrobcu	Ponúkaný tovar spĺňa parametre (odpoveď: "áno"/"nie")	Jednotková cena [v EUR bez DPH]	Výška DPH pri sadzbe ...20....% [v EUR]	Jednotková cena [v EUR s DPH]	Celková cena za určený počet [v EUR bez DPH]	Celková cena za určený počet [v EUR s DPH]
39	Chladiaca nerezová skriňa	1	ks	Materiál: nehrdzavejúca oceľ, nastaviteľné nohy, elektronický termostat, ventilované alebo statické chladenie, min. 3 police rozmer GN 2/1, digitálny displej, brutto objem: 700 - 900 l, hmotnosť: 150 - 170 kg, maximum zaťaženia: 35 - 45 kg, napätie: 230 V/50 Hz, chladivo: R404a/R134a, spotreba energie: 2,2- 3,3 kWh/24 h, teplotné rozpätie: -2 ... + 8, vonkajšie rozmery: min. 690 x 840 x 2000 mm	RT-700L RM Gastro	áno	1390,00	278,00	1668,00	1390,00	1668,00
40	Umývací stôl - drezový	1	ks	Materiál: potravinársky nezávadný chróm-niklová oceľ STN 17241, hrúbka plechu: min. 1,25 mm, hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm, výška zadného lemu 40 - 70 mm, základná výška 800 - 900 mm, možnosť nastavenia výšky nôh, plná polica vo výške 150 - 200 mm, opláštenie z troch strán, min. 2 x drez: max. 500 x 400 x 250/300, posuvné dvere, min. 6 nôh, vonkajšie rozmery min.: 2000x700x900 mm	USS3L VOMZ	áno	1050,00	210,00	1260,00	1050,00	1260,00
41	Mäsošmyč	1	ks	Zariadenie na mletie mäsa a rýb, funkcia plnenia klobásy pomocou lievika, teleso vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, pracovná časť vyrobená zo špeciálnej hliníkovej zliatiny, vetraný trojfázový motor umožňuje nepretržitú prevádzku, min. 2 sít s priemerom 82 mm s otvormi a s priemerom 80 mm 5 a 9 mm, bezpečnostná značka B a CE, kapacita min. 350 kg / h (určená na mletie hovädzieho mäsa 2. stupňa prostredníctvom dvoch sít s otvormi s priemerom 9 a 5 mm), otáčky: 185 - 215 otáčok za minútu, celková hmotnosť 42 - 50 kg, rozmery v mm (d x š x v): max. 560 x 520 x 420, príkon (W): 1900 - 2500W / 400V	Profi Line 350 Hendi	áno	1200,00	240,00	1440,00	1200,00	1440,00
42	Výdajný ohrievací stôl	1	ks	Výdajný stôl na udržiavanie rovnomernej teploty, teplota v rozsahu 35-95°C, nehrdzavejúca oceľ, príkon: 3,0 - 5,0 kW, objem: 4 - 6 x GN 1/1, voda ohrievaná elektrickými ohrievacími telesami zabudovanými pod nádržou, termostat na zapínanie/vypínanie telies, guľové ventily na vstupe a výstupe vody, rozmery šxhxv: max. 1500x700x850 mm, posuvné dvierka	VOP1S VOMZ	áno	979,00	195,80	1174,80	979,00	1174,80
43	Umývačka skla	1	ks	Barová umývačka skla, rozmery (šxhxv) mm: max. 460x570x720, rozmery koša mm: min. 390x390, zásuvná výška: 280-350 mm, kapacita: min. 30 košov/hod, kapacita pohárov: 300-1500 ks/hod (podľa veľkosti pohárov), spotreba vody: 1,5 - 3,0 litra/cykly, dávkovač oplachového prostriedku, dávkovač umývacieho prostriedku, min. tri umývacie programy, príkon: 3,0-4,0 kW/230 V, príslušenstvo v cene: 1 ks kôš na poháre, 1 ks vložka na tanier, 1 ks košík na príbory min. 100 mm, samočistiaci program, odpadové čerpadlo	QQI42P RM Gastro	áno	1159,00	231,80	1390,80	1159,00	1390,80
SPOLU za Kuchynské zariadenie (časť1)										209281,00	251137,20
Ostatné					Uchádzač vyplní odpoveďou ("áno"/"nie")						
Dodávka zariadení na určené miesto					áno						
Inštalácia					áno						
Funkčná skúška					áno						
Protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky					áno						
Odovzdanie sprievodnej dokumentácie v zmysle čl.III Kúpnej zmluvy					áno						
Zaškolenie obsluhy					áno						
Povinnosť vykonávať všetky servisné práce a služby v súlade s platnými normami STN					áno						
Povinnosť vykonať servisný zásah do 1 hodiny od nahlásenia poruchy					áno						
Poskytnutie záručného servisu po dobu 24 mesiacov					áno						

					Doplňí uchádzač						
P.č.	Názov tovarovej položky	Počet	Merná jednotka	Technické špecifikácie/prednastavené parametre objednávateľa	Uchádzač vyplní typové označenie a názov výrobcu	Ponúkaný tovar spĺňa parametre (odpoveď: "áno"/"nie")	Jednotková cena [v EUR bez DPH]	Výška DPH pri sadzbe ...20...% [v EUR]	Jednotková cena [v EUR s DPH]	Celková cena za určený počet [v EUR bez DPH]	Celková cena za určený počet [v EUR s DPH]

* V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v časti „ Celková cena za určený počet v EUR s DPH“ sumu z časti „ Celková cena za určený počet v EUR bez DPH“ navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH. V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v časti „ Celková cena za určený počet v EUR s DPH“ rovnakú sumu ako uviedol v časti „ Celková cena za určený počet v EUR bez DPH“. V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v časti „ Celková cena za určený počet v EUR s DPH“ sumu z časti „ Celková cena za určený počet v EUR bez DPH“ (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ).


Uchádzač vyhlasuje, že * JE / NIE JE platiteľom DPH (uchádzač zakrúžkuje relevantný údaj).

V ..Lučenci....., dňa03.07.2023.....

[uviesť miesto a dátum podpisu]

Jaroslav Marček, konateľ

[uviesť titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis, pečiatku oprávnenej osoby uchádzača]

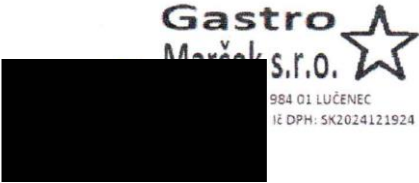

- Poznámka:
- Dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;
 - Ponuka uchádzača musí byť v zmysle SP vložená do systému JOSEPHINE vo formáte .xls/xlsx a v .pdf“;
 - Uchádzač zaokrúhli svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na 2 desatinné miesta;