

SO 10.1_Futbalový štadión I. až III. etapa - Výkaz klampiarskych výrobkov - Tribúny

Projekt:
Stupeň:
Objekt:
Dátum:
Revízia:

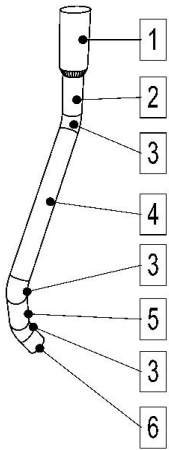
Košická futbalová aréna
Projekt pre realizáciu stavby
SO 10.1_Futbalový štadión I. až III. etapa
12/2018
01 - 20.5.2022 - Úpravy, zmeny a doplnenia dokumentácie pre účely realizácie diela II. a III. Etapy

Kód	Označenie	Grafická schéma	Revízia	Názov výrobku	Orientačné umiestnenie v objekte	Technická špecifikácia	Merná jednotka (mj)	Povrchová úprava/farba	Tribúna B, Etapa II	Tribúna D, Etapa II	Roh AB, Etapa III	Roh BC, Etapa III	Roh CD, Etapa III	Roh AD, Etapa III	Celkové množstvo	Poznámka
K	001		00	1 - VPUST + REDUKCIA NA DN150	Strecha tribún	VPUST + REDUKCIA NA DN150 DĹŽKA 0,5 m	ks		6,00	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	20,00	K 001 - CELKOVÉ MNOŽSTVO 33 KS (SKLADÁ SA Z PRVKOV 1-9, KT. SÚ VYKRESLENÉ A SPOČÍTANÉ V TABULKE)
			00	2 - ZVOD DN150	Strecha tribún	ZVOD DN150 DĹŽKA 0,32 m	ks	POZINK	6,00	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	20,00	
			00	3 - KOLENO 45°	Trinúny	KOLENO 45° DN 150	ks	POZINK	24,00	24,00	8,00	8,00	8,00	8,00	80,00	
			00	4 - ZVOD DN150	Trinúny	ZVOD DN150 DĹŽKA 1,9 m	ks	POZINK	6,00	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	20,00	
			00	5 - ZVOD DN150	Trinúny	ZVOD DN150 DĹŽKA 2,9 m	ks	POZINK	6,00	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	20,00	
			00	6 - ZVOD DN150	Trinúny	ZVOD DN150 DĹŽKA 0,28 m	ks	POZINK	6,00	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	20,00	
			00	7 - ZVOD DN150	Promenáda	ZVOD DN150 DĹŽKA 5,5 m	ks	POZINK	6,00	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	20,00	
			00	8 - ZVOD DN150	Promenáda	ZVOD DN150 NEREZ - ANTIVANDAL DĹŽKA 3 m. KOTVENÁ DO OBYČAJNÝCH OBJÍMOK	ks	NEREZ - ANTIVANDAL	6,00	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	20,00	

SO 10.1_Futbalový štadión I. až III. etapa - Výkaz klampiarskych výrobkov - Tribúny

Projekt:
Stupeň:
Objekt:
Dátum:
Revízia:

Košická futbalová aréna
Projekt pre realizáciu stavby
SO 10.1_Futbalový štadión I. až III. etapa
12/2018
01 - 20.5.2022 - Úpravy, zmeny a doplnenia dokumentácie pre účely realizácie diela II. a III. Etapy

Kód	Označenie	Grafická schéma	Revízia	Názov výrobku	Orientačné umiestnenie v objekte	Technická špecifikácia	Merná jednotka (mj)	Povrchová úprava/farba	Tribúna B, Etapa II	Tribúna D, Etapa II	Roh AB, Etapa III	Roh BC, Etapa III	Roh CD, Etapa III	Roh AD, Etapa III	Celkové množstvo	Poznámka
K	003		00	KLAMPIARSKY PRVOK	Klmpiarsky prvok medzi žľabom tribúny a plachtou	KLAMPIARSKY PLECH HR. 0,6 MM, R.Š. 834 MM, POLOŽENÝ NA OCEĽOVOM PLECHU HR. 3 MM, KOTVENÝ VODOTESNÝMI NITMI, UMIESTNENÝ OKOLO CELÉHO ŠTADIÓNU MEDZI ŽĽABOM TRIBÚNY A PLACHTOU	mb	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH / BIELA FARBA RAL 9010	86,00	86,00	20,00	20,00	20,00	20,00	252,00	DET. 9061
K	004		00	KLAMPIARSKY PRVOK	Klmpiarsky prvok za žľabom tribúny nad hlavnou budovou	KLAMPIARSKY PLECH HR. 0,6 MM, R.Š. 830 MM, POLOŽENÝ NA OCEĽOVOM PLECHU HR. 3 MM, KOTVENÝ VODOTESNÝMI NITMI, UMIESTNENÝ NAD HLAVNOU BUDOVOU, Z OBOCH STRÁN VEDĽA VÝLEZU NA STRECHU HL. BUDOVY	mb	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH / BIELA FARBA RAL 9010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DET. 9056
K	005		00	KLAMPIARSKY PRVOK	Klmpiarsky prvok za žľabom tribúny nad hlavnou budovou	KLAMPIARSKY PLECH HR. 0,6 MM, R.Š. 550 MM, POLOŽENÝ NA OCEĽOVOM PLECHU HR. 3 MM, KOTVENÝ VODOTESNÝMI NITMI, UMIESTNENÝ NAD HLAVNOU BUDOVOU, V MIESTE VÝLEZU NA STRECHU HL. BUDOVY	mb	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH / BIELA FARBA RAL 9010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DET. 9056
K	006		00	OKAPNICA ŽĽABU	Žľab tribúny	KLAMPIARSKY PLECH HR. 0,6 MM, R.Š. 146 MM, P KOTVENÝ DO OCEĽOVÝCH PROFILOV VEDĽA ŽĽABU	mb	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH / BIELA FARBA RAL 9010	172,00	172,00	40,00	40,00	40,00	40,00	504,00	DET. 9056
K	007		00	OCEĽOVÝ PLECH	DILATÁCIA TRIBÚNY - STRECHA	OCEĽOVÝ PLECH HR. 1 MM, R.Š. 320 MM, KOTVENÝ DO TRAPEZOVÉHO PLECHU A DO OCEĽOVÝCH PROFILOV LEMUJÚCICH DILATAČNÉ ŠPÁRY, PREKRYVAJÚCI TRAPÉZOVÉ PLECHY AJ PRIEHLADNÚ KRYTINU STRECHY TRIBÚN	mb	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH / BIELA FARBA RAL 9010	36,50	36,50					73,00	DET. 9056
K	008		00	OCEĽOVÝ PLECH	DILATÁCIA TRIBÚNY - STRECHA	OCEĽOVÝ PLECH HR. 1 MM, R.Š. 275 MM, KOTVENÝ DO TRAPEZOVÉHO PLECHU A DO OCEĽOVÝCH PROFILOV LEMUJÚCICH DILATAČNÉ ŠPÁRY, PREKRYVAJÚCI TRAPÉZOVÉ PLECHY AJ PRIEHLADNÚ KRYTINU STRECHY TRIBÚN	mb	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH / BIELA FARBA RAL 9010	36,50	36,50					73,00	DET. 9056
K	009		00	OCEĽOVÝ PLECH	ROHY TRIBÚNY - STRECHA	OCEĽOVÝ PLECH HR. 1 MM, R.Š. 450 MM, KOTVENÝ DO TRAPEZOVÉHO PLECHU, PREKRYVAJÚCI TRAPÉZOVÉ PLECHY AJ PRIEHLADNÚ KRYTINU STRECHY TRIBÚN	mb	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH / BIELA FARBA RAL 9010			40,00	40,00	40,00	40,00	160,00	Vid'. Výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_10 0_5000_00 - Pôd. strechy - Štadión_M 1:200

POZNÁMKY:

Zhotoviteľ je povinný pred objednaním konštrukcií prekontrolovať skutočné rozmery na stavbe.