


M 1:100



M 1:100

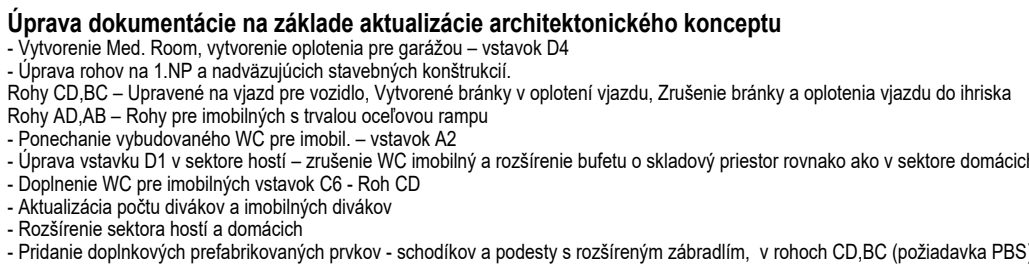

ZPO1 - Ø300, H=1000 mm, H.H. = -0,045
ZPO2 - Ø500, H=1000 mm, H.H. = -0,045
ZPO3 - Ø400, H=900 mm, H.H. = różne
ZPO4 - Ø300, H=800 mm, H.H. = różne

- ÚROVEŇ A SPÔSOB UKONČENIA NAD ZAMKOVOU DLAŽBOU
DORIEŠIŠ S KONKRÉTNYM DODÁVATEĽOM TURNIKETOV

BETÓN:
ZÁKLADY POD OPLOTENIE: STN EN 206-1-C20/25-X0
ZÁKLADOVÉ DOSKY: STN EN 206-1-C25/30-XC2, XA1, XD1(SK)-Cl 0,4
PODKLADOVÝ BETÓN: STN EN 206-1-C12/15-X0

VÝSTUŽ: B 500B



† ETAR: podľa spoločnosti Etarda a kotrovia = 2x každé týždňové a 1x mesačne

POZNÁMKY

[illegible][illegible]

V/Š = 597 / 1680 (1.00m2)

Alplan 2