









Č. MIEST.	NÁZOV MIESTNOSTI	PODLAHY	STENY	STROPY	PLOCHA / m <sup>2</sup>
1.01	SKLAD OBILIA	P	F1, F2	S	1540,0
SPOLU					1540,0


#### LEGENDA

-  ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA  
BETÓN PODLA STATIKY
-  ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA  
BETÓN PODLA STATIKY
-  ZEMINA PÔVODNÁ
-  ZEMINA NASYPANÁ
-  ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP  
KAMENIVO FRAKCIE 20-30
-  HYDROIZOLÁCIA  
PVC FÓLIA/MOD. ASFALTOVÉ PÁSY
-  NOPOVÁ FÓLIA  
PROTI ZEMNEJ VLNOSTI

-  **P** PODLAHA
  - BETÓNOVÁ PANCIEROVÁ PODLAHA 170 mm
  - HYDROIZOLÁCIA Z PE FÓLIE 2 mm
  - ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO 550 mm
  - RASTLÝ TERÉN

-  **S** STRECHA
  - SAMONOSNÁ ŠKRUPINOVÁ KONŠTRUKCIA TYPU K-SPAN  
Z POZINKOVANÝCH OCELOVÝCH PROFILOV

-  **FX** FASÁDY
  - F1 - POHLADOVÝ BETÓN BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY
  - F2 - POZINKOVANÝ OCELOVÝ PROFIL TYPU K-SPAN

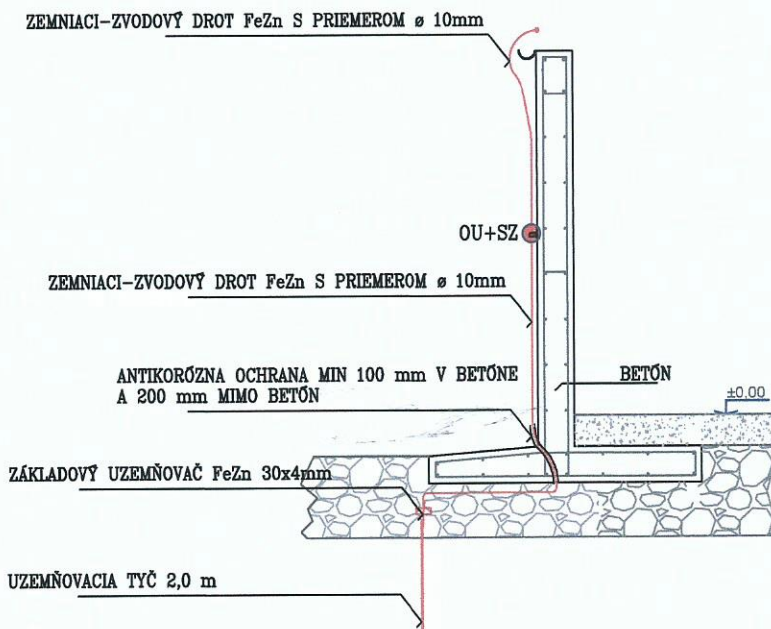

ZHOTOVENÝ ZÁKLADOVÝ UZEMŇOVAČ  
(STN 33 2000-7-705)

#### LEGENDA

- OU OCHRANNÝ UHOLNÍK
- SZ SKÚŠOBNÁ SVORKA
- ZT2 UZEMŇOVACIA TYČ 2,0 m

ZEMNIACI-ZVODOVÝ DROT FeZn S PRIEMEROM ø 10mm  
ZÁKLADOVÝ UZEMŇOVAČ FeZn 30x4mm

OVOVÉ OPLECHOVANIE RIEŠENEJ HALY JE POVAŽOVANÉ ZA NÁHODNÝ ZACHYTÁVAČ LPS.  
OVOVÉ NOSNÍKY HALY (VZÁJOMNE PREPOJENÝ SKELET STAVBY) SÚ POVAŽOVANÉ ZA NÁHODNÉ ZVODY.  
OVOVÉ NOSNÍKY HALY SÚ PREPOJENÉ ZO ZÁKLADOVÝM UZEMŇOVAČOM CEZ SKÚŠOBNÉ SVORKY SZ.  
RECHODOVÝ ODPOR SPOJOV DODRŽAŤ MAX. 0,2 ohmu !

NÁZOV AKCIE: <b>SKLAD POLNOHOSPODÁRSKÝCH PRODUKTOV 1-2</b>		GENERALNY PROJEKTANT <b>GRUP architects s.r.o.</b> Haburská 15, BA 821 01	
INVESTOR: ARVUM, Polnohospodárske družstvo Körtvélyesská 490/30, 930 25 Vrakúň		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: <b>ING.Tomáš SZAKÁL</b>	
MIESTO STAVBY: 930 25 VRAKÚŇ, p.č. 491/1,4,7, 460/1		KRESLIL <b>ING.Tomáš SZAKÁL</b>	FORMÁT <b>5 x A4</b>
NÁZOV VÝKR.: <b>BLESKOZVOD A UZEMNENIE</b>		STUPEN <b>PR PRE SP</b>	ARCH. ČÍSLO <b>P220308</b>
OBJEKT: <b>SO 02</b>		MIERKA <b>M 1:200</b>	C. VÝKRESU <b>E01</b>
		DATUM <b>03.2022</b>	

