

NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU TABUĽKY SÚ VÝKRESY ARCHITEKTONICKO - STAVEBNEJ ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.

PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY PRVKOV OVERIŤ SKUTOČNÝ STAV A PRESNÉ ROZMERY NA STAVBE.
VÝROBKY VYROBIŤ NA ZÁKLADE DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE VYPRACOVANEJ DODÁVATEĽOM STAVBY.
STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ PRE MONTÁŽ VÝPLNÍ OTVOROV URČÍ DODÁVATEĽ PODĽA SVOJICH TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH MOŽNOSTÍ.

STN EN 14351-1 OKNÁ A DVERE. NORMA NA VÝROBKY, FUNKČNÉ CHARAKTERISTIKY.

STN 73 3134 : 2014 STAVEBNÉ PRÁCE. STYK OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ A OBVODOVÉHO PLÁŠŤA BUDOVY. POŽIADAVKY A SKÚŠANIE.

STN 74 6210 : 2014 OKNÁ Z PLASTU A KOVU. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA, ROZMERY A POŽIADAVKY.

STN 74 6501: 2014: ZÁRUBNE DVERÍ. OCEĽOVÉ ZÁRUBNE.

CELOSLOVENSKÁ SMERNICA PRE MONTÁŽ OKIEN.

NARIADENIE VLÁDY 391/2006 Z.z. O MINIMÁLNYCH BEZPEČNOSTNÝCH A ZDRAVOTNÝCH POŽIADAVKACH NA PRACOVISKO.

VYHLÁŠKA 532/2002 Z.z., KTOROU SA USTANOVUJÚ PODROBNOSTI O VŠEOBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽIADAVKÁCH NA STAVBY UŽÍVANÉ OSOBAMI S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE

Zhotoviteľ: A+D PROJEKTA, s.r.o.
Identifikačné údaje zhotoviteľa: Pod Orešinou 226/2, 949 11 Nitra, IČO: 47 124 814, mobil: 0948 082 197, mail: potancok.ivan@mail.t-com.sk

Investor: Mesto Nitra
Adresa sídla investora: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

Názov stavby:

Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek

Adresa miesta stavby:

Kultúrny dom Kynek, Trnavská 17/8, 949 01 Nitra, parc. č. 57/5, 57/14, 57/15 a 81, kat. územie Kynek

Názov stavebného objektu:

Profesia:

Projektant:

Dátum:

SO 03 Adaptácia objektu

Architektúra a stavebná časť

Ing. arch. Ivan Potančok, aut. osved.: 1113 AA

09/2015

Názov výkresu:

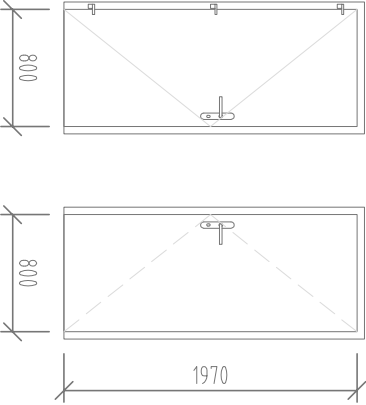
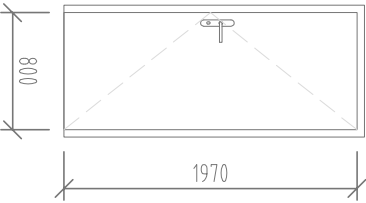
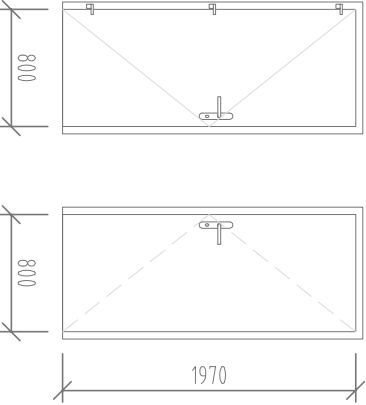
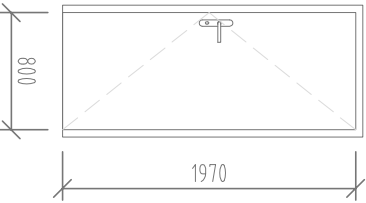
Stupeň PD:

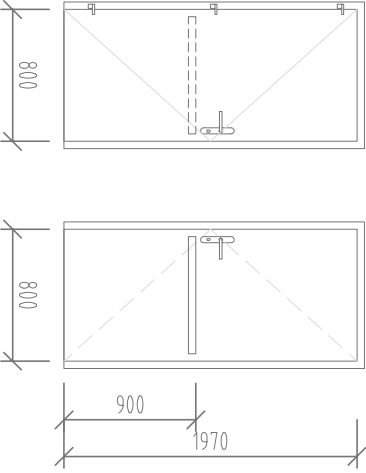
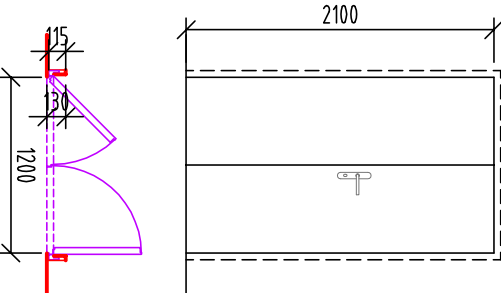
Tabuľka výplní otvorov interier

Projekt



A-22

OZN. POL.	SCHÉMA	POPIŠ VÝROBKU	POČET [ks]	
			PRIZ.	SPOLU
		• INTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DREVENÉ DVERE	3	$\frac{3}{1}$
		• DVERNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, S POLDRÁŽKOU		
		• ZÁRUBEŇ DREVENÁ OBLOŽKOVÁ PRE SADROKARTÓNOVÉ PRIEČKY HRúbKY 125 mm		
		• ÚPRAVA DVERÍ PRI PRAHU : BEZ PRAHU, MAGNETICKÉ TESNENIE		
VO-IN 01		• KONŠTRUKČNÉ KOVANIE (ZÁVESY) JE SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ	2	$\frac{2}{p}$
		• VRCHNÉ KOVANIE PRE INTERIÉR : KLUČKA – KLUČKA, WC ZÁPADKA, RAL 7045		
		• INTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DREVENÉ DVERE	3	$\frac{3}{1}$
		• DVERNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, S POLDRÁŽKOU		
		• ZÁRUBEŇ DREVENÁ OBLOŽKOVÁ PRE MUROVANÉ PRIEČKY HRúbKY 125 mm		
		• ÚPRAVA DVERÍ PRI PRAHU : BEZ PRAHU, MAGNETICKÉ TESNENIE		
VO-IN 02		• KONŠTRUKČNÉ KOVANIE (ZÁVESY) JE SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ	1	$\frac{1}{p}$
		• VRCHNÉ KOVANIE PRE INTERIÉR : KLUČKA – KLUČKA, WC ZÁPADKA, RAL 7045		
		• POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVERE FARBA SIVÁ RAL 7044, ZÁRUBEŇ FARBA TMAVO SIVÁ RAL 7045		

OZN. POL.	SCHÉMA	POPIS VÝROBKU	POČET [ks]	
			PRIZ.	SPOLU
VO-IN 03		• INTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DREVENÉ DVERE		
		• DVERNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, S POLDRÁŽKOU		
		• ZÁRUBEŇ DREVENÁ OBLOŽKOVÁ PRE SADROKARTÓNOVÉ PRIEČKY HRúbKY 125 mm		
		• ÚPRAVA DVERÍ PRI PRAHU : BEZ PRAHU, MAGNETICKÉ TESNENIE	-	$\frac{1}{2}$
		• KONŠTRUKČNÉ KOVANIE (ZÁVESY) JE SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ		
VO-IN 04		• VRCHNÉ KOVANIE PRE INTERIÉR : KLUČKA - KLUČKA, VODOROVNÉ DRŽADLO NA VNÚTORNEJ STRANE DVERÍ, ZÁMOK S PÁČKOU ODISTIELNOU Z VONKAŠEJ STRANY DVERÍ, FARBA RAL 7045		
		• VYHLÁŠKA 532/2002 Z.z.		
		• PRÍLOHA 1.6.3 : KLUČKA ALEBO DRŽADLO MUSÍ BYŤ UMiestNENÉ VO VÝŠKE NA JVIAC 1 100 mm		
		• PRÍLOHA 2.2.4 : FARBA DVERÍ MUSÍ KONTRASTOVAŤ S FARBOU STIEN	1	$\frac{1}{P}$
		• POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVERE FARBA SIVÁ RAL 7044, ZÁRUBEŇ FARBA TMAVO SIVÁ RAL 7045		
	1200 x 2100	• INTERIÉROVÉ OTOČNÉ TLAČENÉ DVOJKRÍDLOVÉ DREVENÉ DVERE ZAROVNANÉ SO STENOU - SKRYTÁ ZÁRUBEŇ		
		• DVERNÉ KRÍDLO HR.45 MM S DUTÝM JADROM S DVOJITÝM OBVODOVÝM RÁMOM Z MASÍVNEHO DREVA, AKO PRVÉ SA OTVÁRA PRAVÉ TLAČENÉ KRÍDLO, ĽAVÉ KRÍDLO ZAIŠTENÉ. DVERE MUSIA BYŤ V PREVEDENÍ, UMOŽŇUJÚCOM APLIKOVAŤ NA ICH POVRCH ROVNAKÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU (FARBA) AKO NA STENY V DOTYKU - FARBA SVETLÁ PIESKOVÁ	-	$\frac{1}{2}$
		• ZÁRUBEŇ SKRYTÁ HLINÍKOVÁ S NASTAVITEĽNÝM ZÁVESM (PÁNTAMI) PRE MUROVANÚ STENU HR.115 MM		
		• TESNENIE DVERÍ APLIKOVANÉ NA ZÁRUBNI		
		• ÚPRAVA DVERÍ PRI PRAHU : BEZ PRAHU		
		• KONŠTRUKČNÉ KOVANIE (ZÁVESY) JE SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ		
		• VRCHNÉ KOVANIE PRE INTERIÉR : KLUČKA - KLUČKA, ZÁMOK MAGNETICKÝ, KOVANIE VO FARBE STENY V DOTYKU SVETLÁ PIESKOVÁ	1	$\frac{1}{P}$

EXTERIÉROVÉ VÝPLNE OTVOROV

Vypracovanie realizačnej PKD Kynek

OZN. POL.	POPIS VÝROBKU	POČET [ks]			
		1.PP	1.NP	2.NP	SPOLU
VO-IN 05	INTERIÉROVÁ TEXTILNÁ ROLETA				
	• ROZMER: Š=1500/V=2650 MM				
	• TECHNICKÉ PREVEDENIE: ROLETA S HORNÝM NÁVINOM (RÚRKOVÝ MOTOR), BOČNÉ VODIACE LIŠTY/LANKO A POD.				
	• TIENIACI MATERIÁL: TEXTILNÉ ZATEMŇOVANIE (BLACKOUT)	-	2	-	2
	• MONTÁŽ: DO OKENNÉHO VÝKLENKU				
VO-IN 06	• OVLÁDANIE: MOTOROVÉ, SPŮŠŤANIE CENTRÁLNYM NÁSTENNÝM TLAČIDLOM				
	INTERIÉROVÁ TEXTILNÁ ROLETA				
	• ROZMER: Š=1850/V=1875 MM				
	• TECHNICKÉ PREVEDENIE: ROLETA S HORNÝM NÁVINOM (RÚRKOVÝ MOTOR), BOČNÉ VODIACE LIŠTY/LANKO A POD.				
	• TIENIACI MATERIÁL: TEXTILNÉ ZATEMŇOVANIE (BLACKOUT)	-	4	-	4
VO-IN 07	• MONTÁŽ: DO OKENNÉHO VÝKLENKU				
	• OVLÁDANIE: MOTOROVÉ, SPŮŠŤANIE CENTRÁLNYM NÁSTENNÝM TLAČIDLOM				
	800 x 2100				
	• INTERIÉROVÉ OTOČNÉ TLAČENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE ZAROVNANÉ SO STENOU – SKRYTÁ ZÁRUBEŇ				
	• DVERNÉ KRÍDLO HR.45 MM S DUTÝM JADROM S DVOJITÝM OBVODOVÝM RÁMOM Z MASÍVNEHO DREVA, DVERE MUSIA BYŤ V PREVEDENÍ, UMOŽŇUJÚCOM APLIKOVAŤ NA ICH PLOCH ROVNAKÚ PLOCHOVÚ ÚPRAVU (FARBA) AKO NA STENY V DOTYKU - FARBA SVETLÁ PIESKOVÁ			1	1
VO-IN 07	• ZÁRUBEŇ SKRYTÁ HLINÍKOVÁ S NASTAVITEĽNÝMI ZÁVESMI (PÁNTAMI) PRE MUROVANÚ STENU HR.115 MM				
	TESNENIE DVERÍ APLIKOVANÉ NA ZÁRUBNI				
	• ÚPRAVA DVERÍ PRI PRAHU : BEZ PRAHU				
	• KONŠTRUKČNÉ KOVANIE (ZÁVESY) JE SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ				
	• VRCHNÉ KOVANIE PRE INTERIÉR : KLUČKA - KLUČKA, ZÁMOK MAGNETICKÝ, KOVANIE VO FARBE STENY V DOTYKU SVETLÁ PIESKOVÁ				
VO-IN 07					