

Revízia	Dátum	Popis revízie	Vypracoval /	Zodpoved. projektant /

ROZVODNÁ SIEŤ A OCHRANA

- 3+N+PE AC 50Hz 400/230V/TN-C-S
- Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:
- A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
- čl. A.1 Základná izolácia živých častí
 - čl. A.2 Zábranami alebo krytmi
 - čl. B.2 Prekážkami
 - čl. B.3 Umiestnením mimo dosah
- B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)
- čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
 - čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
 - čl. 411.3.3 Doplnková ochrana
- C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:

PREVEDENIE: OCEĽOVÁ ROZVODNICA ZAPUSTENÁ

TYP:

KRYTIE: IP40

NAPÄTIE: 400V/230V

PRÍVOD: ZDOLA


VÝVODY: HORE


ROZMERY (Š x V x H mm) 500x1200x150

Pi: 33,9kW

Pp: 22,1kW

In: 80A

Dátum : 05/2024	Projektoval : Alexander Balko	Zákazkové číslo :2024I20017-002
Mierka : N	Objednávateľ : FRSR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica	
Počet A4 : 3	Stavba : Colný úrad Stará Ľubovňa, Prešovská 1	
Stupeň : RS	Časť : Silnopráúdové el. rozvody pre PC sieť	
	Názov výkresu : Rozvádzač RSM-1	Číslo výkresu : EL001

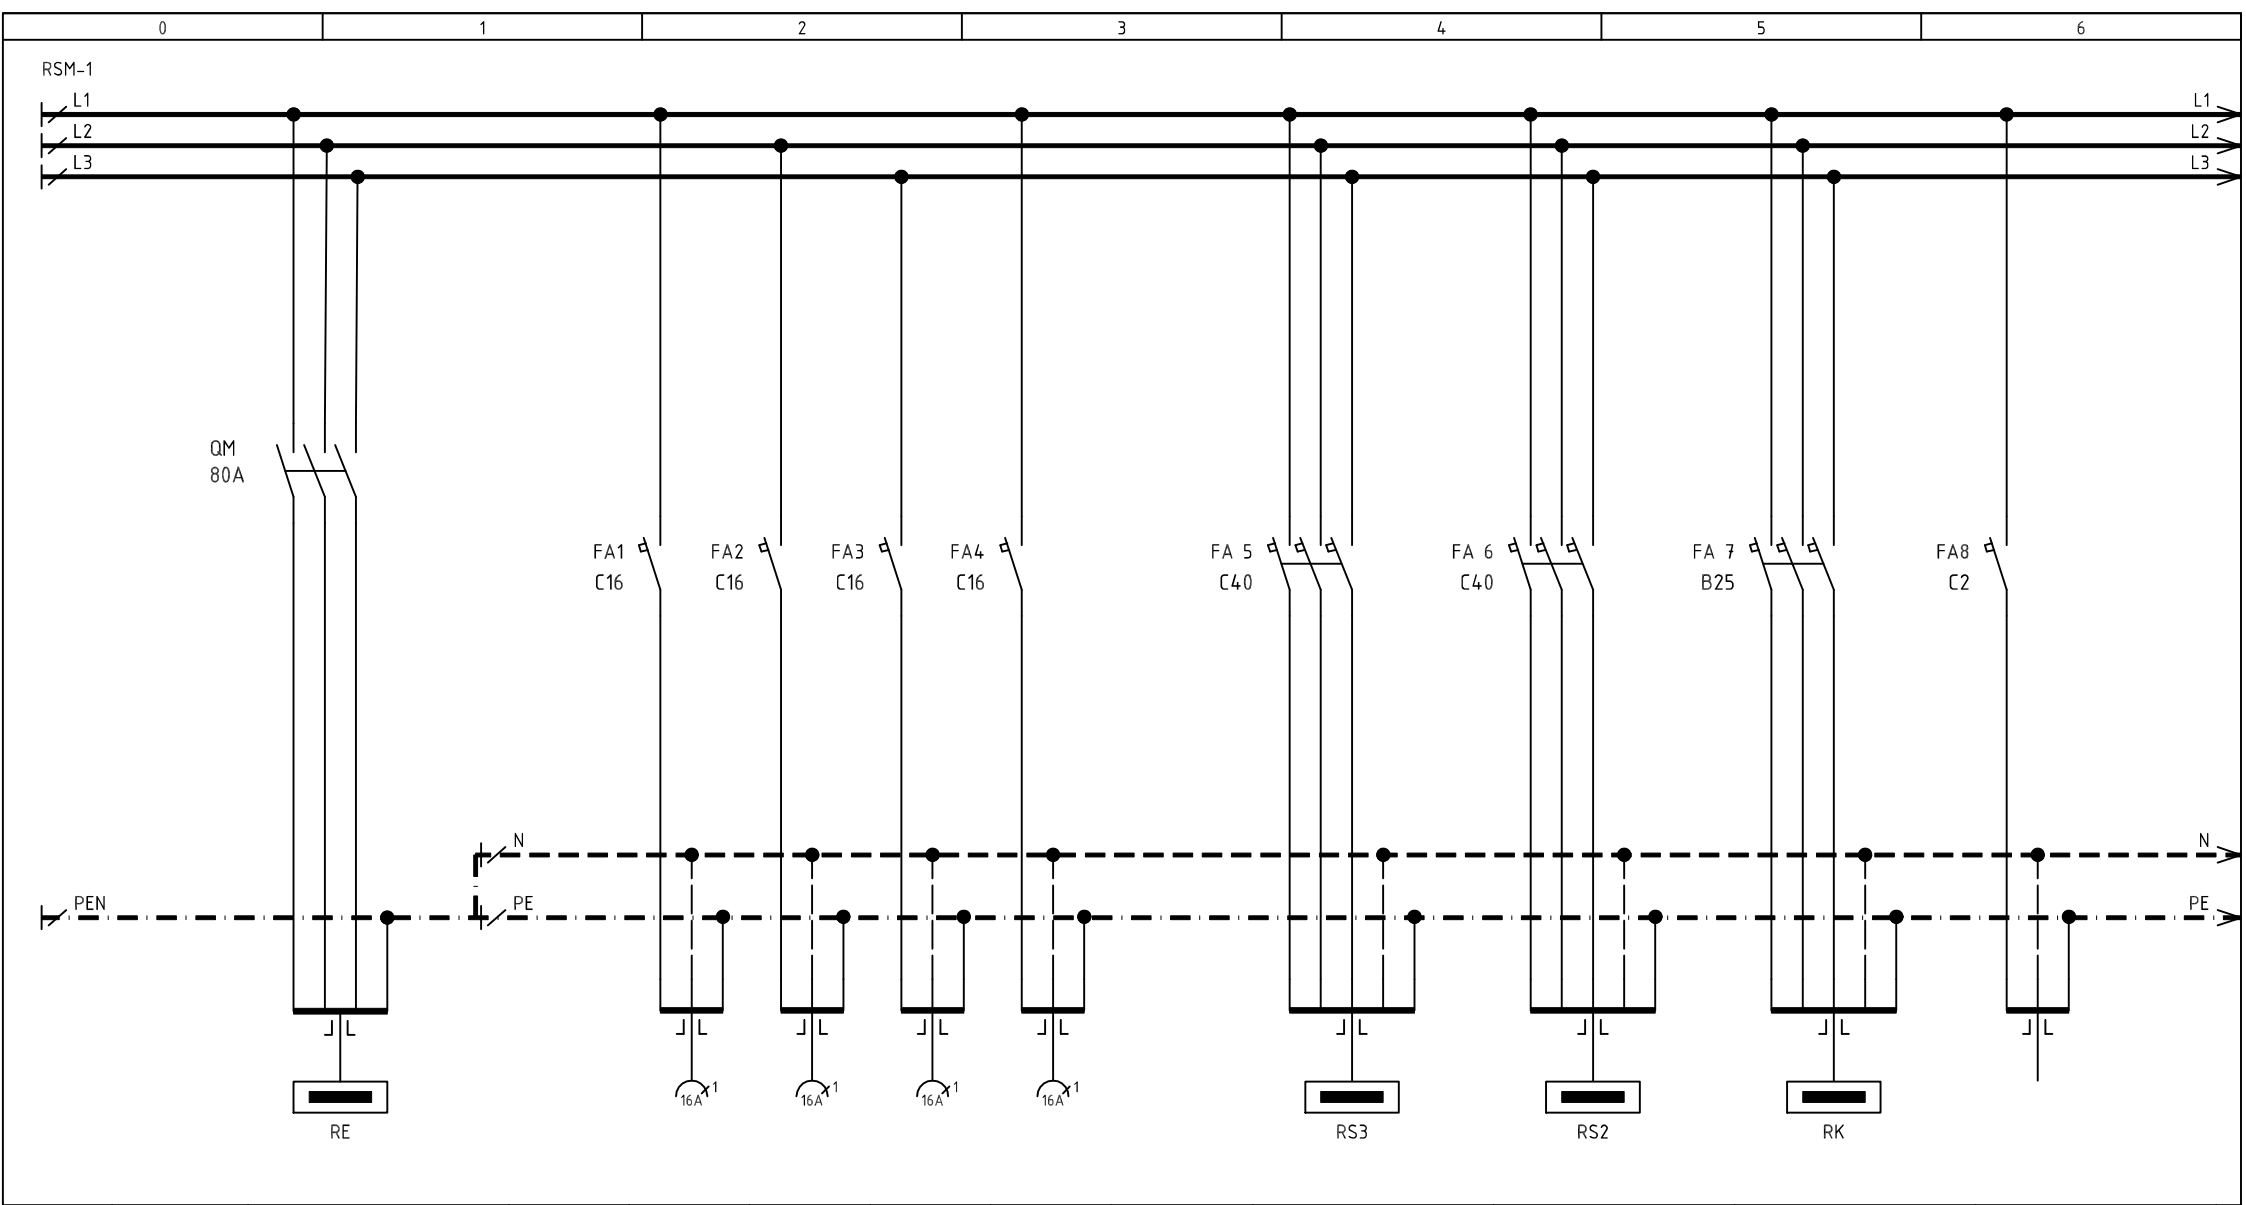

Vývody rozvádzače	Názov :	WL RSM1		WL 1	WL 2	WL 3	WL 4		WL 5	WL 6	WL 7	WL 8	
	Popis :	HLAVNÝ PRÍVOD Z RE		Zásuvky č.1	Zásuvky č.2	Zásuvky č.3	Zásuvky č.4		ROZVÁDZAČ RS3	ROZVÁDZAČ RS2	ROZVÁDZAČ KOTOLNE	Zvonček	
	Príkonn (Pi) :												
	Poznámka :			-	-	-	-		-	-	-	-	
	Typ :	CYKY 4Bx25		CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5		CYKY 5Cx16	CYKY 5Cx16	CYKY 5Cx16	CYKY 3Cx1,5	

												NÁZOV: SCHÉMA ROZVÁDZAČA RSM-1		LIST: 1	VÝKR. Č: EL001	REV. 00
														LISTOV: 3		

