

VAROVNÝ A VODIACI INDIKÁTOR Z NEREZOVEJ OCELE

Indikátory pre nevidiacich je špeciálne upravený povrch , hlavne tam, kde je nutné upozorniť alebo naviesť slabozrakých a nevidiacich určitým smerom a upozorniť na zmenu sklonu (schodiská a rampy). Indikátory sú uvažované na povrchu z česaného betónu podľa vyznačenej schémy. Aplikované sú aj na povrchy chodníkov riešené v časti SO202 KOMUNIKÁCIA A SPEVNENÉ PLOCHY (povrchy z česaného betónu)


V spevnených plochách z asfaltu (chodníky pred objektom nadväzujúce na existujúce chodníky) je použitá - Dlažba pre nevidiacich - nopková vid' SO202 KOMUNIKÁCIA A SPEVNENÉ PLOCHY

Indikátory sú uvažované s kotevným trňom aplikované do predvŕtaného otvoru v podlahe a ukotvené vhodným lepidlom.

Indikátory realizovať v pravouhлом rozostupe vo vzdialenosti 50 mm

Priemer indikátora: 30mm, výška 4mm

Material: Nerez

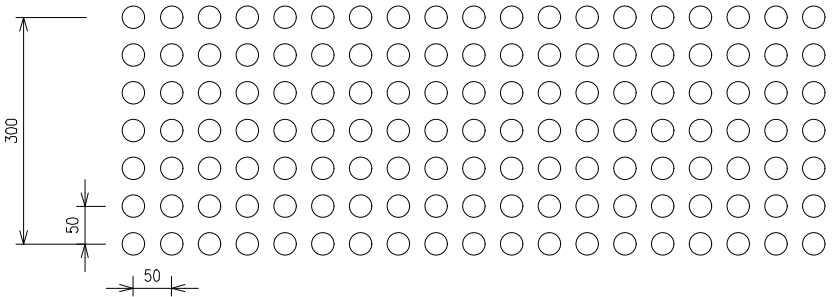

CELKOVÝ POČET INDIKÁTOROV Z NEREZOVEJ OCELE: 4050 KS

TÁTO DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODAVATEĽA. PRED REALIZÁCIOU DODÁVATEĽ POSKYTNE GP NA ODSÚHLASENIE DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU. PRED ZHOTOVENÍM VÝROBKOV JE POTREBNÉ ROZMERY PREMERAŤ!!!

OBJEKT: REVITALIZÁCIA BUDOVY A AREÁLU BÝVALÉHO GYMNÁZIA MATEJA BELA VO ZVOLENE				
VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV	OBSAH: Dlažba pre nevidiacich	MIERKA: M 1:50	STR: 01	POLOŽKA: OV11
			DÁT.: 04/2024	