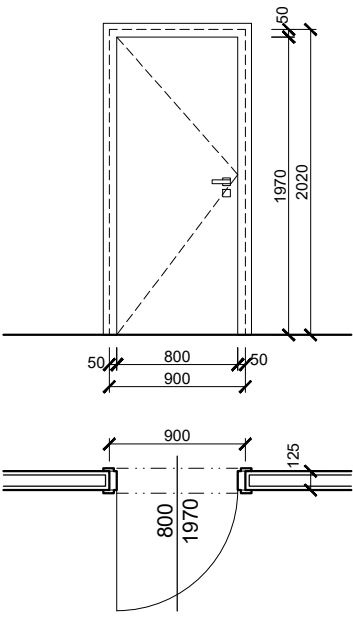
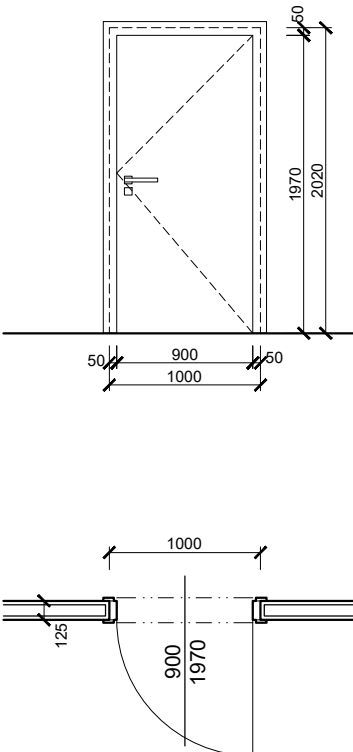


VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L'	P
PO1 L/P		INTERIÉROVÉ DVERE:	1PP	0	0
		ROZMER:	800 x 1970 mm	1NP	0
		STAVEBNÝ OTVOR:	900 x 2020 mm	2NP	3
			CELKOM	3	3
		OSTENIE A NADPRAŽIE	SDK priečka 125mm, ŽB stena 200m+SDK priečka 115mm		
		POČET KRÍDEL:	jednokrídlové		
		DVERNÉ KRÍDLO:	bezpoldrážkové, plné, hladké		
		MATERIÁL:	MDF (povrchová úprava laminát)		
		ZÁRUBEŇ:	drevená obložková		
		FAREBNOSŤ:	ZÁRUBEŇ: farba biela RAL 9016, DVERNÉ KRÍDLO: farba RAL 3012		
		KOVANIE	2x kľučka (kruhovú rozetu PZ), farba: biela matná		
		ZÁMOK	cylindrický vložkový		
		PRAH	bez prahu		
		NEPRIEZVUČNOSŤ (db):	-		
		SÚČ. PRECHODU TEPLA:	-		
		POŽIARNA ODOLNOSŤ	EI15 D3-C		
		VÝBAVA:	-		
		UMIESTNENIE:			
		2NP:	E2.33 - E2.57 SDK 125mm		
			E2.33 - E2.36 SDK 125mm		
			E2.33 - E2.38 SDK 125mm		
			E2.33 - E2.34 SDK 125mm		
			E2.05 - E2.29 SDK 125mm		
			E2.05 - E2.28 SDK 125mm		
		POZNÁMKA:	pred výrobou zmerať!		
PO2 P		INTERIÉROVÉ DVERE:	1PP	0	0
		ROZMER:	900 x 1970 mm	1NP	0
		STAVEBNÝ OTVOR:	1000 x 2020 mm	2NP	1
			CELKOM	0	1
		OSTENIE A NADPRAŽIE	SDK priečka 125mm		
		POČET KRÍDEL:	jednokrídlové		
		DVERNÉ KRÍDLO:	bezpoldrážkové, plné, hladké		
		MATERIÁL:	MDF (povrchová úprava laminát)		
		ZÁRUBEŇ:	drevená obložková		
		FAREBNOSŤ:	ZÁRUBEŇ: farba biela RAL 9016, DVERNÉ KRÍDLO: farba RAL 3012		
		KOVANIE	2x kľučka (kruhovú rozetu PZ), farba: biela matná		
		ZÁMOK	cylindrický vložkový, MAGN. ZÁMOK, EPS DVERE ZAVRETÉ BEZ FUNKCIE SAMOZATVÁRAČA, ref. výrobok GEZE TS 5000 EFS s funkciou voľný chod (Nutné doviesť 24 V DC prerušovaných signálom EPS) alebo ekvivalentná náhrada		
		PRAH	bez prahu		
		NEPRIEZVUČNOSŤ (db):	-		
		SÚČ. PRECHODU TEPLA:	-		
		POŽIARNA ODOLNOSŤ	EI15 D3-C		
		VÝBAVA:	-		
		UMIESTNENIE:			
		2NP:	E2.05 - E2.30 SDK 125mm, vodorovné madlo pre imobilných dl800 v1000mm		
		POZNÁMKA:	pred výrobou zmerať!		