PRIEČNY REZ RÍMSOU
NAVRHOVANÝ STAV
M 1:20



PRIEČNY REZ RÍMSOU, VÝSTUŽ
M 1:20



POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
- ABRAZÍVNE ČISTENIE POVRCHU NA STUPEŇ MIN. Sa 2 1/2 PODĽA STN EN ISO 8504-2 a STN EN ISO 12944-4
- ŽIAROVÉ ZINKOVANIE
- 1 ZN EP, ZÁKLADNÝ NÁTER EPOXIDOVÝ, NOMINÁLNA HRÚBKA 80µm
- 1 MN EP, MEDZIVRSTVOVÝ NÁTER EPOXIDOVÝ, NOMINÁLNA HRÚBKA 100µm
- 1 VN PUR, VRCHNÝ NÁTER POLYURETÁNOVÝ, NOMINÁLNA HRÚBKA 60µm
- FAREBNÝ ODTIEŇ VRCHNÉHO NÁTERU PODĽA POŽIADAVKY INVESTORA RAL 3007

POZNÁMKY:
- KOTEVNÉ DOSKY ZÁBRADLIA BUDÚ PODLAŽTE PLASTMALTOU
- NA KOTEVNÝCH SKRUTKÁCH BUDÚ OSADENÉ OCHRANNÉ KRYTKY

TVAR KOTVY
KOTVIŤ PO á=1000mm



POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
POLOŽKY 2 A 4 POZINKOVANÉ PONORom, NOMINÁLNA HRÚBKA 50µm, MINIMÁLNA HR.40µm
POLOŽKY 1 A 3 GALVANICKÝ POZINK

VÝKAZ MATERIÁLU PRE KOTVU - RÍMSA

POL.	MATERIÁL	KS	HMOTNOSŤ kg/m	HMOTNOSŤ kg
1	P 80x10-600	1	6,28	3,77
2	SKRUTKA Ø24/230mm	1		
3	PODLOŽKA Ø 140, HR 8mm	1	1,232	1,232
4	MX + PODLOŽKA	1		
CELKOVÁ HMOTNOSŤ PRE 1KOTVENIE				5,0

VÝKAZ VÝSTUŽE PRE RÍMSU / bm

Číslo položky	Priemer [mm]	Dĺžka [m]	Počet [ks]	Dĺžka spolu [m] Ø10	Ø12	Ø20
1	Ø10	1,840	7	12,88		
2	Ø12	1	21		21,00	
3	Ø20	1	2			2,00
Celková dĺžka		[m]		12,88	21	2
Špecifická hmotnosť		[kg]		0,617	0,888	2,466
Hmotnosť		[kg]		8,0	19,0	5,0
Hmotnosť spolu		[kg]		35,20		

DETAIL PÔDORYSU, M 1:20



ZÁKLADNÝ DIEL ZÁBRADLIA M 1:25
EXTRAVILÁN

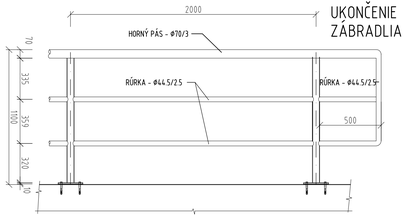

PRIEČNY REZ ZÁBRADLÍM M 1:25



ÚPRAVA ČELA PRIEPUSTU TYP 2
1:50



ÚPRAVA KALOVEJ JAMY TYP 2



ZÁKLADNÝ DIEL ZÁBRADLIA M 1:20
INTRAVILÁN

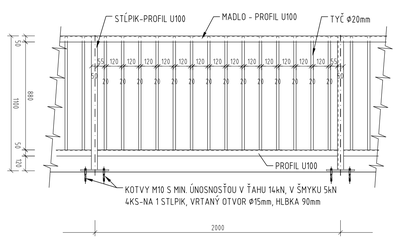

PRIEČNY REZ



NAVRHOVANÁ ÚPRAVA:
- ČERPANIE VODY
- ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCICH RÍMS
- PREČISTENIE PREPUSTU A PREISTORU NA VTOKU A VÝTOKU, KALOVEJ JAMY OD NÁNOSOV
- OČISTENIE PLOCHY VODNÝM LÚČOM
- DOBETONÁVKA ČEL A OPRAVA S VYSTUŽENÍM KARI SIEŤOU TYP 2 RESPEKTÍVE REPROFILÁCIA ČIEL MALTOU TYP 1
- ZHOTOVENIE NOVEJ RÍMSY MOSTOVÉHO TYPU S KOTVENÍM
- OPRAVA PREKRYTÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH NA VTOKU A VÝTOKU PRIEPUSTU, RESPEKTÍVE DOPLNENIE BETÓNOVEJ ALEBO KAMENNEJ DLAŽBY DO BETÓNU
- OSADENIE NOVÝCH BEZPEČNOSTNÝCH ZARIADENÍ – ZÁBRADLIE
- OSADENIE SMEROVACEJ DOSKY 1x2 kg + 2x CESTNÍ SMEROVÝ STĹPIK ZVODIDLOVÝ (NADSTAVEC NA ZVODIDLÁ)

ÚPRAVA TYP 1 : OPRAVA MIERNE POŠKODENÉHO POVRCHU:
- ODSTRÁNENIE RÍMSY
- OČISTENIE VODNÝM LÚČOM ĽAHKOU VODOU
- APLIKÁCIA ADHÉZNEHO SPOJOVACIEHO NÁTERU NA OČISTENÝ A NAVLHČENÝ BETÓN
- OPRAVA – REPROFILÁCIA STIEN SANAČNOU MALTOU

ÚPRAVA TYP 2 : OPRAVA ZNAČNE PORUŠENÉHO POVRCHU:
- ODSTRÁNENIE RÍMSY
- OČISTENIE VODNÝM LÚČOM ĽAHKOU VODOU
- VYŔÍTANIE A ZRÁDZENIE LEPENÝCH KOTIEV Ø16,5 ks/m2
- OSADENIE KARI SIETE 8/150 x 8/150
- OPRAVA POVRCHOV DOBETONÁVKOU ČELA RESP. KALOVEJ JAMY BETÓNOM C 30/37
- ZHOTOVENIE NOVEJ RÍMSY MOSTOVÉHO TYPU S KOTVENÍM

D.2
107-01

STAVEBNÍK: **Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.** Majerská cesta č. 94 974 69 Banská Bystrica	Banskobystrická regionálna správa ciest
OBJEDNÁVATEĽ: **Banskobystrický samosprávny kraj Banská bystrica** Námestie SNP č. 23 974 01 Banská Bystrica	BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

ISPO s.r.o. **Inžinierske stavby** Slovenská 86, 080 01 Prešov tel.: 051/74 636 95, 74 636 99

ZODP.PROJEKTANT: ING.M.DUBRAVSKÝ
HL. PROJEKTANT: ING.M.DUBRAVSKÝ
VYPRACOVAL: E. KOCIUROVÁ
KONTROLOVAL: ING.J.ANTOL

OBJEDNÁVATEĽ:	**Banskobystrický samosprávny kraj**
OKRES:	VEĽKÝ KRTÍŠ — KRAJ:BANSKOBYSTRICKÝ
KAT.ÚZEMIE:	ČERVENÁNY, ŠUĽA, SENNÉ, BRUSNÍK, HORNÁ STREHOVÁ, VIESKA, DOLNÁ STREHOVÁ — DÁTUM: 12/2018
STAVBA:	**Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pótor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov** — STUPEŇ: DSP, DRS; Č.ZÁKAZKY: 2921/2018
OBJEKT:	**107-02 Cesta II/591, km 57,534 - 61,550 a km 62,044 -67,720; okres Veľký Krtíš** — MIERKA:
PRÍLOHA :	**Výkres opráv na priepustoch** — Č. PRÍLOHY: **4.2**; Č. SUPRAVY: