




ŠPECIFIKÁCIA STOŽIAROV (SVIETIDIEL)


Špecifikácia A: Stožiar kužeľový : Špecifikácia C: Stožiar kužeľový :
- výška 6m s prírubou, typ S-60C-PS, 152/80 100NE3 - výška 6m s prírubou, typ S-60C-PS, 152/80 100NE3
- výloženie 1,5m, typ W1/1,5 - výloženie 2,5m, typ W1/2,5
Svietidlo - BGP623 T25 1xLED 159-4S/757 DPR1 Svietidlo - BGP623 T25 1xLED 159-4S/757 DPR1
97W, 16000lm, 5700K, sklon 0° 97W, 16000lm, 5700K, sklon 0°
(priechodové s pravostriannou optikou) (priechodové s pravostriannou optikou)

POZNÁMKA 1:
Rozmer prelátkovaneho základu pre osvetľovacie stožiare sú prepočítané pre zem o pevnosti q=0,2MPa.
Po výkope základovej jamy pre stožiare je potrebné zvoliť druh a kvalitu základovej pôdy inžiniersko-geologickým prieskumom alebo odborným odhadom inžinierskym geológom, ktorým budú overené predpoklady výpočtu. V prípade, že sa pri realizácii stavby overia zeminy s inými charakteristikami (menej únosné, vyšší sklon podlažnej vody) ako bolo uvažované pri výpočte, je potrebné vykonať nové posúdenie záčatia, na základe ktorého môže dôjsť k zmene typu základov. Pre betónový základ navrhovaných podperných bodov použiť prelátkovaný základ typu F150/43 (alebo alternatívu).

POZNÁMKA 2:
- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE VÝKRESOVÁ ČASŤ, SPRÁVA, VÝKAZ VÝMER, - DODÁVATEL STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASŤI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRAĐZA VÝROBNÚ, DIELENSKÚ A MONTÁŽNU DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA!
- DODÁVATEĽ MUSÍ DODRŽAŤ PLATNE VYHLÁŠKY A STN.

D.2
102-22



<div>STAVEBNÍK: Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s. Majerská cesta č. 94 974 69 Banská Bystrica</div>	<div></div>
<div>OBJEDNÁVATEĽ: Banskobystrický samosprávny kraj Banská bystrica Námestie SNP č. 23 974 01 Banská Bystrica</div>	<div></div>
<div>Inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov Tel.: 051/74 636 95, 74 636 99</div>	<div>ZODP. PROJEKTANT: ING. M. GASPAR KONTROLOVAL: ING. P. SUCKO</div> <div>HL. PROJEKTANT: ING. M. DUBRAVSKÝ</div>
<div>OBJEDNÁVATEĽ: Banskobystrický samosprávny kraj OKRES: VEĽKÝ KRTÍŠ KRAJ: BANSKOBYSŤRICKÝ</div>	
<div>KAT. ÚZEMIE: DOLNÁ STREHOVÁ DÁTUM: 12/2018</div>	
<div>STAVBA: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný náspyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov</div>	
<div>OBJEKT: 102-22 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Dolná Strehová, Horný Bukovec Č. PRÍLOHY: Č. SUPRÁVY:</div>	
<div>PRÍLOHA : Detail osvetľovacieho stožiara</div>	

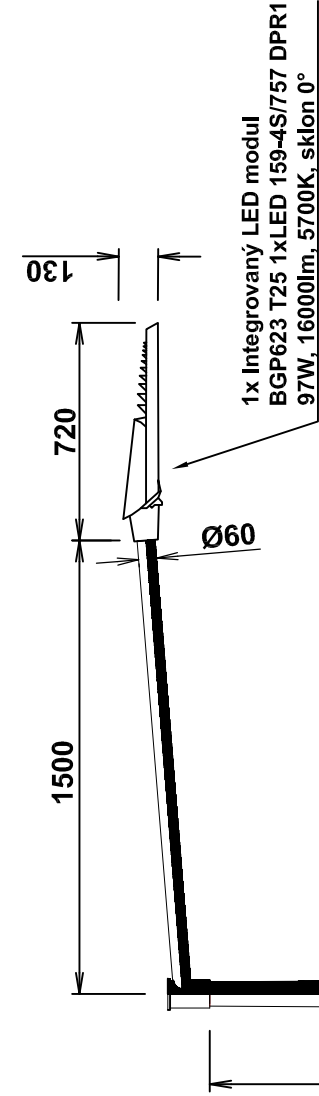

OSVETLOVACÍ STOŽIAR, Typ A

S-60C-PS 152/80 100NE3, výška: 6m
Výložník W1/1,5, dĺžka: 1,5m

Detail upevnenia príruby
na prefabrikovanom základe

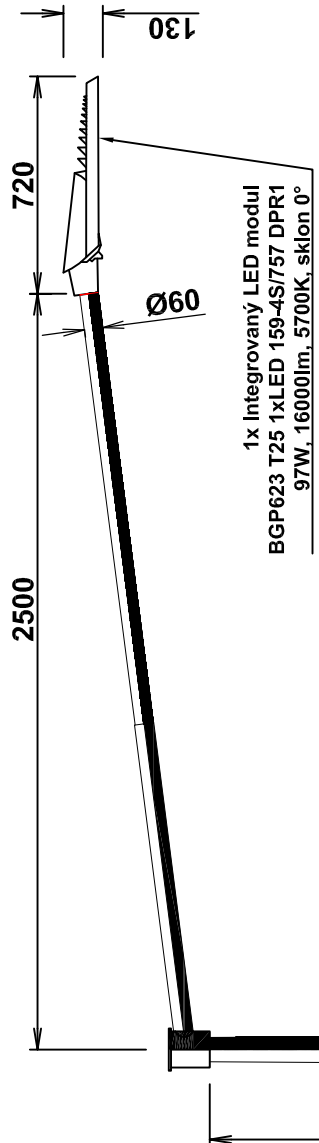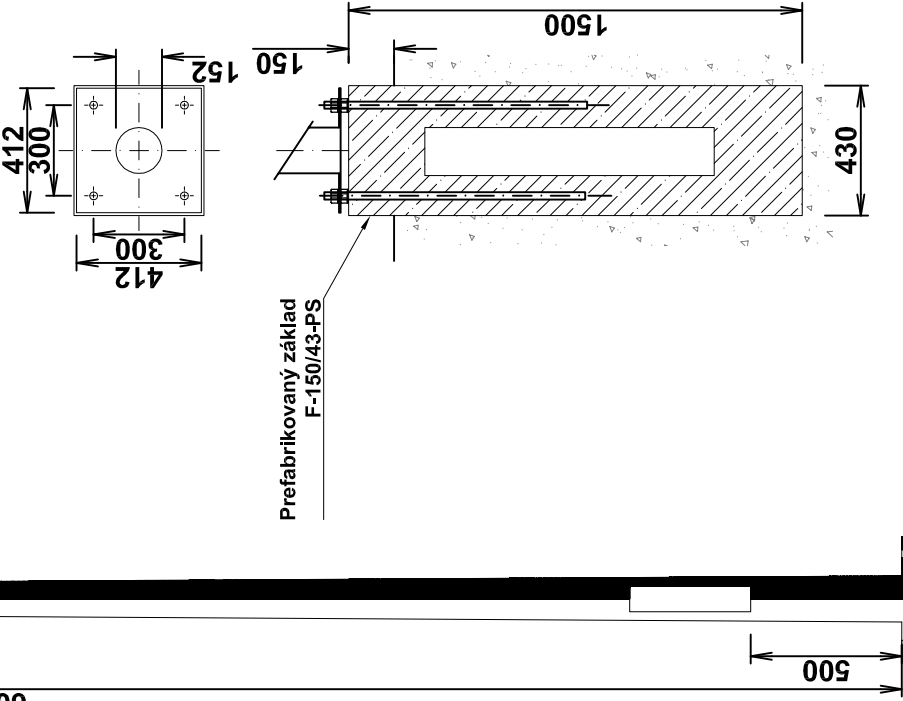

OSVETLOVACÍ STOŽIAR, Typ C

S-60C-PS 152/80 100NE3, výška: 6m
Výložník W1/2,5, dĺžka: 2,5m

Detail upevnenia príruby
na prefabrikovanom základe

