GENERAL MACHINING TOLERANCE - GRADE MEDIUM (UNI EN ISO 22768)
TOLLERANZA GENERALE DI LAVORAZIONE - GRADO MEDIO (UNI EN ISO 22768)

Size	above / up to	Gruppo di dimensioni	oltre / fino a	- 6	6 30	30 120	120 400	400 1000	1000 2000	2000 4000	4000
Tolerance		Scostamenti		±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3

REMOVE SHARP EDGES
TOGLIERE SPIGOLI VIVI

Chamfer / Smusso 0.5x45° R=0.5

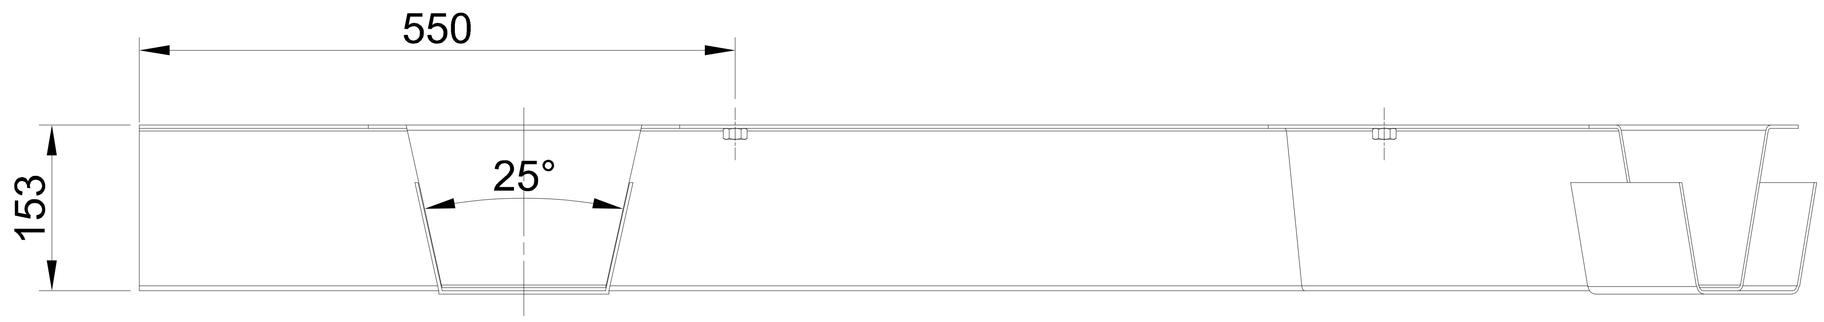

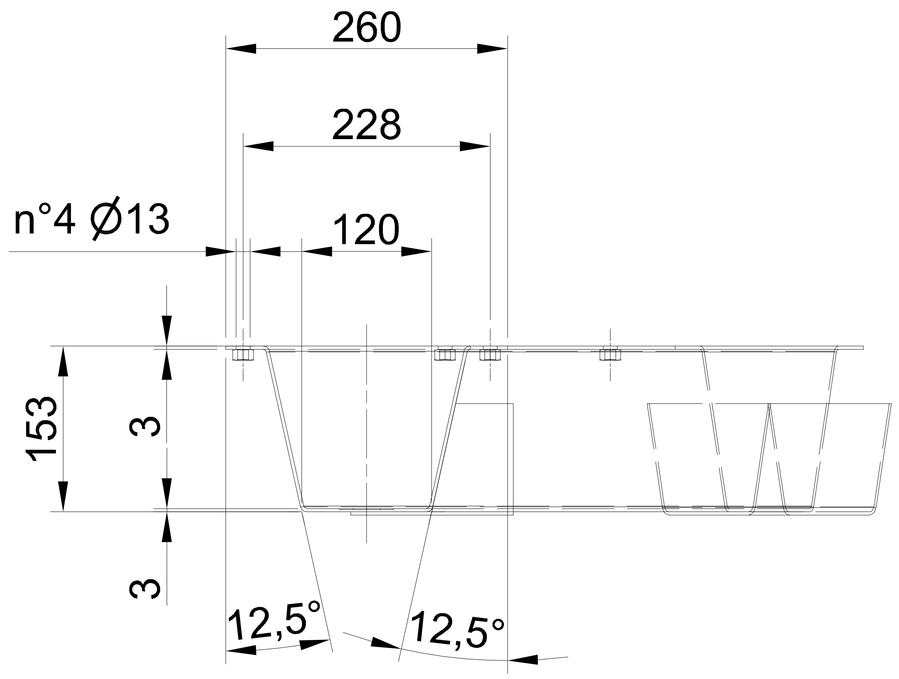

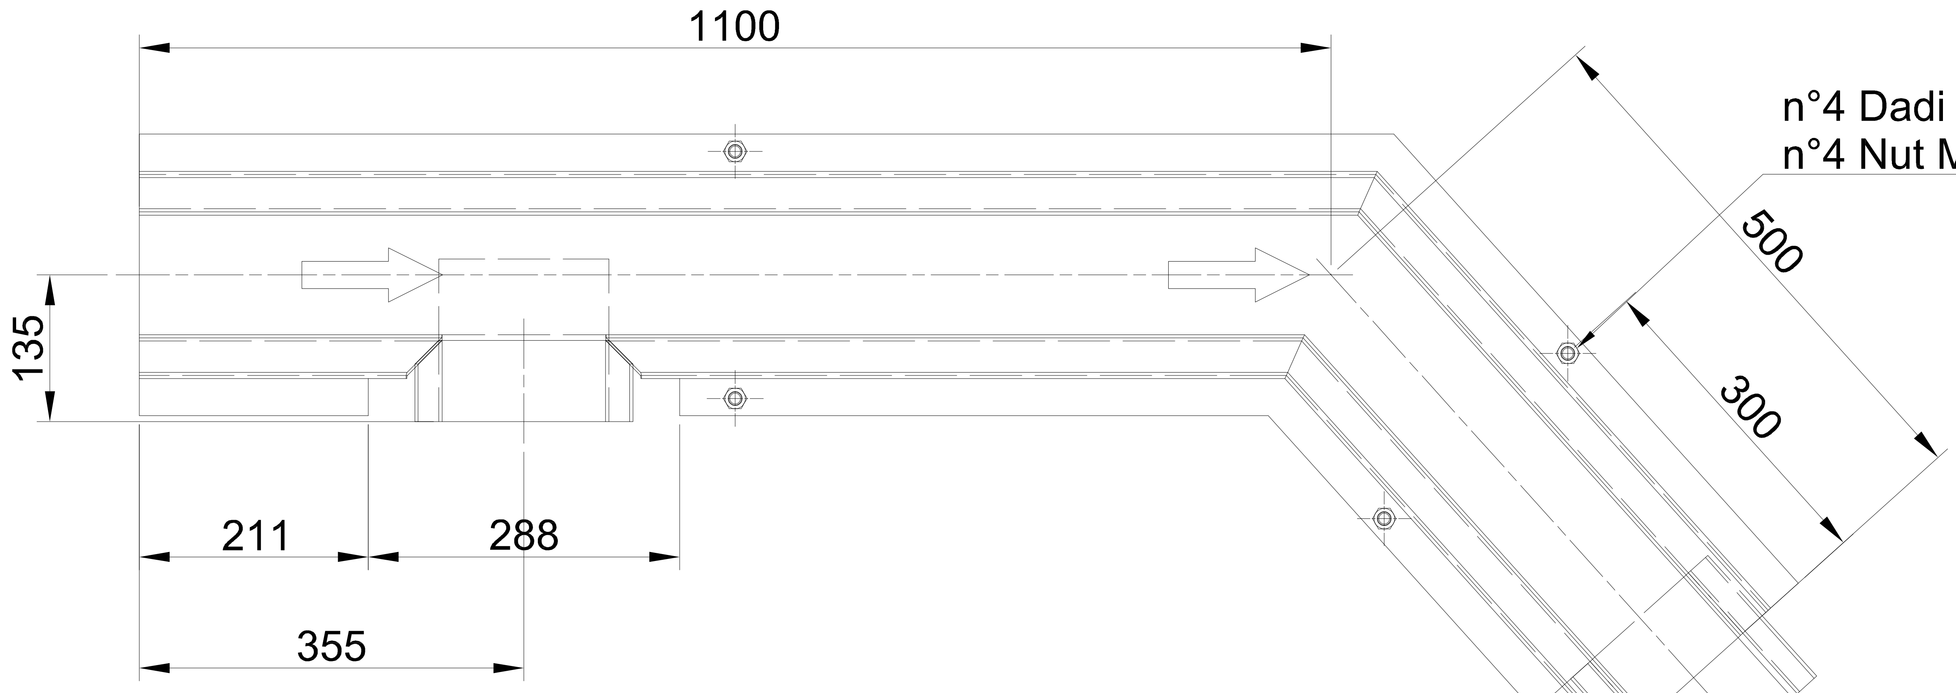

n°4 Dadi M12 UNI5588 da saldare
n°4 Nut M12 UNI5588 to be welded

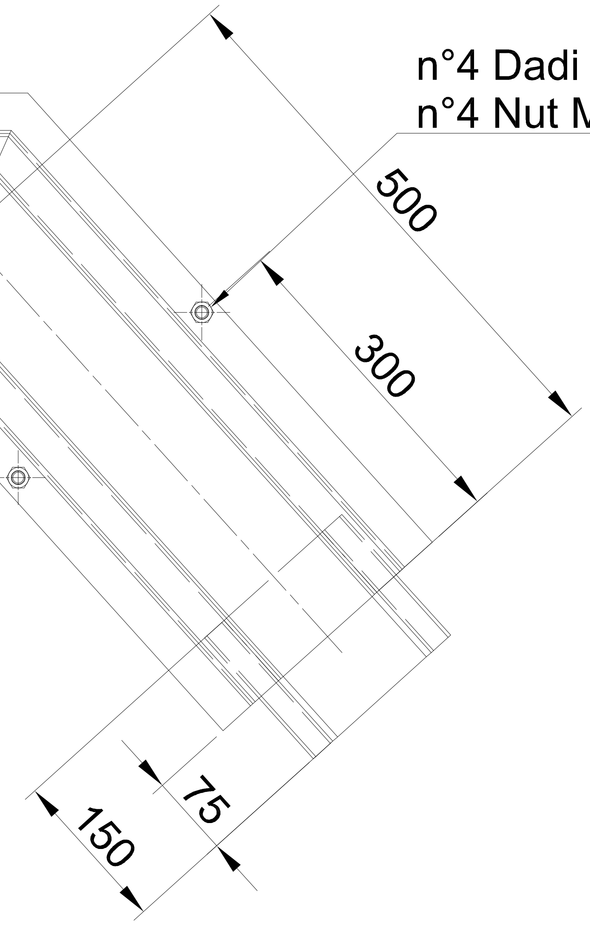

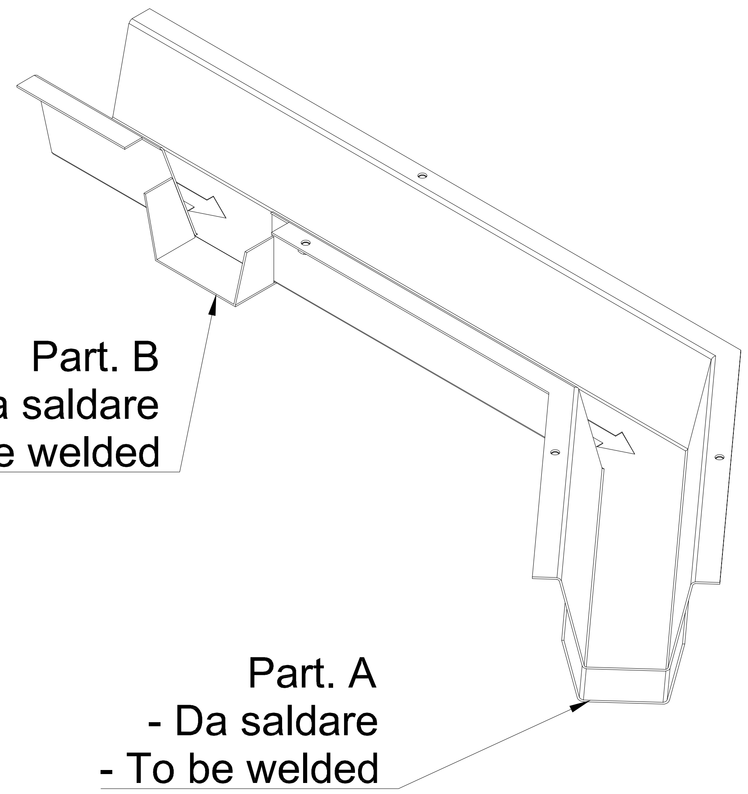

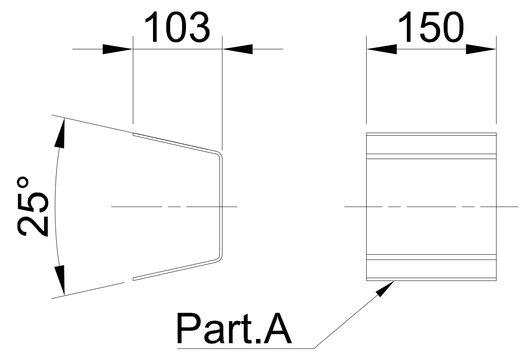

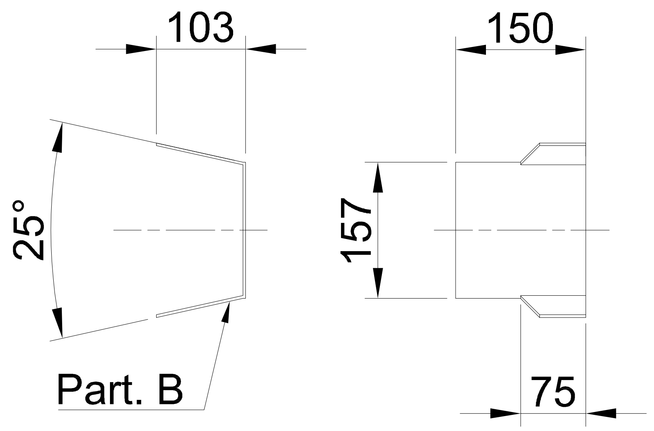

BRUNO PRESEZZI spa
UFFICIO TECNICO
VALIDO PER COSTRUZIONE

NORME GENERALI DI SALDATURA
GENERAL RULES FOR WELDED JOINTS

PREPARAZIONE DEI LEMBI SECONDO "DIN 1912"
EDGE PREPARATION FOR WELDING ACCORDING TO

DOVE NON ALTRIMENTI INDICATO - A = 0.7
DELLO SPESSORE MINIMO DA COLLEGARE
WHERE NOT SPECIFIED - A = 0.7
OF THE MINIMUM THICKNESS TO BE JOINT



Q.TA'	S.P.	R.V.	R.V.		19,8 kg
DATA 23/09/2025	Disegnato	Verificato	Autorizzato	Materiale	Massa

Descrizione:

Canale di scarico curvo
(Curved drain channel)

COMMESSA N.

DIS. ASSIEME

Disegno N. 60-24-00B-111

Scala: 1 : 8

Revisione: 0

Foglio: 1 *di* 1

A termine di legge e' rigorosamente vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente disegno

Via per Ornago,8 - BURAGO DI MOLGORA - C.A.P. 20875 (MB) - ITALY
Tel. 039/635021 FAX 039/6081373 - e-mail: bruno.presezzi@brunopresezzi.com

A3