NÁZOV A MIESTO STAVBY	*Zelené sídliská / lokalita Bernolákova - Radvanská, Banská Bystrica*
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 04 - IHRISKÁ
PRVOK	HP1 - DREVENÝ DOMČEK

SCHÉMA

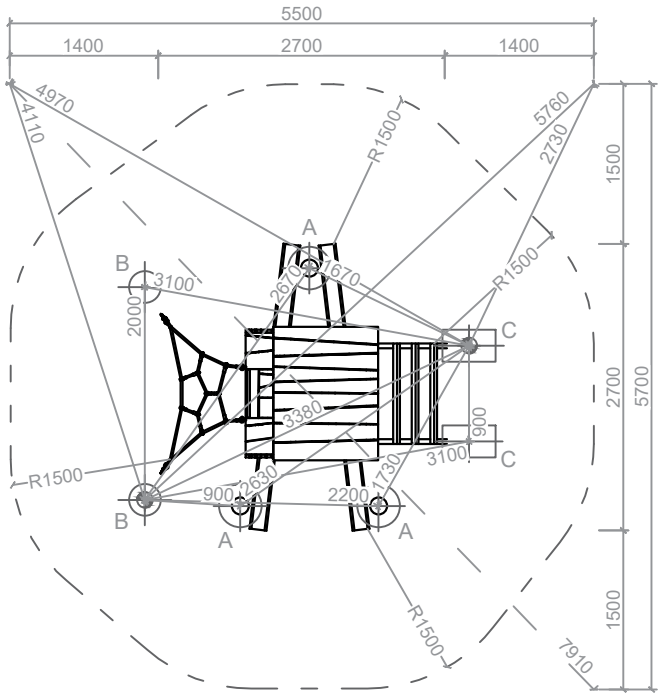

REZ PATKY

POVRCH TLMIACI PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (štrk) HR. 300 MM
BETONÁŽ PREVIESŤ AŽ PO MONTÁŽI HERNÉHO PRVKU!

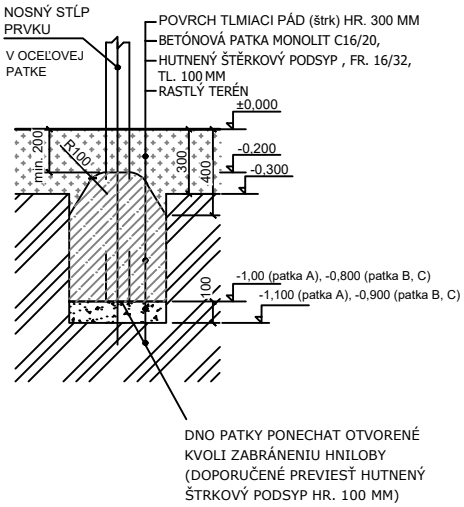

BETONÁŽ PREVIESŤ AŽ PO MONTÁŽI HERNÉHO PRVKU!
VÝKOPY PRE ZÁKLADOVÉ PATKY
A - Ø 400 mm, hloubka -1,1 m (3x)
B - Ø 300 mm, hloubka -0,9 m (2x)
C - 300 x 500 mm, hloubka -0,9 m (2x)

Objem betonu min. 0,5 m3, beton C16/20.

ILUSTRAČNÝ OBRÁZOK

POPIS

Vyvýšený drevený domček s 1x lanovým výlezom, 1x dreveným výlezom a 3x drevenou stojkou. Konštrukcia je vyhotovená z agátového dreva, ktoré je upravené bezfarebným náterom. Herný prvok bude kotvený do betónových základov. Tie budú umiestnené pod dopadovým povrchom.

Veková skupina:	**3-14**
Rozmery (m):	**2,8 x 2,7 x 3,6**
Potrebná plocha (m):	**5,7 x 5,5**
Max. výška pádu (m):	**do 0,95**
Počet uživateľov:	**2**
Farebnosť:	**okno - žltá, laná - žltá, ostatné komponenty - prírodné agátové drevo**
Povrchová úprava	**impregnačný protiplesňový a protihubový náter bezfarebný,olejový náter s UV filtrom**

VŠETKY PRVKY, MATERIÁLY PRVKOV, FAREBNOSŤ BUDE SCHVALOVANÁ AUTORSKÝM DOZOROM V PRIEBEHU REALIZÁCIE STAVBY !
VŠETKY PRVKY MESTSKÉHO MOBILIÁRU A PRVKOV MUSIA BYŤ RIADNE UKOTVENÉ PODĽA PODKLADOV VÝROBCU, V OPAČNOM PRÍPADE HROZÍ PRI NEOPATRNOM UŽÍVANÍ PREVRHNUTIE VÝROBKU, ZA JEHO NÁSLEDKY NENESIE VÝROBCA ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.