

Káblové rozpájacie a istiacie skrine SR podľa špecifikácie ZSE

Skriňa rozpájacia istaca s vertikálnym usporiadaním istiacich prvkov v plastovom zhotovení (vysokostabilný polyester plnený skleneným vláknom)



HASMA, s.r.o.

Hornádska 1

053 42 Krompachy

tel. predaj: +421/53/417

6415

fax: +421/53/41 76 413




Menovité pracovné napätie: do 690 V

Menovitý prúd: do 400 A

Skratová odolnosť: 40 kA

Stupeň ochrany: IP 44

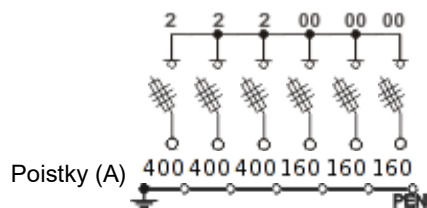

Pre zmenu polohy jednotlivých
komponentov ich najprv označte a
ďalším kliknutím určite ich novú polohu.



Typ skrine HASMA: SR 5- DIN0 VV 3x400A / 3x160A P2