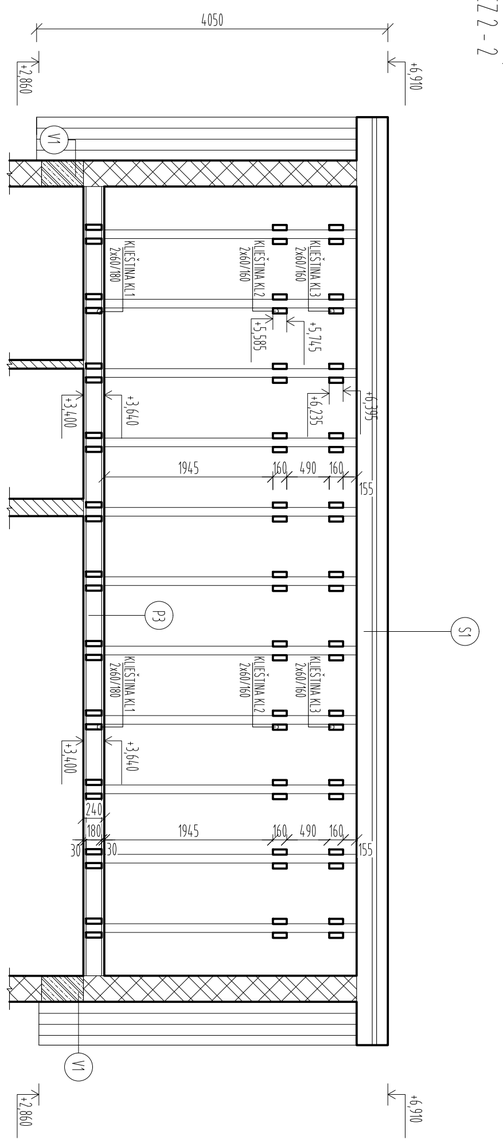

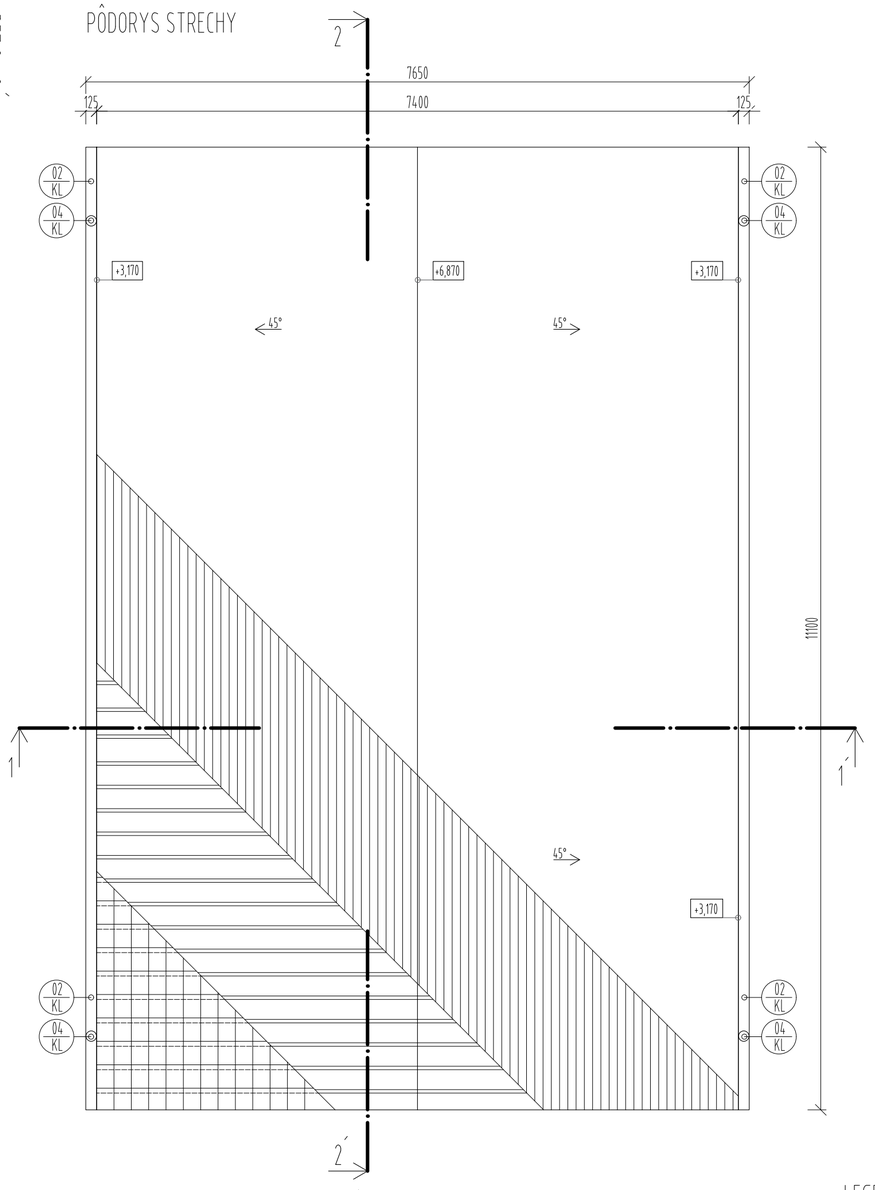

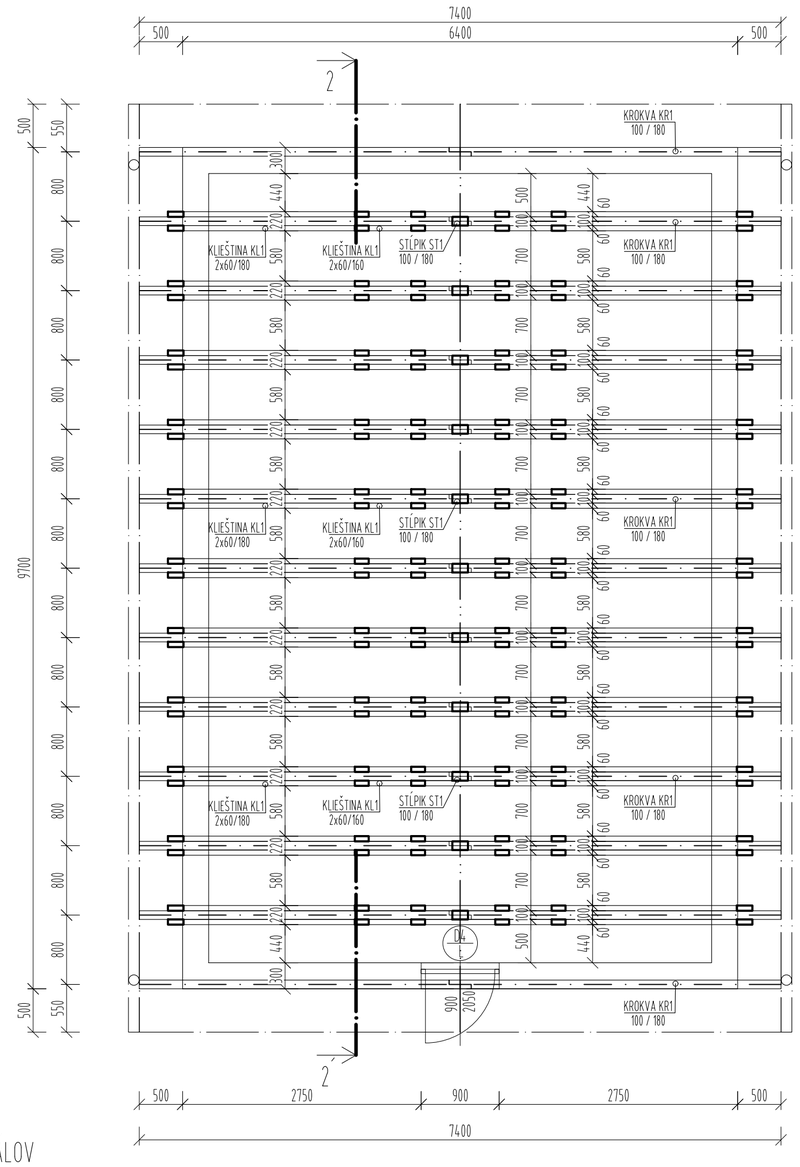

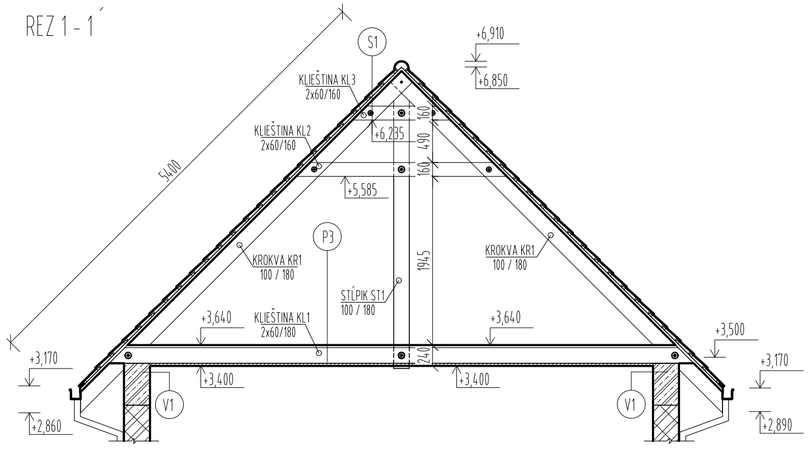

LEGENDA SKLADIEB

S1 ŠIKMÁ STRECHA

- KERAMICKÁ KRYTINA BRAMAC TEGALIT PROTECTOR S ROZMERMI 330x420mm
- LATOVANIE 20x40 mm S OSOVOU VZDIAL. 31,5 - 34 cm
- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA TYVEK SOFT Antireflex
- OSB DOSKA hr. 30mm
- DREVENÝ HAMBÁLKOVÝ KROV - DREVENÉ KROKVY S ROZMERMY 100x180x5230mm

LEGENDA MATERIÁLOV

- LATOVANIE hr. ... mm S OSOVOU VZDIAL. 31,5 - 34 cm
- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA TYVEK SOFT Antireflex
- KERAMICKÁ KRYTINA BRAMAC TEGALIT PROTECTOR S ROZMERMI 330x420mm
- DREVENÉ STROPNÉ TRÁMY Z REZIVA S PEVNOSŤOU C22 S ROZMERMY 120×160×7010 mm
- ŽELEZOBETÓNOVÝ VENIEC v. 150 mm
- LATOVANIE PRESAHU STRECHY DREVENÝMI FOŠŇAMI HR.100mm
- MUROVANÉ PRIEČKY Z BRÚSENÝCH TEHÁL POROTHERM 10 PROFI DRYFIX hr. 100mm V PEVNOSTI P8 SÚČINITEĽ TEPELNEJ VODIVOSTI λ = 0,210 W/mK
- MURIVO OBVODOVÉ Z BRÚSENÝCH TEHÁL POROTHERM 20 PROFI DRYFIX V PEVNOSTI P12, SÚČINITEĽ TEPELNEJ VODIVOSTI λ = 0,280 W/mK
- DREVENÁ OSB DOSKA hr. 30mm
- V1 ŽELEZOBETÓNOVÝ VENIEC VÝŠKY 480 mm - vid projekt statiky

POZNÁMKA :
DREVENNÉ KONŠTRUKCIE BUDÚ OŠETRENÉ IMPREGNÁCIOU A LAKOM. POD ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE JE NUTNOSŤ VYTVORIŤ VRSTVU HRUBÚ 50mm Z PROSTÉHO BETÓNU

±0,000 = PODLAHA 1.NP

ZODP. PROJEKTANT: ING.ARCH. J. TVRDOŇ	A B	Architectural & Building Management s.r.o. architectservices.eu
PROJEKTANT: ING. JAKUB HANZL		
OKRES: BANSKÁ BYSTRICA		
MESTO: BANSKÁ BYSTRICA		
INVESTOR: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ		

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POD BÁNOŠOM - MODERNIZÁCIA VZDELÁVANIA
k.ú SÁSOVÁ, č.p. 2364/4, 2364/5, 2364/15, 2364/19, 2364/45, 2364/46

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE

FORMÁT:	A2
DÁTUM:	12/2020
STUPEŇ PD:	DSP
ČÍS.ZÁKAZKY:	

S003 - PÔDORYS STROPU, STRECHY

MIERKA:	ČÍSLO VÝKRESU:
1:50	07