


Technical drawing of a mechanical assembly. The drawing shows a rectangular plate with a central component and two horizontal rods. Dimensions include a height of 340, a width of 270, and a rod diameter of 15 mm. Labels include "păta stojana" and "hr. plechu 4 mm".

PODORYS ZÁKLADU

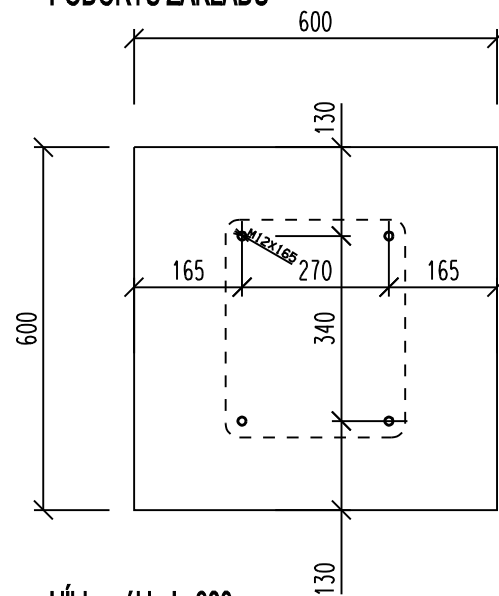

Hĺbka základu 800 mm
Trieda betónu C25/30

POZNÁMKY:

- BETÓN C25/30
-Ž.B. DOSKU ARMOVAŤ PRI VRCHNOM POVRCHU R8, 100x100 mm PROTI VZNIKU TRHLÍN
-KOTVIŤ NA MECHANICKÉ KOTVY DO PREDVŔTANÝCH A VYČISTENÝCH OTVOROV NA CHEM MALTU
-PRIEMER VŔTANÉHO OTVORU O 2mm VACŠÍ AKO PRIEMER KOTVY. KOTVY MUSIA VYČNIEVAŤ MIN. 70 mm NAD BETÓN. ZÁKLAD

[illegible]

POZNÁMKY:

-VYBAVENIE STOJANA A ODPORÚČANÉ MIN. PLOCHY OKOLO STOJANA
viď. Technická správa STR 7-8

(P3)- SKLADBA SPEVNENEJ PLOCHY :

-BETÓNOVÉ VEGETAČNÁ TVÁRNICE	80 mm
-Dutiny tvárnic vyplniť zmesou humus. zeminy a trávových semien	8-12 g/m2
-Štrkodrvina (jemná) ŠD max.fr.8 mm	50 mm
-Štrkodrvina (jemná) ŠD max.fr.5-36 mm	100 mm
-Netkaná geotextília čierná 50g/m2	
SPOLU	230 mm

+0,000=244,33 m.n.m.

POZNÁMKY:

- PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI STN EN
-PRI REALIZÁCII STAVEBNÉ VÝKRESY PREKONTROLOVAŤ A VŠETKY NEZROVNALOSTI KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM !!!!
-NÁKRESY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKOV VO VÝKAZOCH NENAHRAĐZAJÚ VÝROBNÚ ANI DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
- PODROBNOSTI V PD SA MUSIA VYKONAŤ V ZMYSLE PLATNÝCH RESP. ZÁVAZNÝCH STN,SCHVÁLENÝCH TECHNOLOG. ,
POSTUPOCH PODÁVAŤ TAK, ABY DIELO SPŔŔŔALO FUNKČNÉ PREDPOKLADY PRE PROJEKTOVANIE K ÚČELU VYUŽITIA
- V PRÍPADE ZISTENIA NEJASNOSTÍ SKUTKOVÉHO STAVU S PROJEKTOVÝM RIEŠENÍM JE POTREBNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA

INVESTOR:	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice		Progressum,s.r.o. Jenisejská 59 Košice- mestská časť Nad jazerom 040 12	Č. páre:
MIESTO STAVBY:	p.č. 1383/1 ,okr.Košice II., obec: Košice- Západ, kat. úz.- Terasa			
ZODPOV. PROJEKTANT:	Ing. Pavol Juhas	VYPRACOVAL: Ing. Pavol Juhas, Ing. Jana Frielichová		
NÁZOV STAVBY:	Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice SO 04-Základná škola Trebišovská			
NÁZOV VÝKRESU:	Servisný stojan			
STUPEŇ PD: ODS				DÁTUM: 07/2019
MIERKA: M 1:25				Č. VÝKRESU: A-05